

Client	Quantité
Projet	Position

Table Saladette GN 1 porte

Modèle: TA09/1MDR-660 Cod: T10112000213



Données techniques

Plan de travail:	Plan de travail adossé		
Capacité brute:	110 lt		
Temperature de fonctionnement: -2°+8°C			
Groupe frigorifique:	sans groupe logé		
Gaz réfrigérant:	R452a (GWP=2.141)		
Dégivrage:	Eléctrique		
Hauteur du corps:	660 mm		
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard		
Dimensions:	680×700×900 mm		
Dimensions emballage:	915×800×998 mm		
Alimentacion:	220-240 V - 50-60 Hz		
Puissance frigorifique:	368 W*		
*:	Evap10°C Cond. +55°C		

Table réfrigérée Saladette 1 porte, hauteur du corps de la table 660 mm, plateau avec dosseret. Unité de refroidissement à distance, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant R452a. Plage de température -2°+8°C avec réfrigération ventilée. Équipement: 1 grilles plastifiées GN1/1. Les compartiments peuvent être personnalisés avec des blocs-tiroirs réfrigérés 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Évaporateur traité anticorrosion et dégivrage électrique. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304, y compris le dos externe. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcé modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System pour un service économique et rapide. Préparé pour la connexion à Cosmo système de supervision à distance par wi-fi - et la connexion ModBus/RTU Rs485.

Caractéristiques

Equipment:	1 couple de glissière, 1 grille plastifiée GN1/1
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	1 porte, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°
Joint de porte:	Chambre triple, magnetique facilement remplaçables
Isolement:	60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.



Accessoires et variantes

Kit de tiroirs 1/2
Kit de tiroirs 1/3
Kit de tiroirs 1/3 + 2/3
Hauteur du corps de la table 650 mm
Hauteur du corps de la table 700 mm
Hauteur du corps de la table 750 mm
Compartiment technique à gauche
Compartiment technique en commun
Sans compartiment technique
Serrure à clé pour tiroirs 1/2
Serrure à clé pour tiroirs 1/3
Serrure à clé pour tiroirs 1/3 + 2/3
Éclairage LED
Peinture RAL
Évaporateur en acier inoxydable
Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2
Couvercle de saladette, format personnalisé
Cuve intérieur Saladette, taille personnalisée

Plan d	e travail adossé en granit
Plan d	e travail en granit
Unité a	à distance EMT6144GK
Pied a	ugmenté h 145/195 mm
Traver	se pour bacs GN pour tiroir
Kit bad mm	es GN1/2 + couvercles pour tiroir, h 150
Kit bad mm	es GN1/3 + couvercles pour tiroir, h 150
Grille e	en acier inoxydable GN1/1
Grille p	plastifiée GN1/1
Paire o	le glissières type C 505 mm
Interfa	ce série, câble RS485
Kit de	connexion du câble Cosmo
Kit de	connexion wifie Cosmo
Vanne	R134a
Kit bad	s à saladette, 1 porte
Couve	rcle à saladette, taille standard 1P
Cuve i	ntérieure pour saladette, taille standard 1F
Base n	nobile GN 1P sans groupe h 100 mm
Base n	nobile GN 1P sans groupe h 150 mm

Fiche technique groupe frigorifique à distance


Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Gaz réfrigérant:	R404-R452
Poids brut:	17 Kg
Dimensions:	450×300×270 mm
Tuyau de sortie:	Ø 1/4"
Tuyau de retour:	Ø 3/8"
Dimensions emballage:	470×330×300 mm
Puissance frigorifique:	Evap10°C Cond. +55°C

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. Le table, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Déssin technique

Hygiène intérieure H3

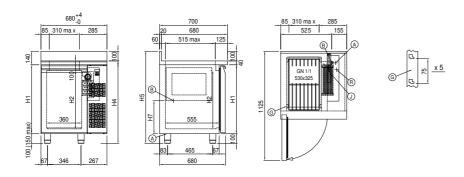

- A: Sortie cable d'alimentation
- B: Condensation de vidange
- G: Empattement de crémaillère

- J: Évaporation automatique de la condensation
- R: Sortie des tubes de gas
- Sortie des tubes de gas

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.