

Kunde \_\_\_\_\_ Menge \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_ Lage \_\_\_\_\_

## Kühltisch Master GN 2 Türen

Modell: TS13/1M-760

Cod: T10200000202

Kühltisch Master 2 Türen, Korpushöhe 760 mm, ohne Arbeitsplatte.  
Steckerfertiges Kühlaggregat, Energieklasse A, Klimaklasse 5 heavy duty und umweltfreundliches Kältemittelgas R290. Temperaturbereich -2°+8°C mit ventilierter Kühlung. Standardausrüstung: 1 Kunststoffbeschichteter Tragrost GN1/1. Jeder Bereich kann mit kühlbarem Schubladenteil 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3 ausgestattet werden. Korrosionsgeschützter Verdampfer und heißgas-Abtauung. 60 mm Isolierung - HFO mit hoher Dämmleistung und geringer Umweltbelastung (FCKW-, HFCKW-, FKW-frei). Griff aus Edelstahl AISI 304 und magnetische Dreikammer-Türdichtung, leicht austauschbar. Umdrehbar, selbstschließende Türöffnung mit 105°-Anschlag. Innen/außen sowie rückseitig aus CNS nach DIN 1.4301. Abgerundete Innenecken für einfache Reinigung. Der verstärkte,modulare Unterbau aus kolaminiertem Stahl ermöglicht eine Installation auf Rädern, Füßen, mobilen oder gemauerten Sockeln. FSS - Fast Service System - austauschbares Kühlmittelsystem für schnelle und einfache Wartung. Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo - wi-fi Fernüberwachungssystem - und ModBus/RTU Rs485 Anschluss.



### Technische Daten

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Arbeitsplatte:              | Ohne Arbeitsplatte                       |
| Bruttokapazität:            | 303 lt                                   |
| Betriebstemperatur:         | -2°+8°C                                  |
| Externe Kälteanlage:        | Steckerfertig                            |
| Energieeffizienzklasse:     | A                                        |
| Energieeffizienzindex:      | 23,6                                     |
| Jährliche Energieverbrauch: | 542 kW/h annum                           |
| Verbrauch 24h:              | 1,485 kW/h/24h                           |
| Klimaklasse:                | 5                                        |
| Kältemittel:                | R290 (GWP=3)                             |
| Kältemittelfüllung:         | 110g                                     |
| Abtauung:                   | Heißgas                                  |
| Korpushöhe:                 | 760 mm                                   |
| Ventil:                     | Standardmäßig mit Magnetventil geliefert |
| Außenmaße:                  | 1300×680×860 mm                          |
| Verpackungsabmessungen:     | 1395×800×998 mm                          |
| Spannung/Frequenz:          | 220-240 V - 50 Hz                        |
| Kälteleistung:              | 406 W*                                   |
| *:                          | VT. -10°C Kond. +55°C                    |

### Eigenschaften

|                            |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardausrüstung:        | 2 Auflageschienen, 2 kunststoffbeschichtete GN1/1 Roste                                |
| Kontrolle:                 | Elektronik, Anzeige bündig mit dem Panel                                               |
| Türen:                     | 2 Türen, selbstschließend, umsteuerbar mit 105° Anschlag                               |
| Türdichtung:               | Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar                                       |
| Isolierung:                | 60 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei                                                           |
| Ausführung Innen/Außen:    | Außenbereich innen und hinten aus CNS nach DIN 1.4301. Sockel aus kolaminiertem Stahl. |
| Innenecken:                | Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene                                 |
| Griff:                     | CNS nach DIN 1.4301, 2 mm stark                                                        |
| Führung und Gleitschienen: | CNS nach DIN 1.4301                                                                    |
| Füße:                      | Aus Edelstahl AISI 304, Höhenverstellbare 100/150 mm                                   |
| Cosmo:                     | Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo Hub                                             |


### Zubehör und Ausführungen

|                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Schubladenblock 1/2                                   | Arbeitsplatte aus Granit                                  |
| Schubladenblock 1/3                                   | Arbeitsplatte aus Granit mit Aufkantung                   |
| Schubladenblock 1/3 + 2/3                             | Spülbecken Ø 300 mm                                       |
| Spezielle Korpshöhen 650 mm                           | Mischwasserhahn Ø 3/4                                     |
| Spezielle Korpshöhen 700 mm                           | Höherer Fuß H 145/195 mm                                  |
| Spezielle Korpshöhen 750 mm                           | Kit 4 CNS Drehrollen mit Bremse h 128 mm                  |
| I-Fach links                                          | Zwischenstege für Schublade GN                            |
| Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/2       | Kit Behälter GN1/2 + Deckel für Schublade, H 150 mm       |
| Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/3       | Kit Behälter GN1/3 + Deckel für Schublade, H 150 mm       |
| Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/3 + 2/3 | Flaschenfläche aus CNS, Verkleidung aus CNS für Roste 350 |
| Glastür                                               | Roste GN1/1 aus CNS                                       |
| LED Beleuchtung                                       | Kunststoffbeschichteter Tragrost GN1/1                    |
| Pulverbeschichtung mit RAL Farbe                      | Auflageschienen Typ C 505 mm                              |
| Wasser Kondensation für steckerfertige Modelle        | Schnittstelle RS485                                       |
| Edelstahlverdampfer                                   | Cosmo Kabelanschluss-Set                                  |
| Alimentazione frequenza 60Hz                          | Cosmo WiFi-Anschluss-Set                                  |
| Andere Speisungen                                     | Schuko IP44 Steckdose mit Deckel                          |
| Hygieneausführung H3                                  | Abnehmbarer Sockel GN H 100 mm 2T                         |

### Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der Coldline-, Modular- und Nevo-Geräte über ein Smartphone verbunden und überwacht werden können. Der Tisch, der mit dem Cosmo-Kit über ein Kabel mit einem Cosmo-Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) oder mit der Cosmo-Kit Wi-Fi angeschlossen ist, kann mit der CosmoApp überwacht werden, um im Falle eines abnormalen Betriebs Warnungen zu erhalten.

### Technische Zeichnung

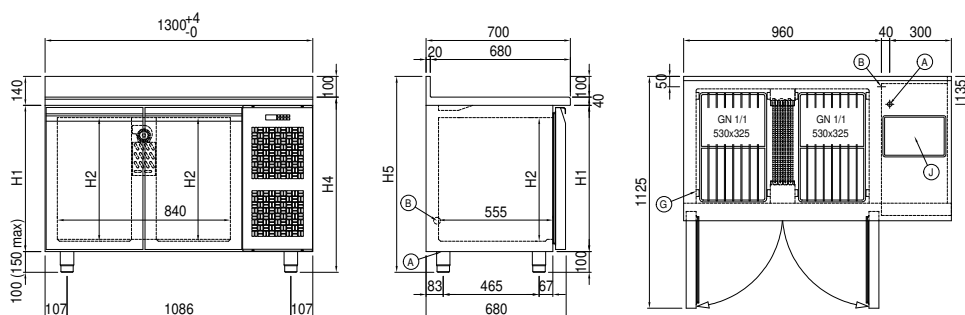

- A: Stromanschluss
- B: Tauwasserablauf
- G: Stelleisten Steigung
- J: Automatische Tauwasserverdunstung