

Kunde \_\_\_\_\_ Menge \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_ Lage \_\_\_\_\_

## Kühltisch Prep-Station GN1/1 2 Türen

Modell: TV13/1MR-1/6-760

Cod: T10211000232

Kühltisch Prep-Station 700 2 Türen, Korpshöhe 760 mm, mit CNS nach DIN 1.4301 Arbeitsplatte. Zentralgekühltes Kühlaggregat, Klimaklasse 5 heavy duty und Kältemittelgas R452a. Temperaturbereich -2°+8°C mit ventilierter Kühlung. Gekühlter Behälter für GN1/6-Schalen mit zu öffnendem Deckel. Standardausrüstung: 2 kunststoffbeschichtete Tragroste GN1/1. Jeder Bereich kann mit kühlbarem Schubladenteil 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3 ausgestattet werden. Korrosionsgeschützter Verdampfer und elektrische-Abtauung. 60 mm Isolierung - HFO mit hoher Dämmleistung und geringer Umweltbelastung (FCKW-, HFCWK-, FKW-frei). Griff aus Edelstahl AISI 304 und magnetische Dreikammer-Türdichtung, leicht austauschbar. Umdrehbar, selbstschließende Türöffnung mit 105°-Anschlag. Innen/außen sowie rückseitig aus CNS nach DIN 1.4301. Abgerundete Innenecken für einfache Reinigung. Der verstärkte,modulare Unterbau aus kolaminiertem Stahl ermöglicht eine Installation auf Rädern, Füßen, mobilen oder gemauerten Sockeln. FSS - Fast Service System - austauschbares Kühlmittelsystem für schnelle und einfache Wartung. Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo - wi-fi Fernüberwachungssystem - und ModBus/RTU Rs485 Anschluss.



### Technische Daten

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Arbeitsplatte:          | Mit Arbeitsplatte                        |
| Bruttokapazität:        | 303 lt                                   |
| Betriebstemperatur:     | -2°+8°C                                  |
| Externe Kälteanlage:    | Zentralkühlung                           |
| Kältemittel:            | R452a (GWP=2.141)                        |
| Abtauung:               | Elektrisch                               |
| Korpshöhe:              | 760 mm                                   |
| Ventil:                 | Standardmäßig mit Magnetventil geliefert |
| Außenmaße:              | 1090×700×1055 mm                         |
| Verpackungsabmessungen: | 1395×800×998 mm                          |
| Spannung/Frequenz:      | 220-240 V - 50-60 Hz                     |
| Kälteleistung:          | 519 W*                                   |
| *:                      | VT. -10°C Kond. +55°C                    |

### Eigenschaften

|                            |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardausrüstung:        | 2 Auflageschienen, 2 kunststoffbeschichtete GN1/1 Roste                                |
| Kontrolle:                 | Elektronik, Anzeige bündig mit dem Panel                                               |
| Türen:                     | 2 Türen, selbstschließend, umsteuerbar mit 105° Anschlag                               |
| Türdichtung:               | Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar                                       |
| Isolierung:                | 60 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei                                                           |
| Ausführung Innen/Außen:    | Außenbereich innen und hinten aus CNS nach DIN 1.4301. Sockel aus kolaminiertem Stahl. |
| Innenecken:                | Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene                                 |
| Deckelscharniere:          | Hergestellt aus schwarzem Kunststoff                                                   |
| Griff:                     | CNS nach DIN 1.4301, 2 mm stark                                                        |
| Führung und Gleitschienen: | CNS nach DIN 1.4301                                                                    |
| Füße:                      | Aus Edelstahl AISI 304, Höhenverstellbare 100/150 mm                                   |
| Cosmo:                     | Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo Hub                                             |

### Zubehör und Ausführungen

|                                                        |                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Schubladenblock 1/2                                    | Verflüssigungssätze EMT6165GK für Z.K.              |
| Schubladenblock 1/3                                    | Höherer Fuß H 145/195 mm                            |
| Schubladenblock 1/3 + 2/3                              | Kit 4 CNS Drehrollen mit Bremse h 128 mm            |
| Spezielle Korpshöhen 700 mm                            | Zwischenstege für Schublade GN                      |
| Spezielle Korpshöhen 750 mm                            | Kit Behälter GN1/2 + Deckel für Schublade, H 150 mm |
| I-Fach links                                           | Kit Behälter GN1/3 + Deckel für Schublade, H 150 mm |
| Gemeinsames I-Fach                                     | Roste GN1/1 aus CNS                                 |
| I-Fach mit speziellen Abmessungen                      | Kunststoffbeschichteter Tragrost GN1/1              |
| Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/2        | Auflageschienen Typ C 505 mm                        |
| Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/3        | Schnittstelle RS485                                 |
| Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/3 + 2/3  | Cosmo Kabelanschluss-Set                            |
| LED Beleuchtung                                        | Cosmo WiFi-Anschluss-Set                            |
| Pulverbeschichtung mit RAL Farbe                       | Kit Behälter Prep-Station GN1/6, 2T Zentralkühlung  |
| Voraussetzung für den Anschluss an die CO2-Kälteanlage | Abnehmbarer Sockel GN H 100 mm 2TR                  |
| Alimentazione frequenza 60Hz                           | Abnehmbarer Sockel GN H 150 mm 2TR                  |
| Andere Speisungen                                      | Ventil für R134a                                    |


### Technische Details Kälteaggregat

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Spannung/Frequenz:      | 220-240 V - 50 Hz     |
| Kältemittel:            | R452A                 |
| Bruttogewicht:          | 17 Kg                 |
| Außenmaße:              | 450×300×270 mm        |
| Röhreförderleistung:    | Ø 1/4"                |
| Gasröhre Austritt       | Ø 3/8"                |
| Röhreansaugung:         |                       |
| Verpackungsabmessungen: | 470×330×300 mm        |
| Kälteleistung:          | VT. -10°C Kond. +55°C |

### Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der Coldline-, Modular- und Nevo-Geräte über ein Smartphone verbunden und überwacht werden können. Der Tisch, der mit dem Cosmo-Kit über ein Kabel mit einem Cosmo-Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) oder mit der Cosmo-Kit Wi-Fi angeschlossen ist, kann mit der CosmoApp überwacht werden, um im Falle eines abnormalen Betriebs Warnungen zu erhalten.

### Technische Zeichnung

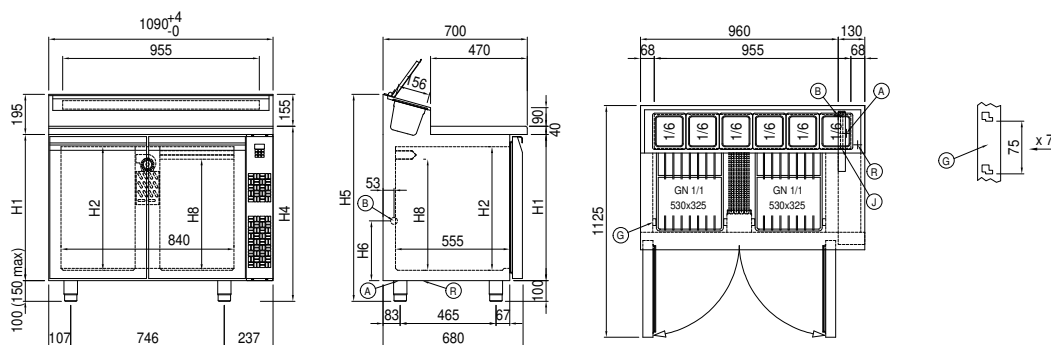

A: Stromanschluss

B: Tauwasserablauf

G: Stelleisten Steigung

J: Automatische  
Tauwasserverdunstung

R: Gasrohr-Austritt