

Клиент

Количество

Проект

Позиция

Стол Snack GN 2 дверный

Модель: TP13/1BR-490

Код: T10211000404



Технические данные

Столешиница:	Со столешиницей
Вместимость брутто:	177 lt
Диапазон температур:	-15°-22°C
Холодильный агрегат:	под выносной холод
Фреон:	R452a (GWP=2.141)
Оттайка:	Электрическая оттайка
Высота корпуса:	490 mm
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	1090×700×630 mm
Габариты в упаковке:	1395×800×998 mm
Напряжение:	220-240 V - 50-60 Hz
Холод. Мощность:	540 W*
*:	Испарител. -30°C конд. +55°C

Характеристики

Базовая комплектация:	2 направляющие, 2 полки с пластиковым покрытием GN1/1
контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Двери:	2 двери, самозакрывающиеся, реверсивные с ограничителем на 105°
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 60 mm - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Снаружи и задняя стенка из нержавеющей стали AISI 304. База из оцинкованной стали.
Внутренние углы:	Округлые для егкой чистки
Ручка:	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
Направляющие и стойки:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Ножки:	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm
Cosmo:	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Аксессуары и модификации

Выдвижные ящики 1/1	Увеличенная регулируемая ножка высотой 145/195 мм
Выдвижные ящики 1/2	4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
Спец.размер технического отсека	Панели для установки гастроемкостей в ящик
Технический отсек слева	Комплект контейнеров GN1/2 + крышки для ящика, h 150 мм
Общий технический отсек	Комплект контейнеров GN1/3 + крышки для ящика, h 150 мм
Стол без технического отсека	Полка для бутылок, решетка из нержавеющей стали 350
Замок с ключами для ящика 1/1	Решётка из нержавеющей стали GN1/1
Замок с ключами для ящика 1/2	Решетка с пластиковым покрытием GN1/1
Персонализированный RAL	Пара направляющих типа C 505 мм
Подготовлено для подключения CO2 к централи	Серийный интерфейс, кабель RS485
Alimentazione frequenza 60Hz	Комплект подключения кабеля Cosmo
Другое напряжение	Kit connessione wifi Cosmo
Выносной агрегат NT2178GK	Съемный цоколь-подставка GN H 100 мм 2дР


Конструкция вын. агрегата

Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Фреон:	R452A
Вес брутто:	25,7 Kg
Габариты:	500×330×295 mm
Труба с фреоном на входе:	Ø 3/8"
Труба с фреоном на выходе:	Ø 3/8"
Габариты в упаковке:	540×345×310 mm
Холод. Мощность:	Испаритель. -30°C конд. +55°C

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Стол, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

Технический чертеж

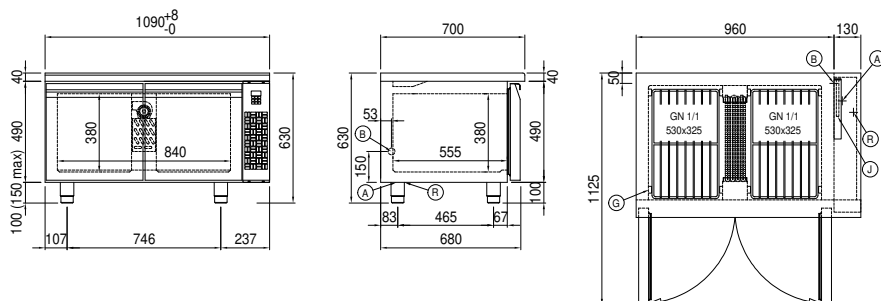

A:	Выход кабеля питания	B:	Слив конденсата	G:	Направляющие и стойки
J:	Автоматическое испарение конденсата	R:	Выход трубок фреона		