

Client _____ Quantité _____
Projet _____ Position _____

Table Saladette GN 3 portes

Modèle: TS17/1MD-760

Cod: T10300000212

Table réfrigérée Saladette 3 portes, hauteur du corps de la table 760 mm, sans plan. Unité de réfrigération logée, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant écologique R290. Plage de température -2°+8°C avec réfrigération ventilée. Équipement: 1 grilles plastifiées GN1/1. Les compartiments peuvent être personnalisés avec des blocs-tiroirs réfrigérés 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Évaporateur traité anticorrosion et dégivrage au gaz chaud. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304, y compris le dos externe. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcé modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System - pour un service économique et rapide. Préparé pour la connexion à Cosmo - système de supervision à distance par wi-fi - et la connexion ModBus/RTU Rs485.



Données techniques

Plan de travail:	Sans plan de travail
Capacité brute:	476 lt
Temperature de fonctionnement:	-2°+8°C
Groupe frigorifique:	Groupe logé
Gaz réfrigérant:	R290 (GWP=3)
Charge de réfrigérant:	110g
Dégivrage:	A gaz chaud
Hauteur du corps:	760 mm
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard
Dimensions:	1780×655×860 mm
Dimensions emballage:	1875×800×998 mm
Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Puissance frigorifique:	406 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

Caractéristiques

Equipment:	3 couples de glissières, 3 grilles plastifiées GN1/1
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	3 portes, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°
Joint de porte:	Chambre triple, magnetique facilement remplaçables
Isolement:	60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub


Accessoires et variantes

Kit de tiroirs 1/2	Plan de travail en granit
Kit de tiroirs 1/3	Kit bacs à saladette, 3 portes
Kit de tiroirs 1/3 + 2/3	Couvercle à saladette, taille standard 3P
Hauteur du corps de la table 650 mm	Cuve intérieure pour saladette, taille standard 3P
Hauteur du corps de la table 700 mm	Base mobile GN 3P h 100 mm
Hauteur du corps de la table 750 mm	Base mobile GN 3P h 150 mm
Compartment technique à gauche	Pied augmenté h 145/195 mm
Serrure à clé pour tiroirs 1/2	Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm
Serrure à clé pour tiroirs 1/3	Traverse pour bacs GN pour tiroir
Serrure à clé pour tiroirs 1/3 + 2/3	Kit bacs GN1/2 + couvercles pour tiroir, h 150 mm
Éclairage LED	Kit bacs GN1/3 + couvercles pour tiroir, h 150 mm
Peinture RAL	Grille en acier inoxydable GN1/1
Groupe avec condensation à air	Grille plastifiée GN1/1
Évaporateur en acier inoxydable	Paire de glissières type C 505 mm
Couvercle de saladette, format personnalisé	Interface série, câble RS485
Cuve intérieur Saladette, taille personnalisée	Kit de connexion du câble Cosmo
Hygiène intérieure H3	Kit de connexion wifi Cosmo
Plan de travail adossé en granit	Prise schuko IP44 avec couvercle

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. Le table, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Dessin technique

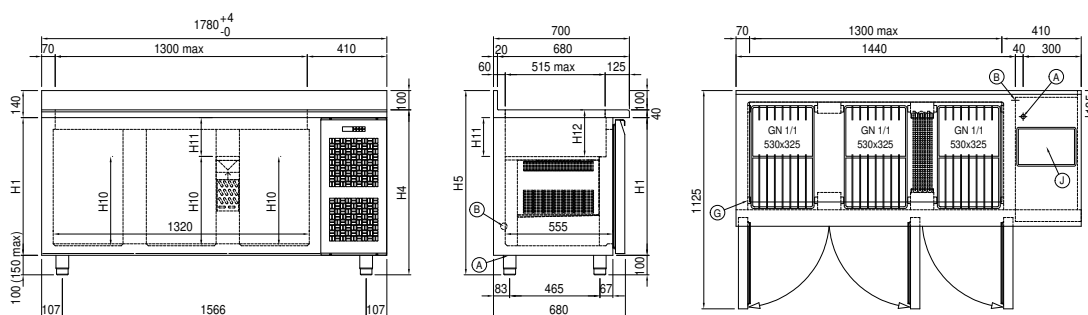

A: Sortie cable d'alimentation

B: Condensation de vidange

G: Empattement de crémaillère

J: Évaporation automatique de la condensation