

Клиент

Количество

Проект

Позиция

Стол Master GN 3 дверный

Модель: TA17/1M-760

Код: T10302000202



Холодильный стол Master 3 двери, высота корпуса стола 760 мм, столешница с бортом. Встроенный холодильный агрегат, энергетический класс А, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. Температурный диапазон -2°+8°C с вентилируемым охлаждением. Комплектация: 1 пластифицированная решетка GN1/1. Каждое отделение стола может комплектоваться холодильными ящиками 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Испаритель с антикоррозийной обработкой и оттайка горячим газом. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; включая внешнюю заднюю стенку. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к Cosmo - системе удаленного наблюдения по wi-fi - и подключения ModBus/RTU Rs485.

Технические данные

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Столешница:            | Со столешницей и бортом      |
| Вместимость брутто:    | 476 lt                       |
| Диапазон температур:   | -2°+8°C                      |
| Холодильный агрегат:   | С встроенным агрегатом       |
| Энергетический класс:  | A                            |
| Индекс EEI:            | 24,9                         |
| Годовое потребление:   | 637 kW/h annum               |
| Потребление 24 часа:   | 1,745 kW/h/24h               |
| Климатический класс:   | 5                            |
| Фреон:                 | R290 (GWP=3)                 |
| Количество хладагента: | 110g                         |
| Оттайка:               | Оттайка горячим газом        |
| Высота корпуса:        | 760 mm                       |
| Клапан:                | Поставляется с соленоидом    |
| Габариты:              | 1780×700×1000 mm             |
| Габариты в упаковке:   | 1875×800×998 mm              |
| Напряжение:            | 220-240 V - 50 Hz            |
| Холод. Мощность:       | 406 W*                       |
| *:                     | Испарител. -10°C конд. +55°C |

Характеристики

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Базовая комплектация:       | 3 направляющих, 3 полки с пластиковым покрытием GN1/1                              |
| контроль:                   | Электронный дисплей заподлицо с панелью                                            |
| Двери:                      | 3 двери, самозакрывающиеся, реверсивные с ограничителем на 105 °                   |
| Уплотнение дверцы:          | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый                                          |
| Толщина изоляции:           | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет                                                       |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Снаружи и задняя стенка из нержавеющей стали AISI 304. База из оцинкованной стали. |
| Внутренние углы:            | Округлые для егкой чистки                                                          |
| Ручка:                      | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm                                           |
| Направляющие и стойки:      | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый                                          |
| Ножки:                      | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm                           |
| Cosmo:                      | Подготовлен для подключения к Cosmo Hub                                            |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


## Аксессуары и модификации

|                                        |                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Выдвижные ящики 1/2                    | Гранитная столешница                                     |
| Выдвижные ящики 1/3                    | Гранитная столешница с бортом                            |
| Выдвижные ящики 1/3 + 2/3              | Мойка Ø 300 мм                                           |
| Специальная высота корпуса 650 мм      | Смеситель Ø 3/4                                          |
| Специальная высота корпуса 700 мм      | Увеличенная регулируемая ножка высотой 145/195 мм        |
| Специальная высота корпуса 750 мм      | 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм |
| Технический отсек слева                | Планки для установки гастроемкостей в ящик               |
| Замок с ключами для ящика 1/2          | Комплект контейнеров GN1/2 + крышки для ящика, h 150 мм  |
| Замок с ключами для ящика 1/3          | Комплект контейнеров GN1/3 + крышки для ящика, h 150 мм  |
| Замок с ключами для ящика 1/3 + 2/3    | Полка для бутылок, решетка из нержавеющей стали 350      |
| Стеклопанель                           | Решётка из нержавеющей стали GN1/1                       |
| Светодиодное освещение                 | Решетка с пластиковым покрытием GN1/1                    |
| Персонализированный RAL                | Пара направляющих типа C 505 мм                          |
| С встроенным агрегатом, водяное охл    | Серийный интерфейс, кабель RS485                         |
| Испарителя из нерж.стали               | Комплект подключения кабеля Cosmo                        |
| Alimentazione frequenza 60Hz           | Kit connessione wifi Cosmo                               |
| Другое напряжение                      | Штекер IP44 с крышкой                                    |
| Показатель внутренней гигиеничности H3 | Съемный цоколь-подставка GN H 100 мм 3д                  |

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Стол, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж

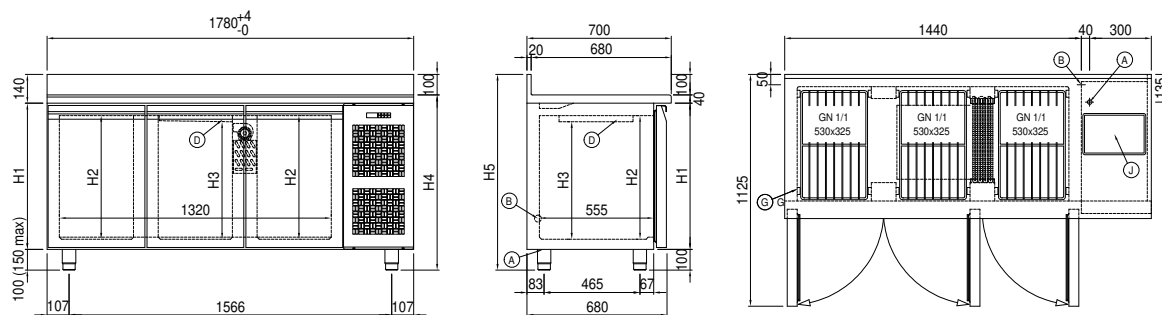

|           |                       |           |                                     |           |                    |
|-----------|-----------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------------|
| <b>A:</b> | Выход кабеля питания  | <b>B:</b> | Слив конденсата                     | <b>D:</b> | Циркуляция воздуха |
| <b>G:</b> | Направляющие и стойки | <b>J:</b> | Автоматическое испарение конденсата |           |                    |