

Kunde \_\_\_\_\_ Menge \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_ Lage \_\_\_\_\_

## Tiefkühltisch Master GN 3 Türen

Modell: TS17/1MR-660

Cod: T10310000203

Kühltisch Master 3 Türen, Korpshöhe 660 mm, ohne Arbeitsplatte.  
Zentralgekühltes Kühlaggregat, Klimaklasse 5 heavy duty und Kältemittelgas R452a. Temperaturbereich -2°+8°C mit ventilierter Kühlung. Standardausrüstung: 1 Kunststoffbeschichteter Tragrost GN1/1. Jeder Bereich kann mit kühlbarem Schubladenteil 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3 ausgestattet werden.  
Korrosionsgeschützter Verdampfer und elektrische-Abtauung. 60 mm Isolierung - HFO mit hoher Dämmleistung und geringer Umweltbelastung (FCKW-, HFCKW-, FKW-frei). Griff aus Edelstahl AISI 304 und magnetische Dreikammer-Türdichtung, leicht austauschbar. Umdrehbar, selbstschließende Türöffnung mit 105°-Anschlag. Innen/außen sowie rückseitig aus CNS nach DIN 1.4301. Abgerundete Innenecken für einfache Reinigung. Der verstärkte, modulare Unterbau aus kolaminiertem Stahl ermöglicht eine Installation auf Rädern, Füßen, mobilen oder gemauerten Sockeln. FSS - Fast Service System - austauschbares Kühlmittelsystem für schnelle und einfache Wartung. Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo - wi-fi Fernüberwachungssystem - und ModBus/RTU Rs485 Anschluss.



### Technische Daten

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Arbeitsplatte:          | Ohne Arbeitsplatte                       |
| Bruttokapazität:        | 403 lt                                   |
| Betriebstemperatur:     | -2°+8°C                                  |
| Externe Kälteanlage:    | Zentralkühlung                           |
| Kältemittel:            | R452a (GWP=2.141)                        |
| Abtauung:               | Elektrisch                               |
| Korpshöhe:              | 660 mm                                   |
| Ventil:                 | Standardmäßig mit Magnetventil geliefert |
| Außenmaße:              | 1570×680×760 mm                          |
| Verpackungsabmessungen: | 1875×800×998 mm                          |
| Spannung/Frequenz:      | 220-240 V - 50-60 Hz                     |
| Kälteleistung:          | 668 W*                                   |
| *:                      | VT. -10°C Kond. +55°C                    |

### Eigenschaften

|                            |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardausrüstung:        | 3 Auflageschienen, 3 kunststoffbeschichtete GN1/1 Roste                                |
| Kontrolle:                 | Elektronik, Anzeige bündig mit dem Panel                                               |
| Türen:                     | 3 Türen, selbstschließend, umsteuerbar mit 105° Anschlag                               |
| Türdichtung:               | Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar                                       |
| Isolierung:                | 60 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei                                                           |
| Ausführung Innen/Außen:    | Außenbereich innen und hinten aus CNS nach DIN 1.4301. Sockel aus kolaminiertem Stahl. |
| Innenecken:                | Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene                                 |
| Griff:                     | CNS nach DIN 1.4301, 2 mm stark                                                        |
| Führung und Gleitschienen: | CNS nach DIN 1.4301                                                                    |
| Füße:                      | Aus Edelstahl AISI 304, Höhenverstellbare 100/150 mm                                   |
| Cosmo:                     | Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo Hub                                             |

## Zubehör und Ausführungen

|                                                         |                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Schubladenblock 1/2                                     | Hygieneausführung H3                                      |
| Schubladenblock 1/3                                     | Arbeitsplatte aus Granit                                  |
| Schubladenblock 1/3 + 2/3                               | Arbeitsplatte aus Granit mit Aufkantung                   |
| Spezielle Korpshöhen 650 mm                             | Verflüssigungssätze NEK6210GK für Z.K.                    |
| Spezielle Korpshöhen 700 mm                             | Höherer Fuß H 145/195 mm                                  |
| Spezielle Korpshöhen 750 mm                             | Kit 4 CNS Drehrollen mit Bremse h 128 mm                  |
| I-Fach links                                            | Zwischenstege für Schublade GN                            |
| Gemeinsames I-Fach                                      | Kit Behälter GN1/2 + Deckel für Schublade, H 150 mm       |
| Kühltisch ohne I-Fach                                   | Kit Behälter GN1/3 + Deckel für Schublade, H 150 mm       |
| Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/2         | Flaschenfläche aus CNS, Verkleidung aus CNS für Roste 350 |
| Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/3         | Roste GN1/1 aus CNS                                       |
| Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/3 + 2/3   | Kunststoffbeschichteter Tragrost GN1/1                    |
| LED Beleuchtung                                         | Auflageschienen Typ C 505 mm                              |
| Pulverbeschichtung mit RAL Farbe                        | Schnittstelle RS485                                       |
| Edelstahlverdampfer                                     | Cosmo Kabelanschluss-Set                                  |
| Vorraussetzung für den Anschluss an die CO2-Kälteanlage | Cosmo WiFi-Anschluss-Set                                  |
| Alimentazione frequenza 60Hz                            | Abnehmbarer Sockel GN H 100 mm 3TR                        |
| Andere Speisungen                                       | Abnehmbarer Sockel GN H 150 mm 3TR                        |


## Technische Details Kälteaggregat

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Spannung/Frequenz:      | 220-240 V - 50 Hz     |
| Kältemittel:            | R452A                 |
| Bruttogewicht:          | 16 Kg                 |
| Außenmaße:              | 480×330×295 mm        |
| Röhreförderleistung:    | Ø 1/4"                |
| Gasröhre Austritt       | Ø 3/8"                |
| Röhreansaugung:         |                       |
| Verpackungsabmessungen: | 540×345×310 mm        |
| Kälteleistung:          | VT. -10°C Kond. +55°C |

### Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der Coldline-, Modular- und Nevo-Geräte über ein Smartphone verbunden und überwacht werden können. Der Tisch, der mit dem Cosmo-Kit über ein Kabel mit einem Cosmo-Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) oder mit der Cosmo-Kit Wi-Fi angeschlossen ist, kann mit der CosmoApp überwacht werden, um im Falle eines abnormalen Betriebs Warnungen zu erhalten.

## Technische Zeichnung

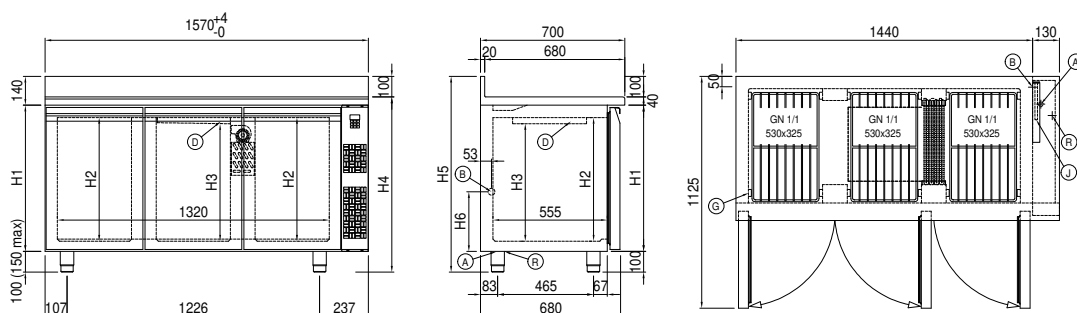

|    |                      |    |                                   |    |                    |
|----|----------------------|----|-----------------------------------|----|--------------------|
| A: | Stromanschluss       | B: | Tauwasserablauf                   | D: | Luftstrom Diffusor |
| G: | Stelleisten Steigung | J: | Automatische Tauwasserverdunstung | R: | Gasrohr-Austritt   |