

Kunde \_\_\_\_\_ Menge \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_ Lage \_\_\_\_\_

## Kühltisch Saladette GN 3 Türen

Modell: TS17/1MDR-660

Cod: T10310000213

Kühltisch Saladette 3 Türen, Korpushöhe 660 mm, ohne Arbeitsplatte.  
Zentralgekühltes Kälteaggregat, Klimaklasse 5 heavy duty und Kältemittelgas R452a. Temperaturbereich -2°+8°C mit ventilierter Kühlung. Standardausrüstung: 1 Kunststoffbeschichteter Tragrost GN1/1. Jeder Bereich kann mit kühlbarem Schubladenteil 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3 ausgestattet werden.  
Korrosionsgeschützter Verdampfer und elektrische Abtauung. 60 mm Isolierung - HFO mit hoher Dämmleistung und geringer Umweltbelastung (FCKW-, HFCKW-, FKW-frei). Griff aus Edelstahl AISI 304 und magnetische Dreikammer-Türdichtung, leicht austauschbar. Umdrehbar, selbstschließende Türöffnung mit 105°-Anschlag. Innen/außen sowie rückseitig aus CNS nach DIN 1.4301. Abgerundete Innenecken für einfache Reinigung. Der verstärkte, modulare Unterbau aus kolaminiertem Stahl ermöglicht eine Installation auf Rädern, Füßen, mobilen oder gemauerten Sockeln. FSS - Fast Service System - austauschbares Kältemittelsystem für schnelle und einfache Wartung. Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo - wi-fi Fernüberwachungssystem - und ModBus/RTU Rs485 Anschluss.



### Technische Daten

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Arbeitsplatte:          | Ohne Arbeitsplatte                       |
| Bruttokapazität:        | 403 lt                                   |
| Betriebstemperatur:     | -2°+8°C                                  |
| Externe Kälteanlage:    | Zentralkühlung                           |
| Kältemittel:            | R452a (GWP=2.141)                        |
| Abtauung:               | Elektrisch                               |
| Korpushöhe:             | 660 mm                                   |
| Ventil:                 | Standardmäßig mit Magnetventil geliefert |
| Außenmaße:              | 1570×655×760 mm                          |
| Verpackungsabmessungen: | 1875×800×998 mm                          |
| Spannung/Frequenz:      | 220-240 V - 50-60 Hz                     |
| Kälteleistung:          | 668 W*                                   |
| *:                      | VT. -10°C Kond. +55°C                    |

### Eigenschaften

|                            |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardausrüstung:        | 3 Auflageschienen, 3 kunststoffbeschichtete GN1/1 Roste                                |
| Kontrolle:                 | Elektronik, Anzeige bündig mit dem Panel                                               |
| Türen:                     | 3 Türen, selbstschließend, umsteuerbar mit 105° Anschlag                               |
| Türdichtung:               | Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar                                       |
| Isolierung:                | 60 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei                                                           |
| Ausführung Innen/Außen:    | Außenbereich innen und hinten aus CNS nach DIN 1.4301. Sockel aus kolaminiertem Stahl. |
| Innenecken:                | Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene                                 |
| Griff:                     | CNS nach DIN 1.4301, 2 mm stark                                                        |
| Führung und Gleitschienen: | CNS nach DIN 1.4301                                                                    |
| Füße:                      | Aus Edelstahl AISI 304, Höhenverstellbare 100/150 mm                                   |
| Cosmo:                     | Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo Hub                                             |

### Zubehör und Ausführungen

|                                                         |                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Schubladenblock 1/2                                     | Arbeitsplatte aus Granit mit Aufkantung             |
| Schubladenblock 1/3                                     | Arbeitsplatte aus Granit                            |
| Schubladenblock 1/3 + 2/3                               | Verflüssigungssätze NEK6210GK für Z.K.              |
| Spezielle Korpshöhen 650 mm                             | Höherer Fuß H 145/195 mm                            |
| Spezielle Korpshöhen 700 mm                             | Kit 4 CNS Drehrollen mit Bremse h 128 mm            |
| Spezielle Korpshöhen 750 mm                             | Zwischenstege für Schublade GN                      |
| I-Fach links                                            | Kit Behälter GN1/2 + Deckel für Schublade, H 150 mm |
| Gemeinsames I-Fach                                      | Kit Behälter GN1/3 + Deckel für Schublade, H 150 mm |
| Kühltisch ohne I-Fach                                   | Roste GN1/1 aus CNS                                 |
| Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/2         | Kunststoffbeschichteter Tragrost GN1/1              |
| Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/3         | Auflageschienen Typ C 505 mm                        |
| Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/3 + 2/3   | Schnittstelle RS485                                 |
| LED Beleuchtung                                         | Cosmo Kabelanschluss-Set                            |
| Pulverbeschichtung mit RAL Farbe                        | Cosmo Wi-Fi-Anschluss-Set                           |
| Edelstahlverdampfer                                     | Ventil für R134a                                    |
| Vorraussetzung für den Anschluss an die CO2-Kälteanlage | Kit Behälter Saladette, 3 Türen                     |
| Deckel für Saladette, Abmessungen auf Wunsch            | Deckel für Saladette, Standardabmessungen 3T        |
| Innenwanne für Saladette, Abmessungen auf Wunsch        | Innenwanne für Saladette, Standardabmessungen 3T    |
| Hygieneausführung H3                                    | Abnehmbarer Sockel GN H 100 mm 3TR                  |


### Technische Details Kälteaggregat

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Spannung/Frequenz:      | 220-240 V - 50 Hz     |
| Kältemittel:            | R452A                 |
| Bruttogewicht:          | 16 Kg                 |
| Außenmaße:              | 480×330×295 mm        |
| Röhreförderleistung:    | Ø 1/4"                |
| Gasröhre Austritt       | Ø 3/8"                |
| Röhreansaugung:         |                       |
| Verpackungsabmessungen: | 540×345×310 mm        |
| Kälteleistung:          | VT. -10°C Kond. +55°C |

### Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der Coldline-, Modular- und Nevo-Geräte über ein Smartphone verbunden und überwacht werden können. Der Tisch, der mit dem Cosmo-Kit über ein Kabel mit einem Cosmo-Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) oder mit der Cosmo-Kit Wi-Fi angeschlossen ist, kann mit der CosmoApp überwacht werden, um im Falle eines abnormalen Betriebs Warnungen zu erhalten.

### Technische Zeichnung

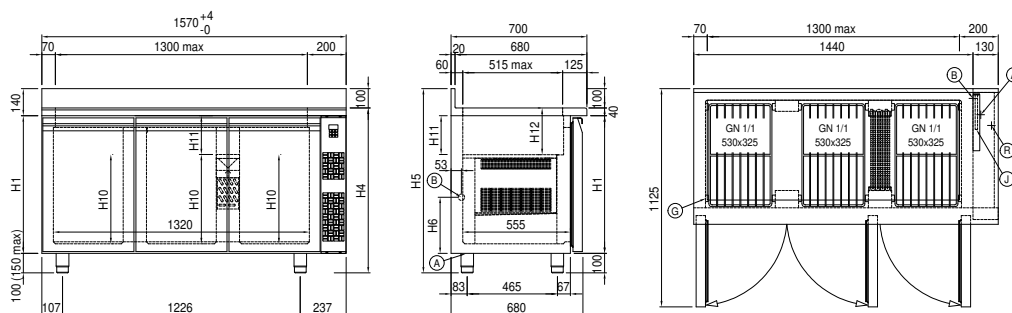

|    |                                      |    |                  |    |                      |
|----|--------------------------------------|----|------------------|----|----------------------|
| A: | Stromanschluss                       | B: | Tauwasserablauf  | G: | Stelleisten Steigung |
| J: | Automatische<br>Tauwasserverdunstung | R: | Gasrohr-Austritt |    |                      |