

Клиент

Количество

Проект

Позиция

Стол Master GN 4 дверный

Модель: TP21/1MR-760

Код: T10411000202

Холодильный стол Master 4 двери, высота корпуса стола 760 мм, со столешницей. Выносной холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и хладагент R452a. Температурный диапазон -2°+8°С с вентилируемым охлаждением. Комплектация: 1 пластифицированная решетка GN1/1. Каждое отделение стола может комплектоваться холодильными ящиками 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Испаритель с антикоррозийной обработкой и электрическая оттайка. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; включая внешнюю заднюю стенку. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к Cosmo - системе удаленного наблюдения по wi-fi - и подключения ModBus/RTU Rs485.



Технические данные

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Столешница:          | Со столешницей               |
| Вместимость брутто:  | 649 lt                       |
| Диапазон температур: | -2°+8°С                      |
| Холодильный агрегат: | под выносной холод           |
| Фреон:               | R452a (GWP=2.141)            |
| Оттайка:             | Электрическая оттайка        |
| Высота корпуса:      | 760 mm                       |
| Клапан:              | Поставляется с соленоидом    |
| Габариты:            | 2050×700×900 mm              |
| Габариты в упаковке: | 2355×800×998 mm              |
| Напряжение:          | 220-240 V - 50-60 Hz         |
| Холод. Мощность:     | 668 W*                       |
| *:                   | Испарител. -10°С конд. +55°С |

Характеристики

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Базовая комплектация:       | 4 направляющих GN1/1, 4 полки с пластиковым покрытием GN1/1                        |
| контроль:                   | Электронный дисплей заподлицо с панелью                                            |
| Двери:                      | 4 двери, самозакрывающиеся, реверсивные с ограничителем на 105°                    |
| Уплотнение дверцы:          | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый                                          |
| Толщина изоляции:           | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет                                                       |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Снаружи и задняя стенка из нержавеющей стали AISI 304. База из оцинкованной стали. |
| Внутренние углы:            | Округлые для егкой чистки                                                          |
| Ручка:                      | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm                                           |
| Направляющие и стойки:      | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый                                          |
| Ножки:                      | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm                           |
| Cosmo:                      | Подготовлен для подключения к Cosmo Hub                                            |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

## Аксессуары и модификации

|                                             |                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Выдвижные ящики 1/2                         | Показатель внутренней гигиеничности H3                   |
| Выдвижные ящики 1/3                         | Гранитная столешница                                     |
| Выдвижные ящики 1/3 + 2/3                   | Гранитная столешница с бортом                            |
| Специальная высота корпуса 650 мм           | Выносной агрегат NEK6210GK                               |
| Специальная высота корпуса 700 мм           | Увеличенная регулируемая ножка высотой 145/195 мм        |
| Специальная высота корпуса 750 мм           | 6 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм |
| Технический отсек слева                     | Планки для установки гастроемкостей в ящик               |
| Общий технический отсек                     | Комплект контейнеров GN1/2 + крышки для ящика, h 150 мм  |
| Стол без технического отсека                | Комплект контейнеров GN1/3 + крышки для ящика, h 150 мм  |
| Замок с ключами для ящика 1/2               | Полка для бутылок, решетка из нержавеющей стали 350      |
| Замок с ключами для ящика 1/3               | Решётка из нержавеющей стали GN1/1                       |
| Замок с ключами для ящика 1/3 + 2/3         | Решетка с пластиковым покрытием GN1/1                    |
| Стеклопанельная дверь                       | Пара направляющих типа C 505 мм                          |
| Светодиодное освещение                      | Серийный интерфейс, кабель RS485                         |
| Персонализированный RAL                     | Комплект подключения кабеля Cosmo                        |
| Испарителя из нерж.стали                    | Kit connessione wifi Cosmo                               |
| Подготовлено для подключения CO2 к централи | Съемный цоколь-подставка GN H 100 мм 4dR                 |
| Alimentazione frequenza 60Hz                | Съемный цоколь-подставка GN H 150 мм 4dR                 |
| Другое напряжение                           | Клапан R134a                                             |


## Конструкция вын. агрегата

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Напряжение:</b>                | 220-240 V - 50 Hz             |
| <b>Фреон:</b>                     | R452A                         |
| <b>Вес брутто:</b>                | 16 Kg                         |
| <b>Габариты:</b>                  | 480×330×295 mm                |
| <b>Труба с фреоном на входе:</b>  | Ø 1/4"                        |
| <b>Труба с фреоном на выходе:</b> | Ø 3/8"                        |
| <b>Габариты в упаковке:</b>       | 540×345×310 mm                |
| <b>Холод. Мощность:</b>           | Испаритель. -10°C конд. +55°C |

### COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Стол, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

## Технический чертеж

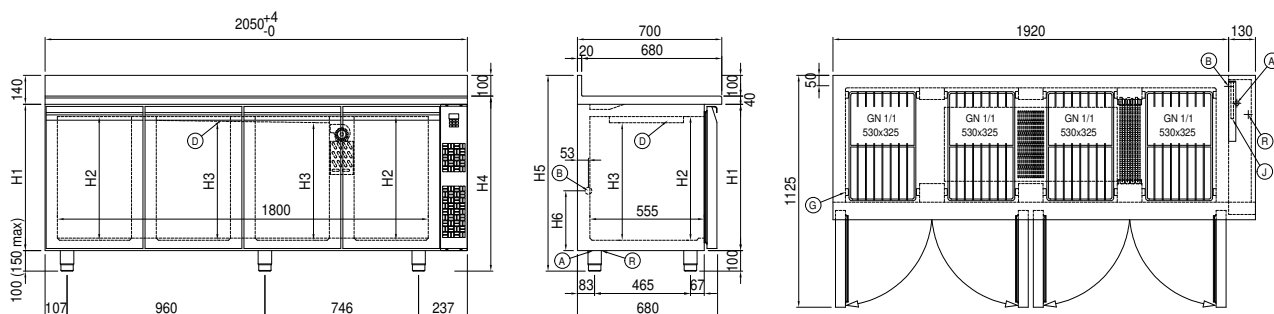

**A:** Выход кабеля питания

**B:** Слив конденсата

**D:** Циркуляция воздуха

**G:** Направляющие и стойки

**J:** Автоматическое испарение конденсата

**R:** Выход трубок фреона