

Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

Table Master 600 2 portes

Modèle: TA13/1MQ-760

Cod: T12202000202



Données techniques

Plan de travail:	Plan de travail adossé
Capacité brute:	248 lt
Température de fonctionnement:	-2°+8°C
Groupe frigorifique:	Groupe logé
Classe efficacité énergétique:	A
Indice d'efficacité énergétique:	22,3
Consommation annuelle:	491 kW/h annum
Consommation 24h:	1,345 kW/h/24h
Classe climatique:	5
Gaz réfrigérant:	R290
Dégivrage:	A gaz chaud
Hauteur du corps:	760 mm
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard
Dimensions:	1300×600×1000 mm
Dimensions emballage:	1395×800×998 mm
Poids brut:	136 Kg
Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Puissance absorbé:	250 W
Consommation de courant:	1,15 A
Puissance frigorifique:	406 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

Caractéristiques

Equipment:	2 couples de glissières, 2 grilles plastifiées 325x430 mm
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	2 portes, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°
Joint de porte:	Chambre triple, magnétique facilement remplaçables
Isolement:	60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub


Accessoires et variantes

Kit de tiroirs 1/2	Plan de travail en granit
Kit de tiroirs 1/3	Plan de travail adossé en granit
Kit de tiroirs 1/3 + 2/3	Plan de travail adossé en granit
Hauteur du corps de la table 650 mm	Évier Ø 300 mm*
Hauteur du corps de la table 700 mm	Mélangeur à levier Ø 3/4
Hauteur du corps de la table 750 mm	Pied augmenté h 145/195 mm
Compartment technique à gauche	Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm
Serrure à clé pour tiroirs 1/2	Traverse pour bacs GN pour tiroir
Serrure à clé pour tiroirs 1/3	Kit bacs GN1/2 + couvercles pour tiroir, h 150 mm
Serrure à clé pour tiroirs 1/3 + 2/3	Kit bacs GN1/3 + couvercles pour tiroir, h 150 mm
Porte vitrée	Grille plastifiée 325x430
Éclairage LED	Paire de glissières type C 405 mm
Peinture RAL	Interface série, câble RS485
Groupe avec condensation à air	Prise schuko IP44 avec couvercle
Alimentazione frequenza 60Hz	Kit de connexion du câble Cosmo
Autres alimentations	Base mobile CQ 2P h 50 mm
Hygiène intérieure H3	Base mobile CQ 2P h 100 mm

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo è la tecnologia wi-fi che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline. Collega i tavoli Master 600 ad un Cosmo hub (MODI, VISION o LEVTRONIC) e dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

Dessin technique

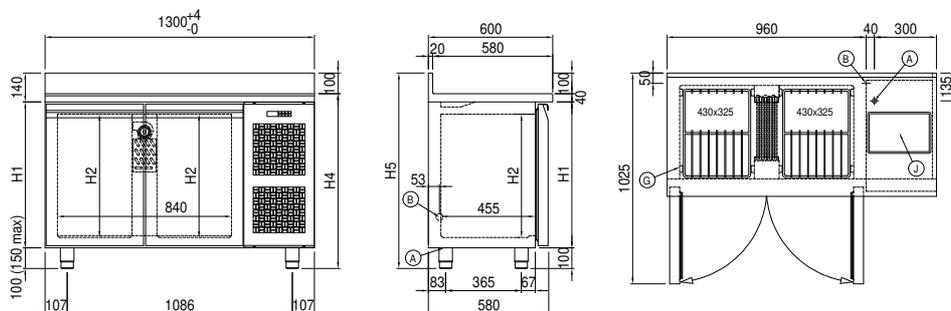

A: Sortie cable d'alimentation

B: Condensation de vidange

G: Empattement de crémaillère

J: Évaporation automatique de la condensation