

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Стол Master 600 2 дверный

**Модель:** TP13/1MQR-760

**Код:** T12211000202

Холодильный стол Master 600 1 дверь, высота корпуса стола 760 мм, со столешницей. Выносной холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и хладагент R452a. Температурный диапазон -2°+8°С с вентилируемым охлаждением. Комплектация: 2 пластифицированных решетки 325х430 мм. Каждое отделение стола может комплектоваться холодильными ящиками 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Испаритель с антикоррозийной обработкой и электрическая оттайка. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; включая внешнюю заднюю стенку. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к Cosmo - системе удаленного наблюдения по wi-fi - и подключения ModBus/RTU Rs485.



### Технические данные

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Столешница:</b>          | Со столешницей               |
| <b>Вместимость брутто:</b>  | 248 lt                       |
| <b>Диапазон температур:</b> | -2°+8°С                      |
| <b>Холодильный агрегат:</b> | под выносной холод           |
| <b>Фреон:</b>               | R452a (GWP=2.141)            |
| <b>Оттайка:</b>             | Электрическая оттайка        |
| <b>Высота корпуса:</b>      | 760 mm                       |
| <b>Клапан:</b>              | Поставляется с соленоидом    |
| <b>Габариты:</b>            | 1090×600×900 mm              |
| <b>Габариты в упаковке:</b> | 1395×800×998 mm              |
| <b>Напряжение:</b>          | 220-240 V - 50-60 Hz         |
| <b>Холод. Мощность:</b>     | 519 W*                       |
| <b>*:</b>                   | Испарител. -10°С конд. +55°С |

### Характеристики

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Базовая комплектация:</b>       | 2 направляющие, 2 полки с пластиковым покрытием 325х430 мм                         |
| <b>контроль:</b>                   | Электронный дисплей заподлицо с панелью                                            |
| <b>Двери:</b>                      | 2 двери, самозакрывающиеся, реверсивные с ограничителем на 105°                    |
| <b>Уплотнение дверцы:</b>          | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый                                         |
| <b>Толщина изоляции:</b>           | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет                                                       |
| <b>Внешняя/внутренняя отделка:</b> | Снаружи и задняя стенка из нержавеющей стали AISI 304. База из оцинкованной стали. |
| <b>Внутренние углы:</b>            | Округлые для легкой чистки                                                         |
| <b>Ручка:</b>                      | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm                                           |
| <b>Направляющие и стойки:</b>      | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый                                         |
| <b>Ножки:</b>                      | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm                           |
| <b>Cosmo:</b>                      | Подготовлен для подключения к Cosmo Hub                                            |

## Аксессуары и модификации

|                                             |                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Выдвижные ящики 1/2                         | Другое напряжение                                        |
| Выдвижные ящики 1/3                         | Показатель внутренней гигиеничности H3                   |
| Выдвижные ящики 1/3 + 2/3                   | Гранитная столешница                                     |
| Специальная высота корпуса 650 мм           | Гранитная столешница с бортом                            |
| Специальная высота корпуса 700 мм           | Выносной агрегат EMT6165GK                               |
| Специальная высота корпуса 750 мм           | Увеличенная регулируемая ножка высотой 145/195 мм        |
| Технический отсек слева                     | 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм |
| Общий технический отсек                     | Планки для установки гастроемкостей в ящик               |
| Стол без технического отсека                | Комплект контейнеров GN1/2 + крышки для ящика, h 150 мм  |
| Замок с ключами для ящика 1/2               | Комплект контейнеров GN1/3 + крышки для ящика, h 150 мм  |
| Замок с ключами для ящика 1/3               |                                                          |
| Замок с ключами для ящика 1/3 + 2/3         |                                                          |
| Стеклопанель                                |                                                          |
| Светодиодное освещение                      |                                                          |
| Персонализированный RAL                     |                                                          |
| Подготовлено для подключения CO2 к централи |                                                          |
| Alimentazione frequenza 60Hz                |                                                          |
|                                             | Решетка с пластиковым покрытием 325x430 мм               |
|                                             | Пара направляющих типа C 405 мм                          |
|                                             | Серийный интерфейс, кабель RS485                         |
|                                             | Комплект подключения кабеля Cosmo                        |
|                                             | Kit connessione wifi Cosmo                               |
|                                             | Съемный цоколь-подставка CQ H 100 мм 2дR                 |
|                                             | Съемный цоколь-подставка CQ H 150 мм 2дR                 |


## Конструкция вын. агрегата

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Напряжение:</b>                | 220-240 V - 50 Hz            |
| <b>Фреон:</b>                     | R452A                        |
| <b>Вес брутто:</b>                | 17 Kg                        |
| <b>Габариты:</b>                  | 450x300x270 mm               |
| <b>Труба с фреоном на входе:</b>  | Ø 1/4"                       |
| <b>Труба с фреоном на выходе:</b> | Ø 3/8"                       |
| <b>Габариты в упаковке:</b>       | 470x330x300 mm               |
| <b>Холод. Мощность:</b>           | Испарител. -10°C конд. +55°C |

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Стол, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

## Технический чертеж

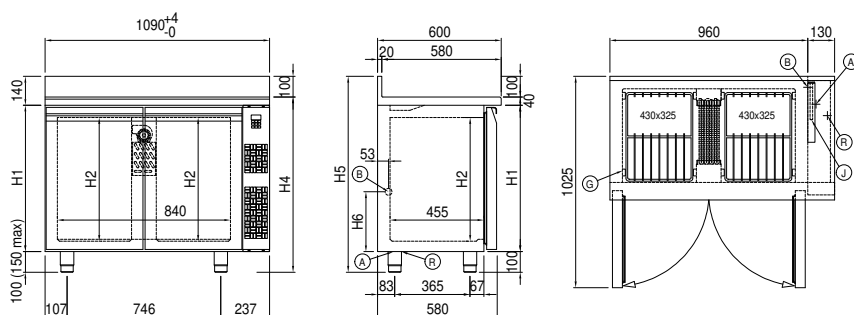

|           |                                     |           |                     |           |                       |
|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------------------|
| <b>A:</b> | Выход кабеля питания                | <b>B:</b> | Слив конденсата     | <b>G:</b> | Направляющие и стойки |
| <b>J:</b> | Автоматическое испарение конденсата | <b>R:</b> | Выход трубок фреона |           |                       |