Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

## Table Master 600 3 portes

**Modèle:** TA17/1BQ-660 **Cod:** T12302000403

Table réfrigérée Master 600 1 porte, hauteur du corps de la table 660 mm, plateau avec dosseret. Unité de réfrigération logée, classe énergétique D, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant écologique R290. Plage de température -15°-22°C avec réfrigération ventilée. Équipement: 3 grilles plastifiées 325x430 mm. Les compartiments peuvent être personnalisés avec des blocs-tiroirs réfrigérés 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Évaporateur traité anticorrosion et dégivrage au gaz chaud. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304, y compris le dos externe. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcé modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System - pour un service économique et rapide. Préparé pour la connexion à Cosmo - système de supervision à distance par wi-fi - et la connexion ModBus/RTU Rs485.



### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Plan de travail:** | Plan de travail adossé |
| **Capacité brute:** | 330 lt |
| **Temperature de fonctionnement:** | -15°-22°C |
| **Groupe frigorifique:** | Groupe logé |
| **Classe efficacité enérgétique:** | D |
| **Indice d'efficacité énergétique:** | 59,8 |
| **Consommation annuelle:** | 2124 kW/h annum |
| **Consommation 24h:** | 5,819 kW/h/24h |
| **Classe climatique:** | 5 |
| **Gaz réfrigérant:** | R290 (GWP=3) |
| **Charge de réfrigérant:** | 110g |
| **Dégivrage:** | A gaz chaud |
| **Hauteur du corps:** | 660 mm |
| **Détendeur:** | Solénoïde fourni en standard |
| **Dimensions:** | 1780×600×900 mm |
| **Dimensions emballage:** | 1875×800×998 mm |
| **Alimentacion:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Puissance frigorifique:** | 569 W* |
| *: | Evap. -30°C Cond. +55°C |

### Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Equipment:** | 3 couples de glissières, 3 grille plastifiées 325x430 mm |
| **Control:** | Afficheur électronique affleurant |
| **Portes:** | 3 portes, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105° |
| **Joint de porte:** | Chambre triple, magnetique facilement remplaçables |
| **Isolement:** | 60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC |
| **Finition interne/externe:** | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé |
| **Coins internes:** | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum |
| **Poignée:** | En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm |
| **Grilles et guides:** | Acier inoxydable AISI 304 |
| **Pieds:** | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm |
| **Cosmo:** | Préparé pour la connexion à Cosmo Hub |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


## Accessoires et variantes

| | |
|---|---|
| Kit de tiroirs 1/2 | Plan de travail en granit |
| Kit de tiroirs 1/3 | Plan de travail adossé en granit |
| Kit de tiroirs 1/3 + 2/3 | Évier Ø 300 mm* |
| Hauteur du corps de la table 650 mm | Mélangeur à levier Ø 3/4 |
| Hauteur du corps de la table 700 mm | Pied augmenté h 145/195 mm |
| Hauteur du corps de la table 750 mm | Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm |
| Compartiment technique à gauche | Traverse pour bacs GN pour tiroir |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/2 | Kit bacs GN1/2 + couvercles pour tiroir, h 150 mm |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/3 | Kit bacs GN1/3 + couvercles pour tiroir, h 150 mm |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/3 + 2/3 | Grille plastifiée 325x430 |
| Éclairage LED | Paire de glissières type C 405 mm |
| Peinture RAL | Interface série, câble RS485 |
| Groupe avec condensation à air | Prise schuko IP44 avec couvercle |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Kit de connexion du câble Cosmo |
| Autres alimentations | Kit de connexion wifie Cosmo |
| Hygiène intérieure H3 | Base mobile CQ 3P h 100 mm |

## COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. Le table, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Déssin technique

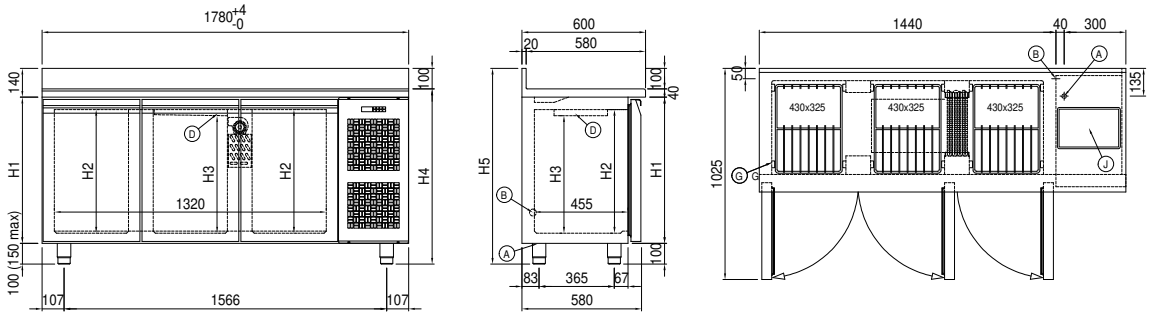


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A:** | Sortie cable d'alimentation | **B:** | Condensation de vidange | **D:** | Diffuseur d'air |
| **G:** | Empattement de crémaillère | **J:** | Évaporation automatique de la condensation | | |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.