

Client	Quantité
Projet	Position

Table Master 600 3 portes

Modèle: TA17/1BQR-660 Cod: T12312000403



Table réfrigérée Master 600 1 porte, hauteur du corps de la table 660 mm, plateau avec dosseret. Unité de refroidissement à distance, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant R452a. Plage de température -15°-22°C avec réfrigération ventilée. Équipement: 3 grilles plastifiées 325x430 mm. Les compartiments peuvent être personnalisés avec des blocs-tiroirs réfrigérés 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Évaporateur traité anticorrosion et dégivrage électrique. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304, y compris le dos externe. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcé modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System - pour un service économique et rapide. Préparé pour la connexion à Cosmo - système de supervision à distance par wi-fi et la connexion ModBus/RTU Rs485.

Données techniques

Plan de travail:	Plan de travail adossé			
Capacité brute:	330 lt			
Temperature de fonctionnement: -15°-22°C				
Groupe frigorifique:	sans groupe logé			
Gaz réfrigérant:	R452a (GWP=2.141)			
Dégivrage:	Eléctrique			
Hauteur du corps:	660 mm			
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard			
Dimensions:	1570×600×900 mm			
Dimensions emballage:	1875×800×998 mm			
Alimentacion:	220-240 V - 50-60 Hz			
Puissance frigorifique:	540 W*			
*:	Evap30°C Cond. +55°C			

Caractéristiques

Equipment:	3 couples de glissières, 3 grille plastifiées 325x430 mm		
Control:	Afficheur électronique affleurant		
Portes:	$3\ portes,$ à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°		
Joint de porte:	Chambre triple, magnetique facilement remplaçables		
Isolement:	60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC		
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé		
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum		
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm		
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304		
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm		
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub		

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previouly or subsequently sold.



Accessoires et variantes

Kit de tiroirs 1/2
Kit de tiroirs 1/3
Kit de tiroirs 1/3 + 2/3
Hauteur du corps de la table 650 mm
Hauteur du corps de la table 700 mm
Hauteur du corps de la table 750 mm
Compartiment technique à gauche
Compartiment technique en commun
Sans compartiment technique
Serrure à clé pour tiroirs 1/2
Serrure à clé pour tiroirs 1/3
Serrure à clé pour tiroirs 1/3 + 2/3
Éclairage LED
Peinture RAL
Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2
Alimentazione frequenza 60Hz

Hygiène intér	ieure H3
Plan de travai	l en granit
Plan de travai	l adossé en granit
Unité à distan	ce NT2178GK
Pied augment	é h 145/195 mm
Kit de 4 roule mm	ttes pivotantes avec frein h 128
Traverse pour	bacs GN pour tiroir
Kit bacs GN1, mm	/2 + couvercles pour tiroir, h 150
Kit bacs GN1, mm	/3 + couvercles pour tiroir, h 150
Grille plastifié	e 325x430
Paire de glissi	ères type C 405 mm
Interface série	e, câble RS485
Kit de connex	ion du câble Cosmo
Kit de connex	ion wifie Cosmo
Base mobile C	CQ 3P sans groupe h 100 mm


Fiche technique groupe frigorifique à distance

Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Gaz réfrigérant:	R452A
Poids brut:	25,7 Kg
Dimensions:	500×330×295 mm
Tuyau de sortie:	Ø 3/8"
Tuyau de retour:	Ø 3/8"
Dimensions emballage:	540×345×310 mm
Puissance frigorifique:	Evap30°C Cond. +55°C

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. Le table, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Déssin technique

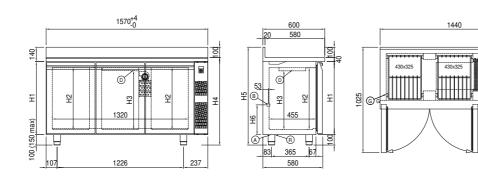

A:	Sortie cable d'alimentation	B:	Condensation de vidange	D:	Diffuseur d'air
----	-----------------------------	----	-------------------------	----	-----------------

G: Empattement de crémaillère J: Évaporation automatique de la R: Sortie des tubes de gas condensation

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.