


Cliente _____ Quantità _____
Progetto _____ Posizione _____

Tavolo Master 600 4 porte

Modello: TS21/1BQ-710

Cod: T12400000401

Tavolo refrigerato Master 600 1 porta, altezza corpo tavolo 710 mm, senza piano. Unità refrigerante plug-in, classe energetica D, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante ecologico R290. Range di temperatura -15°-22°C con refrigerazione ventilata. Dotazione: 4 griglie plastificate 325x430 mm. Ciascun vano è configurabile con cassettiere 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Evaporatore verniciato anticorrosione e sbrinamento a gas caldo. Spessore dell'isolamento 60 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a Cosmo - sistema di supervisione wi-fi da remoto - e connessione ModBus/RTU Rs485.

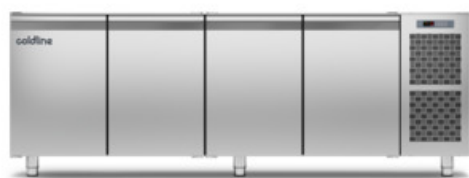

Dati Tecnici

Top:	Senza piano
Capacità lorda:	491 lt
Range temperatura:	-15°-22°C
Unità refrigerante:	Plug-in
Classe efficienza energetica:	D
Indice efficienza energetica:	79,8
Consumo annuo:	3280 kW/h annum
Consumo 24h:	8,986 kW/h/24h
Classe Climatica:	5
Gas refrigerante:	R290 (GWP=3)
Sbrinamento:	A gas caldo
Altezza scocca:	710 mm
Valvola:	Solenioide fornita di serie
Dimensioni:	2260×580×810 mm
Dimensioni imballo:	2355×800×998 mm
Alimentazione:	220-240 V - 50 Hz
Resa Frigorifera:	569 W*
*:	Evap. -30°C Cond. +55°C

Caratteristiche

Dotazione:	4 coppie guida, 4 griglie plastificate 325x430 mm
Controllo:	Elettronico, display a filo pannello
Porte:	4 porte, autochiudenti, reversibili con fermo a 105°
Guarnizione porta:	A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile
Isolamento:	Spessore 60 mm - CFC/HCFC free
Finitura interna/esterna:	Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna, fondo in acciaio colaminato.
Angoli interni:	Arrotondati per una facile pulizia
Maniglia:	In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm
Cremagliere e Guide:	Acciaio inox AISI 304
Piedini:	In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm
Cosmo:	Predisposto per collegamento a Cosmo Hub

Cassettiera 1/2	Piano in granito
Cassettiera 1/3	Piano con alzatina in granito
Cassettiera 1/3 + 2/3	Vasca di servizio Ø 300 mm*
Altezza corpo tavolo 650 mm	Miscelatore a leva monoforo Ø 3/4
Altezza corpo tavolo 700 mm	Piedino maggiorato h 145/195 mm
Altezza corpo tavolo 750 mm	Kit 6 ruote pivotanti con freno h 128 mm
Vano tecnico a sinistra	Traversino per contenitori GN per cassetto
Serratura con chiave per cassetti 1/2	Kit contenitori GN1/2 + coperchi per cassetto, h 150 mm
Serratura con chiave per cassetti 1/3	Kit contenitori GN1/3 + coperchi per cassetto, h 150 mm
Serratura con chiave per cassetti 1/3 + 2/3	
Illuminazione LED	Griglia plastificata 325x430
Verniciatura RAL	Coppia guide tipo C 405 mm
Unità plug-in ad acqua	Interfaccia seriale, cavo RS485
Alimentazione frequenza 60Hz	Presa schuko IP44 con coperchio
Altre alimentazioni	Kit connessione via cavo Cosmo
Interno hygiene H3	Kit connessione wifi Cosmo
	Zoccolo mobile CQ 4P h 100 mm

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. Il tavolo, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con kit Cosmo Wi-Fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

Technical drawings of the H2 and H3 models, showing front, side, and top views with dimensions.

Front View (Left): Shows the overall dimensions of the unit. The total width is 2260⁺⁴₋₀. The total height is 140. The unit is divided into sections labeled H2 and H3. The width of the H3 section is 1800. The width of the H2 section is 1023. The width of the control panel section is 107. The width of the base section is 107. The width of the top section is 107.

Side View (Middle): Shows the side profile of the unit. The total width is 600. The total height is 140. The unit is divided into sections labeled H2 and H3. The width of the H3 section is 455. The width of the H2 section is 107. The width of the control panel section is 107. The width of the base section is 107.

Top View (Right): Shows the top of the unit. The total width is 1920. The total height is 135. The unit is divided into sections labeled H2 and H3. The width of the H3 section is 430x325. The width of the H2 section is 430x325. The width of the control panel section is 430x325. The width of the base section is 430x325. The width of the top section is 430x325. The width of the base section is 430x325. The width of the top section is 430x325.

- | | | | | | |
|----|---------------------------|----|----------------------------------|----|-----------------------|
| A: | Uscita cavo alimentazione | B: | Scarico condensa | D: | Diffusore flusso aria |
| G: | Cremagliere | J: | Evaporazione automatica condensa | | |