

Client	Quantité
Projet	Position

# **Table Master 600 4 portes**

Modèle: TA21/1BQR-660 Cod: T12412000403



Table réfrigérée Master 600 1 porte, hauteur du corps de la table 660 mm, plateau avec dosseret. Unité de refroidissement à distance, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant R452a. Plage de température -15°-22°C avec réfrigération ventilée. Équipement: 4 grilles plastifiées 325x430 mm. Les compartiments peuvent être personnalisés avec des blocs-tiroirs réfrigérés 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Évaporateur traité anticorrosion et dégivrage électrique. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304, y compris le dos externe. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcé modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System - pour un service économique et rapide. Préparé pour la connexion à Cosmo - système de supervision à distance par wi-fi et la connexion ModBus/RTU Rs485.

### Données techniques

Plan de travail:	Plan de travail adossé	
Capacité brute:	450 lt	
Temperature de fonctionnement: -15°-22°C		
Groupe frigorifique:	sans groupe logé	
Gaz réfrigérant:	R452a (GWP=2.141)	
Dégivrage:	Eléctrique	
Hauteur du corps:	660 mm	
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard	
Dimensions:	2050×600×900 mm	
Dimensions emballage:	2355×800×998 mm	
Alimentacion:	220-240 V - 50-60 Hz	
Puissance frigorifique:	646 W*	
*:	Evap30°C Cond. +55°C	

### Caractéristiques

Equipment:	4 couples de glissières, 4 grille plastifiées 325x430
<b>Е</b> чиритент.	mm
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	4 portes, à fermeture automatique, réversible avec butée à $105^{\circ}$
Joint de porte:	Chambre triple, magnetique facilement remplaçables
Isolement:	60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previouly or subsequently sold.



#### Accessoires et variantes

Kit de tiroirs 1/2	
Kit de tiroirs 1/3	
Kit de tiroirs 1/3 + 2/3	
Hauteur du corps de la table 650 mm	
Hauteur du corps de la table 700 mm	
Hauteur du corps de la table 750 mm	
Compartiment technique à gauche	
Compartiment technique en commun	
Sans compartiment technique	
Serrure à clé pour tiroirs 1/2	
Serrure à clé pour tiroirs 1/3	
Serrure à clé pour tiroirs 1/3 + 2/3	
Éclairage LED	
Peinture RAL	
Prédisposition pour la connexion à un groupe réfrigération à distance en CO2	de
Alimentazione frequenza 60Hz	

Autres alimer	ntations
Hygiène intér	rieure H3
Plan de travai	il en granit
Plan de travai	il adossé en granit
Unité à distar	nce NT2180GK
Pied augment	té h 145/195 mm
Kit de 6 roule mm	ettes pivotantes avec frein h 128
Traverse pou	r bacs GN pour tiroir
Kit bacs GN1 mm	/2 + couvercles pour tiroir, h 150
Kit bacs GN1 mm	/3 + couvercles pour tiroir, h 150
Grille plastifié	ée 325x430
Paire de glissi	ières type C 405 mm
Interface séri	e, câble RS485
Kit de conne	kion du câble Cosmo
Kit de connex	kion wifie Cosmo
Base mobile (	CQ 4P sans groupe h 100 mm


## Fiche technique groupe frigorifique à distance

Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Gaz réfrigérant:	R452A
Poids brut:	30,2 Kg
Dimensions:	500×330×295 mm
Tuyau de sortie:	Ø 3/8"
Tuyau de retour:	Ø 3/8"
Dimensions emballage:	540×345×310 mm
Puissance frigorifique:	Evap30°C Cond. +55°C


### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. Le table, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

### Déssin technique

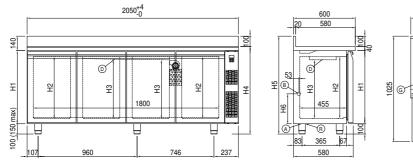

J:



- A: Sortie cable d'alimentation
- B: Condensation de vidange
- D: Diffuseur d'air

- G: Empattement de crémaillère
- Évaporation automatique de la condensation
- R: Sortie des tubes de gas

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.