Cliente _____ Quantità _____

Progetto _____ Posizione _____

# Tavolo Master 600 4 porte

**Modello:** TA21/1BQR-660 **Cod:** T12412000403

Tavolo refrigerato Master 600 1 porta, altezza corpo tavolo 660 mm, piano con alzatina. Unità refrigerante remota, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante R452a. Range di temperatura -15°-22°C con refrigerazione ventilata. Dotazione: 4 griglie plastificate 325x430 mm. Ciascun vano è configurabile con cassettiere 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Evaporatore verniciato anticorrosione e sbrinamento elettrico. Spessore dell'isolamento 60 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a Cosmo - sistema di supervisione wi-fi da remoto - e connessione ModBus/RTU Rs485.




## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Top:** | Con piano e alzatina |
| **Capacità lorda:** | 450 lt |
| **Range temperatura:** | -15°-22°C |
| **Unità refrigerante:** | remota |
| **Gas refrigerante:** | R452a (GWP=2.141) |
| **Sbrinamento:** | Elettrico |
| **Altezza scocca:** | 660 mm |
| **Valvola:** | Solenoide fornita di serie |
| **Dimensioni:** | 2050×600×900 mm |
| **Dimensioni imballo:** | 2355×800×998 mm |
| **Alimentazione:** | 220-240 V - 50-60 Hz |
| **Resa Frigorifera:** | 646 W* |
| *: | Evap. -30°C Cond. +55°C |

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Dotazione:** | 4 coppie guida, 4 griglie plastificate 325x430 mm |
| **Controllo:** | Elettronico, display a filo pannello |
| **Porte:** | 4 porte, autochiudenti, reversibili con fermo a 105° |
| **Guarnizione porta:** | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile |
| **Isolamento:** | Spessore 60 mm - CFC/HCFC free |
| **Finitura interna/esterna:** | Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna, fondo in acciaio colaminato. |
| **Angoli interni:** | Arrotondati per una facile pulizia |
| **Maniglia:** | In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm |
| **Cremagliere e Guide:** | Acciaio inox AISI 304 |
| **Piedini:** | In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm |
| **Cosmo:** | Predisposto per collegamento a Cosmo Hub |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

## Accessori e varianti

- Cassettiera 1/2
- Cassettiera 1/3
- Cassettiera 1/3 + 2/3
- Altezza corpo tavolo 650 mm
- Altezza corpo tavolo 700 mm
- Altezza corpo tavolo 750 mm
- Vano tecnico a sinistra
- Vano tecnico in comune
- Senza vano tecnico
- Serratura con chiave per cassetti 1/2
- Serratura con chiave per cassetti 1/3
- Serratura con chiave per cassetti 1/3 + 2/3
- Illuminazione LED
- Verniciatura RAL
- Predisposizione per collegamento a centrale remota CO2
- Alimentazione frequenza 60Hz
- Altre alimentazioni
- Interno hygiene H3
- Piano in granito
- Piano con alzatina in granito
- Unità condensante NT2180GK remota
- Piedino maggiorato h 145/195 mm
- Kit 6 ruote pivotanti con freno h 128 mm
- Traversino per contenitori GN per cassetto
- Kit contenitori GN1/2 + coperchi per cassetto, h 150 mm
- Kit contenitori GN1/3 + coperchi per cassetto, h 150 mm
- Griglia plastificata 325x430
- Coppia guide tipo C 405 mm
- Interfaccia seriale, cavo RS485
- Kit connessione via cavo Cosmo
- Kit connessione wifi Cosmo
- Zoccolo mobile CQ 4P remoto h 100 mm


## Dati tecnici unità refrigerante remota

| | |
|---|---|
| **Alimentazione:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Gas refrigerante:** | R452A |
| **Peso Lordo:** | 30,2 Kg |
| **Dimensioni:** | 500×330×295 mm |
| **Tubo di mandata:** | Ø 3/8" |
| **Tubo di ritorno:** | Ø 3/8" |
| **Dimensioni imballo:** | 540×345×310 mm |
| **Resa frigorifera:** | Evap. -30°C Cond. +55°C |

## COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. Il tavolo, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con kit Cosmo Wi-Fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Disegno tecnico

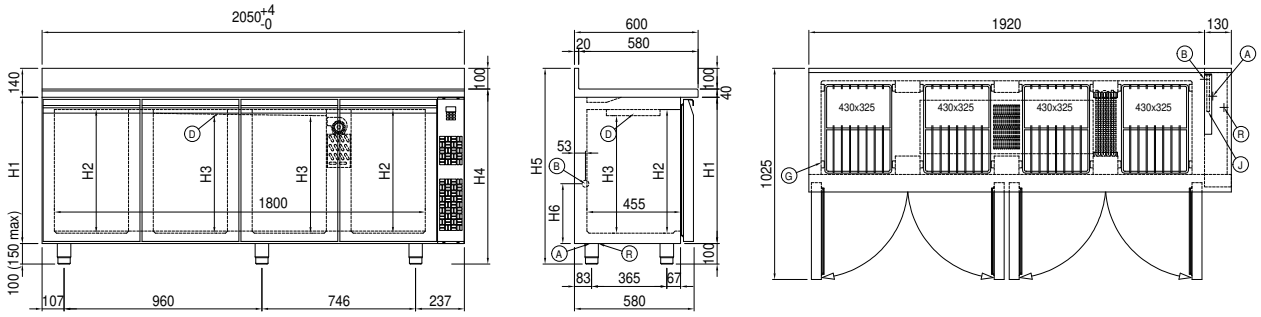


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A:** | Uscita cavo alimentazione | **B:** | Scarico condensa | **D:** | Diffusore flusso aria |
| **G:** | Cremagliere | **J:** | Evaporazione automatica condensa | **R:** | Uscita tubi gas |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.