

Kunde \_\_\_\_\_ Menge \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_ Lage \_\_\_\_\_

## Tiefkühltisch Pastry EN60x40 1 Tür

Modell: TP09/1BJ-710

Cod: T20101000401

Tiefkühltisch Pastry 1 Tür, Korpshöhe 710 mm, mit Arbeitsplatte. Steckerfertiges Kühlaggregat, Energieklasse D, Klimaklasse 5 heavy duty und umweltfreundliches Kältemittelgas R290. Temperaturbereich -15°-22°C mit ventilierter Kühlung. Standardausrüstung: 4 Auflageschienen für EN60x40 Roste. Jeder Bereich kann mit kühlbarem Schubladenteil 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3 ausgestattet werden. Korrosionsgeschützter Verdampfer und heißgas-Abtauung. 60 mm Isolierung - HFO mit hoher Dämmleistung und geringer Umweltbelastung (FCKW-, HFCWK-, FKW-frei). Griff aus Edelstahl AISI 304 und magnetische Dreikammer-Türdichtung, leicht austauschbar. Umdrehbar, selbstschließende Türöffnung mit 105°-Anschlag. Innen/außen sowie rückseitig aus CNS nach DIN 1.4301. Abgerundete Innenecken für einfache Reinigung. Der verstärkte, modulare Unterbau aus kolaminiertem Stahl ermöglicht eine Installation auf Rädern, Füßen, mobilen oder gemauerten Sockeln. FSS - Fast Service System - austauschbares Kühlmittelsystem für schnelle und einfache Wartung. Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo - wi-fi Fernüberwachungssystem - und ModBus/RTU Rs485 Anschluss.



### Technische Daten

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Arbeitsplatte:              | Mit Arbeitsplatte                        |
| Bruttokapazität:            | 171 lt                                   |
| Betriebstemperatur:         | -15°-22°C                                |
| Externe Kälteanlage:        | Steckerfertig                            |
| Energieeffizienzklasse:     | D                                        |
| Energieeffizienzindex:      | 57                                       |
| Jährliche Energieverbrauch: | 1780 kW/h annum                          |
| Verbrauch 24h:              | 4,877 kW/h/24h                           |
| Klimaklasse:                | 5                                        |
| Kältemittel:                | R290 (GWP=3)                             |
| Abtauung:                   | Heißgas                                  |
| Korpshöhe:                  | 710 mm                                   |
| Ventil:                     | Standardmäßig mit Magnetventil geliefert |
| Außenmaße:                  | 895×800×850 mm                           |
| Verpackungsabmessungen:     | 990×900×998 mm                           |
| Spannung/Frequenz:          | 220-240 V - 50 Hz                        |
| Kälteleistung:              | 356 W*                                   |
| *:                          | VT. -30°C Kond. +55°C                    |

### Eigenschaften

|                            |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardausrüstung:        | 4 Auflageschienen EN60x40                                                              |
| Kontrolle:                 | Elektronik, Anzeige bündig mit dem Panel                                               |
| Türen:                     | 1 Tür, selbstschließend, umkehrbar mit 105° Anschlag                                   |
| Türdichtung:               | Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar                                       |
| Isolierung:                | 60 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei                                                           |
| Ausführung Innen/Außen:    | Außenbereich innen und hinten aus CNS nach DIN 1.4301. Sockel aus kolaminiertem Stahl. |
| Innenecken:                | Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene                                 |
| Griff:                     | CNS nach DIN 1.4301, 2 mm stark                                                        |
| Führung und Gleitschienen: | CNS nach DIN 1.4301                                                                    |
| Füße:                      | Aus Edelstahl AISI 304, Höhenverstellbare 100/150 mm                                   |
| Cosmo:                     | Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo Hub                                             |


## Zubehör und Ausführungen

|                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Schubladenblock 1/2                                   | Arbeitsplatte aus Granit mit Aufkantung  |
| Schubladenblock 1/3                                   | Höherer Fuß H 145/195 mm                 |
| Schubladenblock 1/3 + 2/3                             | Kit 4 CNS Drehrollen mit Bremse h 128 mm |
| I-Fach links                                          | Alu-Kuchenblech EN60x40 H 20 mm          |
| Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/2       | Roste EN60x40 aus CNS                    |
| Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/3       | Kunststoffbeschichteter Tragrost EN60x40 |
| Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/3 + 2/3 | Auflageschienen Typ L 605 mm             |
| Pulverbeschichtung mit RAL Farbe                      | Schuko IP44 Steckdose mit Deckel         |
| Wasser Kondensation für steckerfertige Modelle        | Schnittstelle RS485                      |
| Alimentazione frequenza 60Hz                          | Cosmo Kabelanschluss-Set                 |
| Andere Speisungen                                     | Cosmo WiFi-Anschluss-Set                 |
| Hygieneausführung H3                                  | Abnehmbarer Sockel EN H 100 mm 1T        |
| Arbeitsplatte aus Granit                              | Abnehmbarer Sockel EN H 150 mm 1T        |

## Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der Coldline-, Modular- und Nevo-Geräte über ein Smartphone verbunden und überwacht werden können. Der Tisch, der mit dem Cosmo-Kit über ein Kabel mit einem Cosmo-Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) oder mit der Cosmo-Kit Wi-Fi angeschlossen ist, kann mit der CosmoApp überwacht werden, um im Falle eines abnormalen Betriebs Warnungen zu erhalten.

## Technische Zeichnung

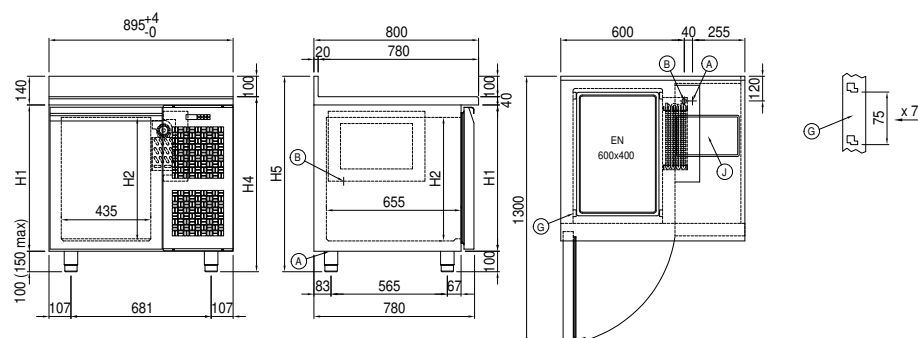

|    |                                      |    |                 |    |                      |
|----|--------------------------------------|----|-----------------|----|----------------------|
| A: | Stromanschluss                       | B: | Tauwasserablauf | G: | Stelleisten Steigung |
| J: | Automatische<br>Tauwasserverdunstung |    |                 |    |                      |