

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## Tavolo Prep-station EN60x40 3 porte

Modello: TVG17/1MZR-1/6-710 Cod: T20313000231

Tavolo refrigerato Prep-Station 800 3 porte, altezza corpo tavolo 710 mm, con piano in granito Rosa Beta. Unità refrigerante remota, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante R452a. Range di temperatura -2°+8°C con refrigerazione ventilata. Contenitore refrigerato per bacinelle GN1/6 con coperchio apribile. Dotazione: 3 griglie plastificate EN60x40. Ciascun vano è configurabile con cassettiere 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Evaporatore verniciato anticorrosione e sbrinamento elettrico. Spessore dell'isolamento 60 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a Cosmo - sistema di supervisione wi-fi da remoto - e connessione ModBus/RTU Rs485.



### Dati Tecnici

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Top:                | Con piano                   |
| Capacità lorda:     | 607 lt                      |
| Range temperatura:  | -2°+8°C                     |
| Unità refrigerante: | remota                      |
| Gas refrigerante:   | R452a (GWP=2.141)           |
| Sbrinamento:        | Elettrico                   |
| Altezza scocca:     | 710 mm                      |
| Valvola:            | Solenioide fornita di serie |
| Dimensioni:         | 1795×800×1005 mm            |
| Dimensioni imballo: | 2100×900×998 mm             |
| Alimentazione:      | 220-240 V - 50-60 Hz        |
| Resa Frigorifera:   | 519 W*                      |
| *:                  | Evap. -10°C Cond. +55°C     |

### Caratteristiche

|                           |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dotazione:                | 3 coppie guida, 3 griglie plastificate EN60x40                                                  |
| Controllo:                | Elettronico, display a filo pannello                                                            |
| Porte:                    | 3 porte, autochiudenti, reversibili con fermo a 105°                                            |
| Guarnizione porta:        | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile                                              |
| Isolamento:               | Spessore 60 mm - CFC/HCFC free                                                                  |
| Finitura interna/esterna: | Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna, fondo in acciaio colaminato. |
| Angoli interni:           | Arrotondati per una facile pulizia                                                              |
| Cerniere coperchio:       | In plastica nera                                                                                |
| Maniglia:                 | In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm                                                         |
| Cremagliere e Guide:      | Acciaio inox AISI 304                                                                           |
| Piedini:                  | In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm                                                |
| Cosmo:                    | Predisposto per collegamento a Cosmo Hub                                                        |

## Accessori e varianti

|                                                        |                                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cassettiera 1/2                                        | Piedino maggiorato h 145/195 mm                         |
| Cassettiera 1/3                                        | Kit 4 ruote pivotanti con freno h 128 mm                |
| Cassettiera 1/3 + 2/3                                  | Kit riduzione cassetto EN per contenitori GN            |
| Altezza corpo tavolo 700 mm                            | Traversino per contenitori GN per cassetto              |
| Altezza corpo tavolo 750 mm                            | Kit contenitori GN1/2 + coperchi per cassetto, h 150 mm |
| Vano tecnico a sinistra                                | Kit contenitori GN1/3 + coperchi per cassetto, h 150 mm |
| Vano tecnico in comune                                 | Griglia inox EN60x40                                    |
| Vano tecnico misura speciale                           | Griglia plastificata EN60x40                            |
| Serratura con chiave per cassetti 1/2                  | Coppia guide tipo L 605 mm                              |
| Serratura con chiave per cassetti 1/3                  | Interfaccia seriale, cavo RS485                         |
| Serratura con chiave per cassetti 1/3 + 2/3            | Kit connessione via cavo Cosmo                          |
| Illuminazione LED                                      | Kit connessione wifi Cosmo                              |
| Verniciatura RAL                                       | Kit bacinelle Prep-Station GN 1/6 remoto, 3 P           |
| Predisposizione per collegamento a centrale remota CO2 | Kit bacinelle Prep-Station GN 1/6 remoto, 3 P EN        |
| Alimentazione frequenza 60Hz                           | Zoccolo mobile EN 3P remoto h 100 mm                    |
| Altre alimentazioni                                    | Zoccolo mobile EN 3P remoto h 150 mm                    |
| Unità condensante NEK6210GK remota                     | Valvola R134a                                           |


## Dati tecnici unità refrigerante remota

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Alimentazione:      | 220-240 V - 50 Hz       |
| Gas refrigerante:   | R452A                   |
| Peso Lordo:         | 16 Kg                   |
| Dimensioni:         | 480x330x295 mm          |
| Tubo di mandata:    | Ø 1/4"                  |
| Tubo di ritorno:    | Ø 3/8"                  |
| Dimensioni imballo: | 540x345x310 mm          |
| Resa frigorifera:   | Evap. -10°C Cond. +55°C |

## COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. Il tavolo, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con kit Cosmo Wi-Fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Disegno tecnico

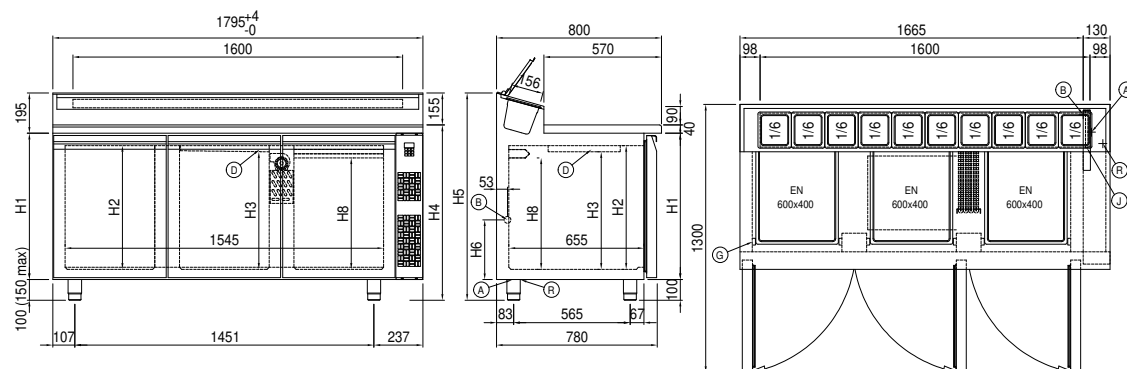

|    |                           |    |                                  |    |                       |
|----|---------------------------|----|----------------------------------|----|-----------------------|
| A: | Uscita cavo alimentazione | B: | Scarico condensa                 | D: | Diffusore flusso aria |
| G: | Cremagliere               | J: | Evaporazione automatica condensa | R: | Uscita tubi gas       |