


Client _____ Quantité _____
Projet _____ Position _____

Table Pastry EN60x40 4 portes

Modèle: TS21/1BJ-660

Cod: T20400000403

Table réfrigérée Pastry 4 portes, hauteur du corps de la table 660 mm, sans plan. Unité de réfrigération logée, classe énergétique E, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant écologique R290. Plage de température -15°-22°C avec réfrigération ventilée. Équipement: 16 couples de glissières pour grilles EN60x40. Les compartiments peuvent être personnalisés avec des blocs-tiroirs réfrigérés 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Évaporateur traité anticorrosion et dégivrage au gaz chaud. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304, y compris le dos externe. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcé modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System - pour un service économique et rapide. Préparé pour la connexion à Cosmo - système de supervision à distance par wi-fi - et la connexion ModBus/RTU Rs485.

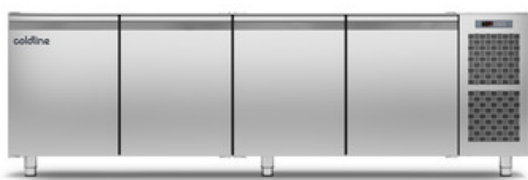

Données techniques

Plan de travail:	Sans plan de travail
Capacité brute:	757 lt
Température de fonctionnement:	-15°-22°C
Groupe frigorifique:	Groupe logé
Classe efficacité énergétique:	E
Indice d'efficacité énergétique:	82,5
Consommation annuelle:	4182 kW/h annum
Consommation 24h:	11,458 kW/h/24h
Classe climatique:	5
Gaz réfrigérant:	R290 (GWP=3)
Dégivrage:	A gaz chaud
Hauteur du corps:	660 mm
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard
Dimensions:	2560×780×760 mm
Dimensions emballage:	2655×900×998 mm
Alimentation:	220-240 V - 50 Hz
Puissance frigorifique:	569 W*
*:	Evap. -30°C Cond. +55°C

Caractéristiques

Equipment:	16 couples de glissières EN60X40
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	4 portes, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°
Joint de porte:	Chambre triple, magnétique facilement remplaçables
Isolement:	60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub

Kit de tiroirs 1/2	Évier Ø 300 mm*
Kit de tiroirs 1/3	Mélangeur à levier Ø 3/4
Kit de tiroirs 1/3 + 2/3	Pied augmenté h 145/195 mm
Compartment technique à gauche	Kit de 6 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm
Serrure à clé pour tiroirs 1/2	Plateau aluminisé EN60x40 h 20 mm
Serrure à clé pour tiroirs 1/3	Grille en acier inoxydable EN60x40
Serrure à clé pour tiroirs 1/3 + 2/3	Grille plastifiée EN60x40
Peinture RAL	Paire de glissières type L 605 mm
Groupe avec condensation à air	Prise schuko IP44 avec couvercle
Alimentazione frequenza 60Hz	Interface série, câble RS485
Autres alimentations	Kit de connexion du câble Cosmo
Hygiène intérieure H3	Kit de connexion wifie Cosmo
Plan de travail en granit	Base mobile EN 4P h 100 mm
Plan de travail adossé en granit	Base mobile EN 4P h 150 mm

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. Le table, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Technical drawings of the Ecoline 2560 cabinet, showing front, top, and side views with dimensions and labels.

Front View (Left): Shows the overall width of 2560⁺⁴₀ and a height of 140. The cabinet features four main sections: two H2 sections (each 1173 wide) and two H3 sections (each 1173 wide). The total width is 2560⁺⁴₀. The height is 140. The bottom section is 100 (150 max) high. The top section is 100 high. The bottom section is 107 high. The top section is 100 high. The bottom section is 107 high. The top section is 100 high. The bottom section is 107 high.

Top View (Middle): Shows the overall width of 800 and a depth of 780. The cabinet features four main sections: two H2 sections (each 655 wide) and two H3 sections (each 655 wide). The total width is 800. The depth is 780. The bottom section is 100 (150 max) high. The top section is 100 high. The bottom section is 107 high. The top section is 100 high. The bottom section is 107 high. The top section is 100 high. The bottom section is 107 high.

Side View (Right): Shows the overall width of 2220 and a height of 1300. The cabinet features four main sections: two H2 sections (each 600x400) and two H3 sections (each 600x400). The total width is 2220. The height is 1300. The bottom section is 100 (150 max) high. The top section is 100 high. The bottom section is 107 high. The top section is 100 high. The bottom section is 107 high. The top section is 100 high. The bottom section is 107 high.

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|--|
| A: | Sortie câble d'alimentation | B: | Condensation de vidange |
| G: | Empattement de crémaillère | J: | Évaporation automatique de la condensation |