

Клиент

Количество

Проект

Позиция

Стол для пиццы EN60x40 1 дверный

Модель: TZS09/1M-710

Код: T40100000201

Холодильная база для пиццы 1 дверь, высота корпуса стола 710 мм, без столешницы. Встроенный холодильный агрегат, энергетический класс B, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. Температурный диапазон -2°+8°C с вентилируемым охлаждением. Комплектация: 4 направляющих для EN60x40 полок. В каждом отделении могут быть предусмотрены холодильные и нейтральные ящики. Испаритель с антикоррозийной обработкой и оттайка горячим газом. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; включая внешнюю заднюю стенку. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к Cosmo - системе удаленного наблюдения по wi-fi - и подключения ModBus/RTU Rs485.



Технические данные

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Столешница:            | Без столешницы               |
| Вместимость брутто:    | 171 lt                       |
| Диапазон температур:   | -2°+8°C                      |
| Холодильный агрегат:   | С встроенным агрегатом       |
| Энергетический класс:  | B                            |
| Индекс EEI:            | 30,2                         |
| Годовое потребление:   | 639 kW/h annum               |
| Потребление 24 часа:   | 1,751 kW/h/24h               |
| Климатический класс:   | 5                            |
| Фреон:                 | R290 (GWP=3)                 |
| Количество хладагента: | 90g                          |
| Оттайка:               | Оттайка горячим газом        |
| Высота корпуса:        | 710 mm                       |
| Клапан:                | Поставляется с соленоидом    |
| Габариты:              | 895×780×810 mm               |
| Габариты в упаковке:   | 990×900×998 mm               |
| Напряжение:            | 220-240 V - 50 Hz            |
| Холод. Мощность:       | 406 W*                       |
| *:                     | Испарител. -10°C конд. +55°C |

Характеристики

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Базовая комплектация:       | 4 направляющих EN60x40                                          |
| контроль:                   | Электронный дисплей заподлицо с панелью                         |
| Двери:                      | 1 дверь, самозакрывающаяся, реверсивная с ограничителем на 105° |
| Уплотнение дверцы:          | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый                       |
| Толщина изоляции:           | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет                                    |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304      |
| Внутренние углы:            | Округлые для егкой чистки                                       |
| Ручка:                      | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm                        |
| Направляющие и стойки:      | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый                       |
| Ножки:                      | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm        |
| Cosmo:                      | Подготовлен для подключения к Cosmo Hub                         |


## Аксессуары и модификации

|                                             |                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Выдвижные ящики 1/2                         | Увеличенная регулируемая ножка высотой 145/195 мм        |
| Выдвижные ящики 1/3                         | 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм |
| Выдвижные ящики 1/3 + 2/3                   | Рама со съемными направляющими EN60x40                   |
| Замок с ключами для ящика 1/2               | Лоток для пиццы EN60x40 h 60 мм                          |
| Замок с ключами для ящика 1/3               | Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм             |
| Замок с ключами для ящика 1/3 + 2/3         | Пара направляющих типа L 605 мм                          |
| С встроенным агрегатом, водяное охл         | Серийный интерфейс, кабель RS485                         |
| Alimentazione frequenza 60Hz                | Комплект подключения кабеля Cosmo                        |
| Другое напряжение                           | Kit connessione wifi Cosmo                               |
| Комплект из 7 нейтральных ящиков h 710 мм   | Штекер IP44 с крышкой                                    |
| Комплект из 3+1 нейтральных ящиков h 710 мм | Съемный цоколь-подставка EN H 100 мм 1д                  |
| Комплект из 1+1 нейтральных ящиков h 710 мм | Съемный цоколь-подставка EN H 150 мм 1д                  |

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Стол, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж

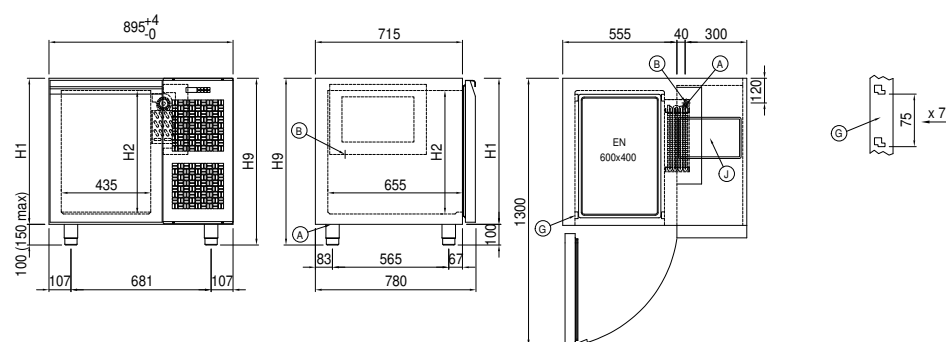

**A:** Выход кабеля питания

**B:** Слив конденсата

**G:** Направляющие и стойки

**J:** Автоматическое испарение конденсата