

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
 Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## Tavolo Base Pizza EN60x40 1 porta

Modello: TZS09/1MR-710

Cod: T40110000201

Base refrigerata Pizza 1 porta, altezza corpo tavolo 710 mm, senza piano. Unità refrigerante remota, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante R452a. Range di temperatura -2°+8°C con refrigerazione ventilata. Dotazione: 4 coppie guida per teglie EN60x40. Ciascun vano è configurabile con cassetiere refrigerate e neutre. Evaporatore verniciato anticorrosione e sbrinamento elettrico. Spessore dell'isolamento 60 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schienale esterna. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a Cosmo - sistema di supervisione wi-fi da remoto - e connessione ModBus/RTU Rs485.



### Dati Tecnici

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Top:                | Senza piano               |
| Capacità linda:     | 171 lt                    |
| Range temperatura:  | -2°+8°C                   |
| Unità refrigerante: | remota                    |
| Gas refrigerante:   | R452a (GWP=2.141)         |
| Sbrinamento:        | Elettrico                 |
| Altezza scocca:     | 710 mm                    |
| Valvola:            | Solenoid fornita di serie |
| Dimensioni:         | 685x780x810 mm            |
| Dimensioni imballo: | 990x900x998 mm            |
| Alimentazione:      | 220-240 V - 50-60 Hz      |
| Resa Frigorifera:   | 368 W*                    |
| *:                  | Evap. -10°C Cond. +55°C   |

### Caratteristiche

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Dotazione:                | 4 coppie guida EN60x40                               |
| Controllo:                | Elettronico, display a filo pannello                 |
| Porte:                    | 1 porta, autochiudenti, reversibili con fermo a 105° |
| Guarnizione porta:        | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile   |
| Isolamento:               | Spessore 60 mm - CFC/HCFC free                       |
| Finitura interna/esterna: | Esterno e interno in acciaio inox AISI 304.          |
| Angoli interni:           | Arrotondati per una facile pulizia                   |
| Maniglia:                 | In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm              |
| Cremagliere e Guide:      | Acciaio inox AISI 304                                |
| Piedini:                  | In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm     |
| Cosmo:                    | Predisposto per collegamento a Cosmo Hub             |

## Accessori e varianti

|  |  |
|--|--|
| Cassettiera 1/2  | Cassettiera neutra 1+1 cassetti h 710 mm |
| Cassettiera 1/3  | Piedino maggiorato h 145/195 mm          |
| Cassettiera 1/3 + 2/3                                  | Kit 4 ruote pivotanti con freno h 128 mm |
| Serratura con chiave per cassetti 1/2                  | Telaio estraibile cassette EN60x40       |
| Serratura con chiave per cassetti 1/3                  | Cassetta pizza EN60x40 h 60 mm           |
| Serratura con chiave per cassetti 1/3 + 2/3            | Teglia alluminata EN60x40 h 20 mm        |
| Predisposizione per collegamento a centrale remota CO2 | Coppia guide tipo L 605 mm               |
| Alimentazione frequenza 60Hz                           | Interfaccia seriale, cavo RS485          |
| Altre alimentazioni                                    | Kit connessione via cavo Cosmo           |
| Unità condensante EMT6144GK remota                     | Kit connessione wifi Cosmo               |
| Cassettiera neutra 7 cassetti h 710 mm                 | Zoccolo mobile EN 1P remoto h 100 mm     |
| Cassettiera neutra 3+1 cassetti h 710 mm               | Zoccolo mobile EN 1P remoto h 150 mm     |


## Dati tecnici unità refrigerante remota

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Alimentazione:      | 220-240 V - 50 Hz       |
| Gas refrigerante:   | R404-R452               |
| Peso Lordo:         | 17 Kg                   |
| Dimensioni:         | 450x300x270             |
| Pipe delivery:      | Ø 1/4"                  |
| Pipe suction:       | Ø 3/8"                  |
| Dimensioni imballo: | 470x330x300             |
| Resa frigorifera:   | Evap. -10°C Cond. +55°C |

## COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. Il tavolo, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con kit Cosmo Wi-Fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Disegno tecnico

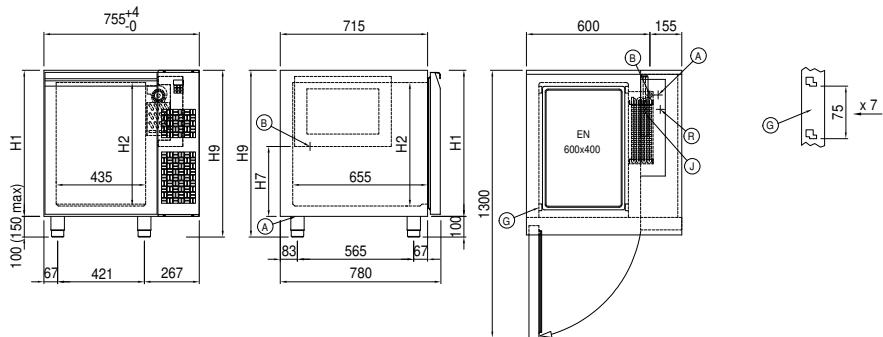

A: Uscita cavo alimentazione

B: Scarico condensa

G: Cremagliere

J: Evaporazione automatica condensa

R: Uscita tubi gas

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.