

Client _____ Quantité _____
 Projet _____ Position _____

Vitrines à bacs sans vitres, largeur 1450 mm pour bacs GN1/3 (exclus). Plage de température 0°+10°C avec groupe frigorifique logé et gaz réfrigérant écologique R290. Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, bouchon de vidange. Épaisseur de l'isolation 30 mm HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Prédéposition pour la connexion au système de supervision à distance Cosmo et à la connexion ModBus/RTU Rs485. Permet une installation sur le dosseret en granit des tables à pizza, sur des pieds en acier inoxydable ou une fixation murale (en option).

Vitrines à bacs 1450 mm

Modèle: YP14/6NL

Cod: V42141000001



Données techniques

Capacité brute:	51 lt
Temperature de fonctionnement:	+2°+10°C
Groupe frigorifique:	Groupe logé
Gaz réfrigérant:	R290 (GWP=3)
Charge de réfrigérant:	75g
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard
Dimensions:	1450×380×275 mm
Dimensions emballage:	1510×450×473 mm
Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Puissance frigorifique:	406 W*
*	Evap. -10°C Cond. +55°C

Caractéristiques

Control:	Afficheur électronique affleurant
Isolement:	30 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub


Accessoires et variantes

Alimentazione frequenza 60Hz	Bac GN1/3 325x176x150 mm
Autres alimentations	Couvercle pour bac GN1/3
Couvercle de vitrine pour ingrédients GN1/3 1028x302x20	Bac GN1/6 176x162x150 mm
Kit bacs vitrines 1450 GN1/3	Couvercle pour bac GN1/6
Kit de fixation murale, 2 pièces	Bac GN1/9 176x108x100 mm
Kit 4 pieds en acier inoxydable	Couvercle pour bac GN1/9
Kit de connexion du câble Cosmo	Bac GN2/8 325x132x150 mm
Kit de connexion wifie Cosmo	Couvercle pour bac GN2/8
Bac GN1/2 325x265x150 mm	Traverse pour bacs 20 mm, GN1/3
Couvercle pour bac GN1/2	Traverse pour bacs 25 mm, GN1/3

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. La vitrine pour ingrédients, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Dessin technique

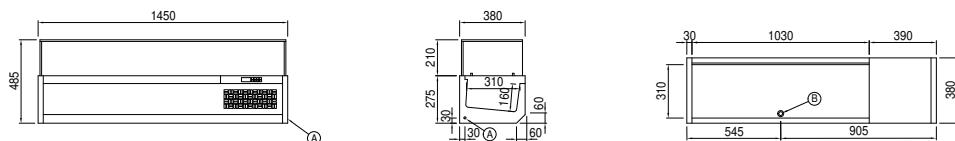

A: Sortie cable d'alimentation

B: Condensation de vidange

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.