

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Vitrines à bacs 2005 mm

Modèle: YP20/9NLR

Cod: V42201100001

Vitrines à bacs sans vitres, largeur 2005 mm pour bacs GN1/3 (exclus). Plage de température 0°+10°C avec groupe frigorifique à distance et gaz réfrigérant R452a. Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, bouchon de vidange, Épaisseur de l'isolation 30 mm HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Prédiposition pour la connexion au système de supervision à distance Cosmo et à la connexion ModBus/RTU Rs485. Permet une installation sur le dossier en granit des tables à pizza, sur des pieds en acier inoxydable ou une fixation murale (en option).



### Données techniques

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Capacité brute:                | 79 lt                        |
| Temperature de fonctionnement: | +2°+10°C                     |
| Groupe frigorifique:           | sans groupe logé             |
| Gaz réfrigérant:               | R452a (GWP=2.141)            |
| Détendeur:                     | Solénoïde fourni en standard |
| Dimensions:                    | 2005×380×275 mm              |
| Dimensions emballage:          | 2065×450×473 mm              |
| Alimentacion:                  | 220-240 V - 50-60 Hz         |
| Puissance frigorifique:        | 368 W*                       |
| *:                             | Evap. -10°C Cond. +55°C      |

### Caractéristiques

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Control:                  | Afficheur électronique affleurant                   |
| Isolement:                | 30 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC                   |
| Finition interne/externe: | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304 |
| Coins internes:           | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum   |
| Cosmo:                    | Préparé pour la connexion à Cosmo Hub               |

## Accessoires et variantes

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Alimentazione frequenza 60Hz                            | Bac GN1/3 325x176x150 mm        |
| Autres alimentations                                    | Couvercle pour bac GN1/3        |
| Unité à distance EMT6144GK                              | Bac GN1/6 176x162x150 mm        |
| Couvercle de vitrine pour ingrédients GN1/3 1583x302x20 | Couvercle pour bac GN1/6        |
| Kit bacs vitrines 2005 GN1/3                            | Bac GN1/9 176x108x100 mm        |
| Kit de fixation murale, 2 pièces                        | Couvercle pour bac GN1/9        |
| Kit 4 pieds en acier inoxydable                         | Bac GN2/8 325x132x150 mm        |
| Kit de connexion du câble Cosmo                         | Couvercle pour bac GN2/8        |
| Kit de connexion wifi Cosmo                             | Traverse pour bacs 20 mm, GN1/3 |
| Bac GN1/2 325x265x150 mm                                | Traverse pour bacs 25 mm, GN1/3 |
| Couvercle pour bac GN1/2                                | Traverse pour bacs 30 mm, GN1/3 |


## Fiche technique groupe frigorifique à distance

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Alimentacion:           | 220-240 V - 50 Hz       |
| Gaz réfrigérant:        | R404-R452               |
| Poids brut:             | 17 Kg                   |
| Dimensions:             | 450x300x270 mm          |
| Tuyau de sortie:        | Ø 1/4"                  |
| Tuyau de retour:        | Ø 3/8"                  |
| Dimensions emballage:   | 470x330x300 mm          |
| Puissance frigorifique: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. La vitrine pour ingrédients, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Dessin technique

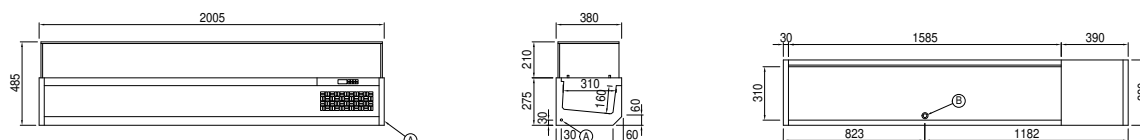

A: Sortie cable d'alimentation

B: Condensation de vidange