

Client _____ Quantité _____
 Projet _____ Position _____

Cellule de refroidissement rapide Modi Active

Modèle: W20AR

Cod: W11208000001



Cellule de refroidissement rapide multifonction Modi version Active 20 niveaux, plage de température -40°+65°C. Il est équipé des fonctions: refroidissement rapide, surgélation, cycle manuel, décongélation, levage, maintien, séchage, chocolat. Système de refroidissement à distance avec gaz réfrigérant R452a. Écran tactile de 4,3 pouces et modes de fonctionnement avec recettes personnalisables, réglage de la durée ou sonde au cœur. Ventilation réglable de 25 à 100%. Rendement refroidissement rapide +90/+3°C - 88 Kg; rendement surgélation +90/-18°C - 62 Kg. Classe climatique 5 heavy duty, dégivrage à l'air forcé. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Déteur électronique et évaporateur traité anticorrosion. Porte à fermeture douce avec système anti-odeur avec Joint magnétique à chambre triple, facilement remplaçable et sonde à cœur avec connecteur à vis. Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, groupe ventilateur et couvercle du condenseur amovibles. Équipement: 20 couples de glissières GN1/1-EN60x40. Connexion ModBus/RTU Rs485 en standard. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Lorsqu'elle est reliée à des tables et des armoires Coldline, sert de point relai pour la surveillance à distance des équipements connectés.

Données techniques

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Capacité brute: | 872 lt |
| Temperature de fonctionnement: | -40°+65°C |
| Plage de ventilation: | 25% - 100% |
| Humidificateur: | Non disponible |
| Groupe frigorifique: | sans groupe logé |
| Rendement +90/+3: | 88 Kg |
| Rendement +90/-18: | 62 Kg |
| Gaz réfrigérant: | R452a (GWP=2.141) |
| Dégivrage: | A l'air forcé |
| Détendeur: | Expansion électronique |
| Dimensions: | 810×1015×2085 mm |
| Dimensions emballage: | 905×1130×2240 mm |
| Alimentacion: | 400-415 V - 50-60 Hz |
| Puissance frigorifique: | 7751 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +45°C |

Caractéristiques

| | |
|---------------------------|--|
| Fonctions: | Refroidissement rapide, surgélation, décongélation, levée, maintien, séchage, chocolat, cycle manuel |
| Equipment: | 20 couples de glissières GN1/1-EN60x40 |
| Control: | Display écran tactile 4,3" avec prise USB |
| Portes: | Coussiné, avec système anti-odeurs |
| Joint de porte: | Chambre triple, magnétique facilement remplaçables |
| Sonde au cœur: | Sonde au cœur, 1 point de détection, libération rapide facilement remplaçable |
| Isolement: | 60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC |
| Finition interne/externe: | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304 |
| Coins internes: | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum |
| Poignée: | En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm |
| Grilles et guides: | Acier inoxydable AISI 304 à dégagement rapide |
| Pieds: | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm |
| Cosmo: | Système de commande à distance Wi-Fi |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Accessoires et variantes

| | |
|--|---|
| Peinture RAL | Unité à distance ouverte W20T |
| Sonda al cuore a 3 punti di lettura | Unité à distance carénage silencieux W20T |
| Sonda al cuore riscaldato a 1 punto di lettura | Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm |
| Inversion d'ouverture de porte | Grille en acier inoxydable GN1/1 |
| Alimentazione Monofase 50Hz oppure 60Hz | Grille plastifiée GN1/1 |
| Alimentazione Trifase 50Hz oppure 60Hz | Grille en acier inoxydable EN60x40 |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Grille plastifiée EN60x40 |
| Autres alimentations | Paire de glissières type L 398 mm GN-EN |


Fiche technique groupe frigorifique à distance

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Alimentacion: | 400-415 V - 50-60 Hz |
| Gaz réfrigérant: | R404-R452a |
| CH unité: | 3 |
| Poids brut: | 93 Kg |
| Dimensions: | 930x680x450 mm |
| Tuyau de sortie: | 12 mm |
| Tuyau de retour: | 28 mm |
| Puissance frigorifique: | Evap. -10°C Cond. +45°C |

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler la cellule de refroidissement rapide MODI à partir de smartphones. MODI est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Dessin technique

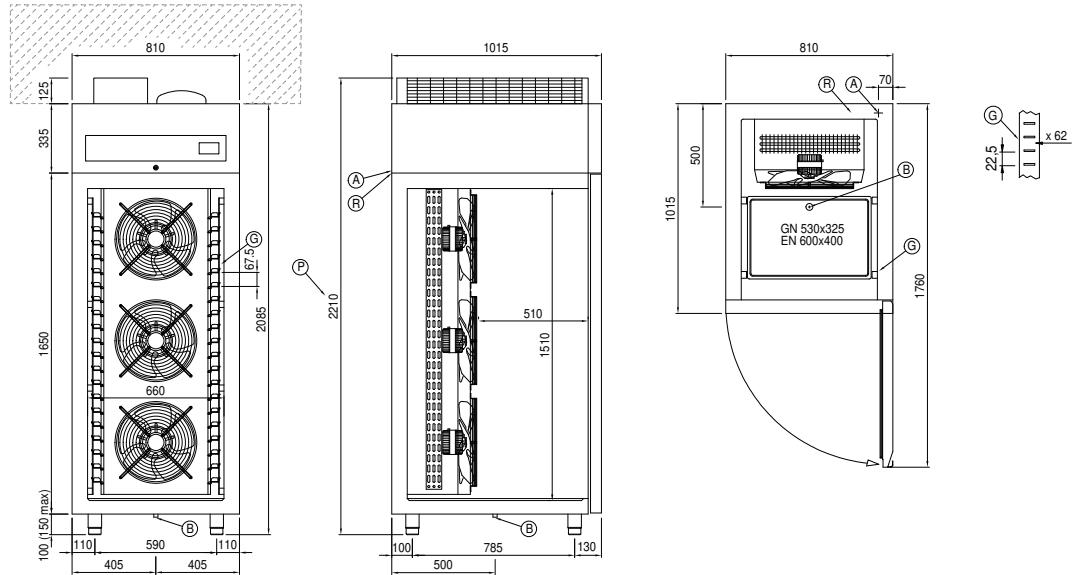

A: Sortie cable d'alimentation

B: Condensation de vidange

G: Empattement de crémaillère

P: Bouchon de vidange

R: Sortie des tubes de gaz

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.