Клиент Количество

Проект Позиция

# Шкаф-стол шоковой заморозки Modi Active

**Модель:** WTA7AA **Код:** W17077012001

Столы шоковой заморозки Modi Active, 7 противней,столешница с бортом, температурный диапазон -40°+65°C. Он оснащен следующими функциями: шоковое охлаждение, глубокая заморозка, ручной цикл, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, сушка, шоколад. Встраиваемая холодильная система с конденсацией воды с хладагентом R452a. 4,3-дюймовый сенсорный экран и режимы работы с настраиваемыми рецептами, по времени или с помощью термощупа. Регулируемая вентиляция 25-100%. Производительность шоковое охлаждение +90/+3°C - 34 Kg; производительность глубокая заморозка +90/-18°C - 24 Kg. Климатический класс 5 высокая нагрузка, оттайка горячим газом. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Электронный расширительный клапан и испаритель с антикоррозийной окраской. Легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение и термощуп с винтовым разъемом. Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304. Комплектация: 7 пар направляющих для GN1/1-EN60x40. Стандартное подключение ModBus/RTU Rs485. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.



## Технические данные

| | |
|---|---|
| **Столешница:** | Упрочненная столешница с бортом для установки пароконвектомата |
| **Вместимость брутто:** | 248 lt |
| **Диапазон температур:** | -40°+65°C |
| **Вентиляция:** | 25% - 100% |
| **Увлажнитель:** | Нет в наличии |
| **Холодильный агрегат:** | С встроенным агрегатом |
| **Произв-сть за цикл +90/+3:** | 34 Kg |
| **Произв-сть за цикл +90/-18:** | 24 Kg |
| **Климатический класс:** | 5 |
| **Фреон:** | R452a (GWP=2.141) |
| **Оттайка:** | Оттайка горячим газом |
| **Высота корпуса:** | 710 mm |
| **Клапан:** | Электр. расширительный клапан |
| **Габариты:** | 1400×700×950 mm |
| **Габариты в упаковке:** | 1545×900×998 mm |
| **Напряжение:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Холод. Мощность:** | 2084 W* |
| ***:** | Испарител. -10°C конд. +45°C |

## Характеристики

| | |
|---|---|
| **Функции:** | Шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, поддержание температуры, сушка, шоколад, ручной цикл |
| **Базовая комплектация:** | 7 направляющих GN1/1, EN60x40 |
| **контроль:** | 4,3 "сенсорный экран с портом USB |
| **Уплотнение дверцы:** | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый |
| **Термощуп:** | Игольчатый одноточечный термощеп, быстросъемный и егкозаменяемый |
| **Толщина изоляции:** | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет |
| **Внешняя/внутренняя отделка:** | Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304 |
| **Внутренние углы:** | Округлые для егкой чистки |
| **Ручка:** | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm |
| **Направляющие и стойки:** | Хромированная застежка со встроенным замком |
| **Ножки:** | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм |
| **Cosmo:** | Система дистанционного управления Wi-Fi |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


## Аксессуары и модификации

- Персонализированный RAL
- Sonda al cuore a 3 punti di lettura
- Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura
- Перевешиваемая дверь
- Alimentazione frequenza 60Hz
- Другое напряжение
- Низкая ножка h 55/70 мм
- 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
- Решётка из нержавеющей стали GN1/1
- Решетка с пластиковым покрытием GN1/1
- Решётка из нержавеющей стали EN60x40
- Решетка с пластиковым покрытием EN60x40

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать работу шокового охладителя MODI со смартфона. MODI также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

## Технический чертеж

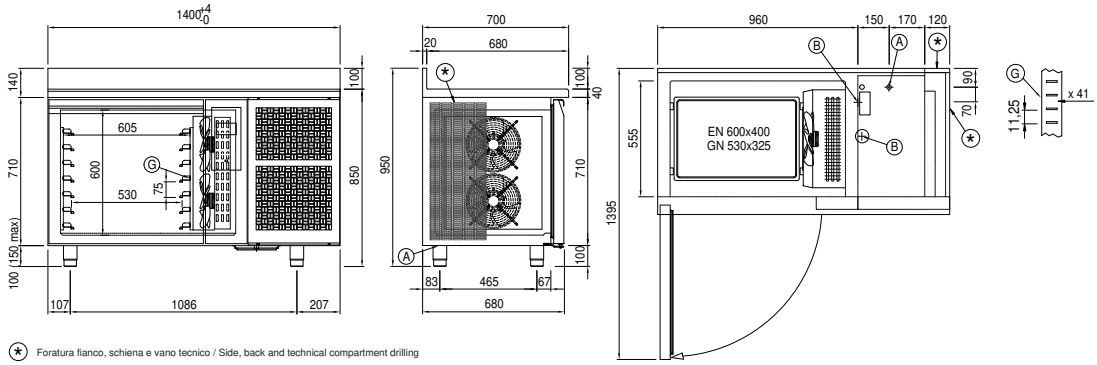


Foratura fianco, schiena e vano tecnico / Side, back and technical compartment drilling

**A:** Выход кабеля питания

**B:** Слив конденсата

**G:** Направляющие и стойки

**J:** Автоматическое испарение конденсата

**W1:** Загрузка / слив воды для конденсаторной установки - наружная резьба 3/4 дюйма

## Energy consumption EN 10732

| **Ciclo abbattimento +65/+10** | | **Ciclo surgelazione +65/-18** | |
|---|---|---|---|
| Consumo | | Consumo | |
| Tempo | | Tempo | |
| Resa | **34 Kg** | Resa | **24 Kg** |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.