

Клиент

Количество

Проект

Позиция

Шкаф-стол шоковой заморозки Modi Up

Модель: W7TSUER

Код: W27075010001

Столы шоковой заморозки Modi Up, 7 противней, без столешницы, температурный диапазон -40°+10°C. Он оснащен следующими функциями: шоковое охлаждение, глубокая заморозка, ручной цикл. Система дистанционного охлаждения с хладагентом R452a. 4,3-дюймовый сенсорный экран и режимы работы с настраиваемыми рецептами, по времени или с помощью термощупа. Регулируемая вентиляция 25-100%. Производительность шоковое охлаждение +90/+3°C - 34 Kg; производительность глубокая заморозка +90/-18°C - 24 Kg. Климатический класс 5 высокая нагрузка, принудительная воздушная оттайка. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Электронный расширительный клапан и испаритель с антикоррозийной окраской. Легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение и термощуп с винтовым разъемом. Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304. Комплектация: 7 пар направляющих для EN60x40. Стандартное подключение ModBus/RTU Rs485. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.



Технические данные

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Столешница:                 | Без столешницы                   |
| Вместимость брутто:         | 248 lt                           |
| Диапазон температур:        | -40°+10°C                        |
| Вентиляция:                 | 25% - 100%                       |
| Увлажнитель:                | Нет в наличии                    |
| Холодильный агрегат:        | под выносной холод               |
| Энергетический класс:       | /                                |
| Произв-сть за цикл +90/+3:  | 34 Kg                            |
| Произв-сть за цикл +90/-18: | 24 Kg                            |
| Фреон:                      | R452a (GWP=2.141)                |
| Оттайка:                    | Принудительная воздушная оттайка |
| Высота корпуса:             | 710 mm                           |
| Клапан:                     | Электр. расширительный клапан    |
| Габариты:                   | 1400×700×810 mm                  |
| Габариты в упаковке:        | 1545×900×998 mm                  |
| Напряжение:                 | 220-240 V - 50-60 Hz             |
| Холод. Мощность:            | 2084 W*                          |
| *:                          | Испарител. -10°C конд. +45°C     |

Характеристики

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Функции:                    | Шоковое охлаждение и глубокая заморозка, непрерывный цикл        |
| Базовая комплектация:       | 7 направляющих EN60x40                                           |
| контроль:                   | 4,3 "сенсорный экран с портом USB                                |
| Уплотнение дверцы:          | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый                        |
| Термощуп:                   | Игольчатый одноточечный термощеп, быстросъемный и егкозаменяемый |
| Толщина изоляции:           | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет                                     |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304       |
| Внутренние углы:            | Округлые для егкой чистки                                        |
| Ручка:                      | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm                         |
| Направляющие и стойки:      | Хромированная застеежка со встроенным замком                     |
| Ножки:                      | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm         |
| Cosmo:                      | Система дистанционного управления Wi-Fi                          |

## Аксессуары и модификации

|                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Персонализированный RAL                        | Выносной агрегат W10-W14T                                |
| Sonda al cuore a 3 punti di lettura            | Низкая ножка h 55/70 мм                                  |
| Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura | 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм |
| Перевешиваемая дверь                           | Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм             |
| Подготовлено для подключения CO2 к централи    | Решётка из нержавеющей стали EN60x40                     |
| Alimentazione frequenza 60Hz                   | Решетка с пластиковым покрытием EN60x40                  |
| Другое напряжение                              | Пара направляющих типа L 398 мм EN                       |


## Конструкция вын. агрегата

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Напряжение:</b>                | 220-240 V - 50 Hz             |
| <b>Фреон:</b>                     | R404-R452a                    |
| <b>Вес брутто:</b>                | 25 Kg                         |
| <b>Габариты:</b>                  | 650×650×400 mm                |
| <b>Труба с фреоном на входе:</b>  | 10 mm                         |
| <b>Труба с фреоном на выходе:</b> | 10 mm                         |
| <b>Холод. Мощность:</b>           | Испаритель. -10°C конд. +45°C |

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать работу шокового охладителя MODI со смартфона. MODI также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж

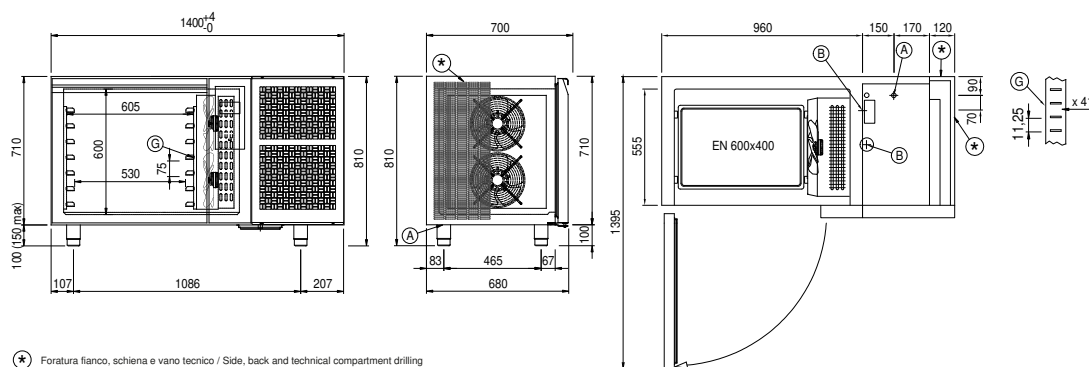

**A:** Выход кабеля питания

**B:** Слив конденсата

**G:** Направляющие и стойки