

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Шкаф-стол шоковой заморозки Modi Active

Модель: W7TAAE

Код: W27076012001

Стол шоковой заморозки Modi Active, 7 противней, столешница с бортом, температурный диапазон -40°+65°C. Он оснащен следующими функциями: шоковое охлаждение, глубокая заморозка, ручной цикл, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, сушка, шоколад. Встраиваемая холодильная система с конденсацией воздуха с хладагентом R452a. 4,3-дюймовый сенсорный экран и режимы работы с настраиваемыми рецептами, по времени или с помощью термощупа. Регулируемая вентиляция 25-100%. Производительность шоковое охлаждение +90/+3°C - 34 Kg; производительность глубокая заморозка +90/-18°C - 24 Kg. Климатический класс 5 высокая нагрузка, оттайка горячим газом. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Электронный расширительный клапан и испаритель с антикоррозийной окраской. Легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение и термощуп с винтовым разъемом. Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304. Комплектация: 7 пар направляющих для EN60x40. Стандартное подключение ModBus/RTU Rs485. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.



### Технические данные

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Столешница:                 | Упрочненная столешница с бортом для установки пароконвектомата |
| Вместимость брутто:         | 248 lt                                                         |
| Диапазон температур:        | -40°+65°C                                                      |
| Вентиляция:                 | 25% - 100%                                                     |
| Увлажнитель:                | Нет в наличии                                                  |
| Холодильный агрегат:        | С встроенным агрегатом                                         |
| Энергетический класс:       | /                                                              |
| Произв-сть за цикл +90/+3:  | 34 Kg                                                          |
| Произв-сть за цикл +90/-18: | 24 Kg                                                          |
| Фреон:                      | R452a (GWP=2.141)                                              |
| Оттайка:                    | Оттайка горячим газом                                          |
| Высота корпуса:             | 710 mm                                                         |
| Клапан:                     | Электр. расширительный клапан                                  |
| Габариты:                   | 1400×700×950 mm                                                |
| Габариты в упаковке:        | 1545×900×998 mm                                                |
| Напряжение:                 | 220-240 V - 50 Hz                                              |
| Холод. Мощность:            | 2084 W*                                                        |
| *:                          | Испарител. -10°C конд. +45°C                                   |

### Характеристики

|                             |                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функции:                    | Шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, поддержание температуры, сушка, шоколад, ручной цикл |
| Базовая комплектация:       | 7 направляющих EN60x40                                                                                              |
| контроль:                   | 4,3 "сенсорный экран с портом USB                                                                                   |
| Уплотнение дверцы:          | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый                                                                          |
| Термощуп:                   | Игольчатый одноточечный термощуп, быстросъемный и легкозаменяемый                                                   |
| Толщина изоляции:           | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет                                                                                        |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304                                                          |
| Внутренние углы:            | Округлые для легкой чистки                                                                                          |
| Ручка:                      | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm                                                                            |
| Направляющие и стойки:      | Хромированная застезка со встроенным замком                                                                         |
| Ножки:                      | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm                                                            |
| Cosmo:                      | Система дистанционного управления Wi-Fi                                                                             |


## Аксессуары и модификации

|                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Персонализированный RAL                        | Низкая ножка h 55/70 мм                                  |
| Sonda al cuore a 3 punti di lettura            | 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм |
| Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura | Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм             |
| Перевешиваемая дверь                           | Решётка из нержавеющей стали EN60x40                     |
| Alimentazione frequenza 60Hz                   | Решетка с пластиковым покрытием EN60x40                  |
| Другое напряжение                              | Пара направляющих типа L 398 мм EN                       |

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать работу шокового охладителя MODI со смартфона. MODI также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

## Технический чертеж

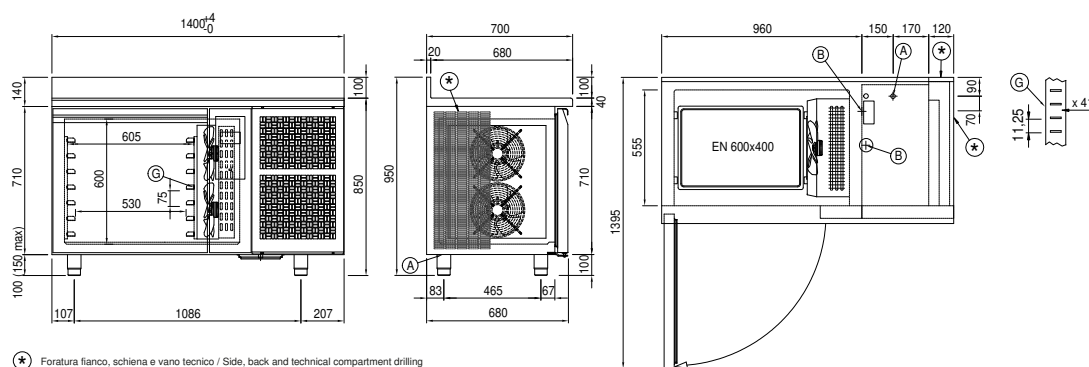

**A:** Выход кабеля питания

**B:** Слив конденсата

**G:** Направляющие и стойки