Клиент _____ Количество _____

Проект _____ Позиция _____

# Шкаф шоковой заморозки Modi Active

**Модель:** W6ALR **Код:** W51068000001

Шкафы шоковой заморозки Modi Active, 6 противней (6 Лотки 360x165x150 мм), глубина 800 мм, температурный диапазон -40°+65°C. Он оснащен следующими функциями: шоковое охлаждение, глубокая заморозка, ручной цикл, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, сушка, шоколад. Система дистанционного охлаждения с хладагентом R452a. 4,3-дюймовый сенсорный экран на дверце и режимы работы с настраиваемыми рецептами, время или сердечный зонд. Регулируемая вентиляция 25-100%. Производительность шоковое охлаждение +90/+3°C - 28 Kg; производительность глубокая заморозка +90/-18°C - 23 Kg. Климатический класс 5 высокая нагрузка, принудительная воздушная оттайка. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Электронный расширительный клапан и испаритель с антикоррозионной окраской. Дверь с подушкой и системой защиты от влаги, Легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение, стержневой зонд с винтовым разъемом и корпусом на порту. Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304, блок вентилятора и кожух конденсатора снимаются без использования инструментов. Комплектация: 1 направляющими и 1 пластифицированная решетка EN60x40. Стандартное подключение ModBus/RTU Rs485. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline он выступает в роли концентратора для удаленного мониторинга подключенного оборудования.



## Технические данные

| | |
|---|---|
| **Столешница:** | Упрочненная столешница 4 см для установки пароконвектомата |
| **Максимальная вместимость:** | 6 ванночек |
| **Вместимость брутто:** | 160 lt |
| **Диапазон температур:** | -40°+65°C |
| **Вентиляция:** | 25% - 100% |
| **Увлажнитель:** | Нет в наличии |
| **Холодильный агрегат:** | под выносной холод |
| **Произв-сть за цикл +90/+3:** | 28 Kg |
| **Произв-сть за цикл +90/-18:** | 23 Kg |
| **Фреон:** | R452a (GWP=2.141) |
| **Оттайка:** | Принудительная воздушная оттайка |
| **Клапан:** | Электр. расширительный клапан |
| **Габариты:** | 780×800×913 mm |
| **Габариты в упаковке:** | 875×915×1141 mm |
| **Напряжение:** | 220-240 V - 50-60 Hz |
| **Холод. Мощность:** | 2084 W* |
| ***:** | Испарител. -10°C конд. +45°C |

## Характеристики

| | |
|---|---|
| **Функции:** | Шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, поддержание температуры, сушка, шоколад, ручной цикл |
| **Базовая комплектация:** | 1 направляющая EN60x40, 1 полка с пластиковым покрытием EN60x40 |
| **контроль:** | 4,3 "сенсорный экран с портом USB |
| **Двери:** | Амортизация, с системой против запахов |
| **Уплотнение дверцы:** | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый |
| **Термощуп:** | Игольчатый одноточечный термощеп, быстросъемный и егкозаменяемый |
| **Толщина изоляции:** | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет |
| **Внешняя/внутренняя отделка:** | Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304 |
| **Внутренние углы:** | Округлые для егкой чистки |
| **Ручка:** | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm |
| **Направляющие и стойки:** | Хромированная застежка со встроенным замком |
| **Ножки:** | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм |
| **Cosmo:** | Система дистанционного управления Wi-Fi |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

## Аксессуары и модификации

- Персонализированный RAL
- Sonda al cuore a 3 punti di lettura
- Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura
- Перевешиваемая дверь
- Другое напряжение
- Выносной агрегат W6-W7T
- Низкая ножка h 55/70 мм
- 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
- Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм
- Решётка из нержавеющей стали EN60x40
- Решетка с пластиковым покрытием EN60x40
- Пара направляющих типа L 398 мм EN


## Конструкция вын. агрегата

| | |
|---|---|
| **Напряжение:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Фреон:** | R404-R452a |
| **Вес брутто:** | 31 Kg |
| **Габариты:** | 780×752×280 mm |
| **Труба с фреоном на входе:** | 10 mm |
| **Труба с фреоном на выходе:** | 10 mm |
| **Холод. Мощность:** | Испарител. -10°C конд. +45°C |

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать работу шокового охладителя MODI со смартфона. MODI также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

## Технический чертеж

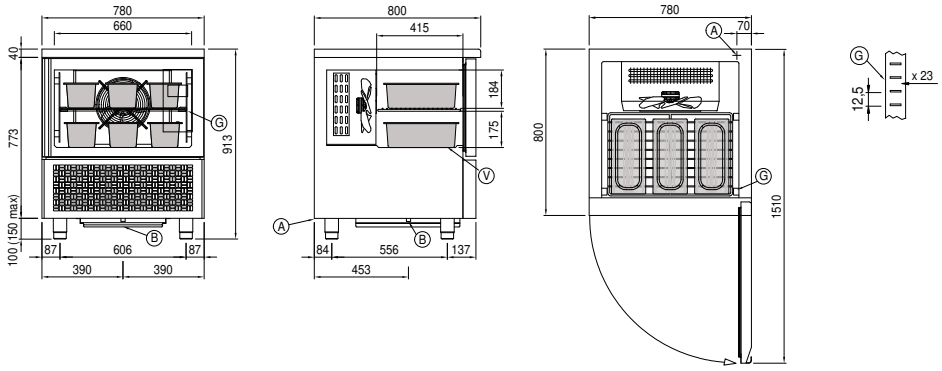


## Energy consumption EN 10732

### Ciclo abbattimento +65/+10

| | |
|---|---|
| Consumo | |
| Tempo | |
| Resa | **28 Kg** |

### Ciclo surgelazione +65/-18

| | |
|---|---|
| Consumo | |
| Tempo | |
| Resa | **23 Kg** |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.