

| Клиент | Количество |
|--------|------------|
| Проект | Позиция |

Шкаф шоковой заморозки Modi Active Power

Модель: W20PALA **Код:** W51197100001



Шкафы шоковой заморозки Modi Active Power, 20 противней (24 Лотка 360x165x150 мм),температурный диапазон -40°+65°С. Он оснащен следующими функциями: шоковое охлаждение, глубокая заморозка, ручной цикл, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, сушка, шоколад. Встраиваемая холодильная система с конденсацией воды с хладагентом R452a. 4.3-дюймовый сенсорный экран и режимы работы с настраиваемыми рецептами, по времени или с помощью термощупа. Регулируемая вентиляция 25-100%. Производительность шоковое охлаждение +90/+3°C - 80 Kg; производительность глубокая заморозка +90/-18°C - 60 Kg. Климатический класс 5 высокая нагрузка, оттайка горячим газом. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Механический расширительный клапан и испаритель с антикоррозийной окраской. Легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение и термощуп с винтовым разъемом. Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304, съемный вентиляторный блок и крышка конденсатора. Комплектация: 3 пары направляющих и 6 пластифицированных решеток EN60x40. Стандартное подключение ModBus/RTU Rs485. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

Технические данные

| Столешница: | Толщина 4 см |
|------------------------------|-------------------------------|
| Максимальная вместимость: | 24 ванночк |
| Вместимость брутто: | 513 lt |
| Диапазон температур: | -40°+65°C |
| Вентиляция: | 25% - 100% |
| Увлажнитель: | Нет в наличии |
| Холодильный агрегат: | Встроен.агрегат, водянное охл |
| Произв-сть за цикл +90/+3: | 80 Kg |
| Произв-сть за цикл +90/-18: | 60 Kg |
| Климатический класс: | 5 |
| Фреон: | R452a (GWP=2.141) |
| Оттайка: | Оттайка горячим газом |
| Клапан: | Механическое расширение |
| Габариты: | 1100×1045×1843 mm |
| Габариты в упаковке: | 1180×1125×1905 mm |
| Напряжение: | 400-415 V - 50-60 Hz |
| Холод. Мощность: | 9820 W* |
| *: | Испарител10°С конд. +45°С |

Характеристики

| Функции: | Шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, поддержание температуры, сушка, шоколад, ручной цикл |
|--------------------------------|---|
| Базовая комплектация: | 3 направляющих EN60x80, 6 полки с пластиковым покрытием EN60x40 |
| контроль: | 4,3 "сенсорный экран с портом USB |
| Двери: | С системой против запаха |
| Уплотнение дверцы: | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый |
| Термощуп: | Игольчатый одноточечный термощеп, быстросъемный и егкозаменяемый |
| Толщина изоляции: | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304 |
| Внутренние углы: | Округлые для егкой чистки |
| Ручка: | Нержавеющая сталь AISI 304, tолщина 2 mm |
| Направляющие и стойки: | Хромированная застежка со встроенным замком |
| Ножки: | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм |
| Cosmo: | Система дистанционного управления Wi-Fi |
| | |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.



Аксессуары и модификации

Персонализированный RAL

Sonda al cuore a 3 punti di lettura

Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura

Перевешиваемая дверь

Alimentazione Monofase 50Hz oppure 60Hz

Alimentazione Trifase 50Hz oppure 60Hz

Alimentazione frequenza 60Hz

Другое напряжение

Низкая ножка h 55/70 мм

4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм

Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм

Решётка из нержавеющей стали EN60x40


Решетка с пластиковым покрытием EN60x40

Пара направляющих типа L 755 мм EN60x80

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать работу шокового охладителя MODI со смартфона. MODI также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

Технический чертеж

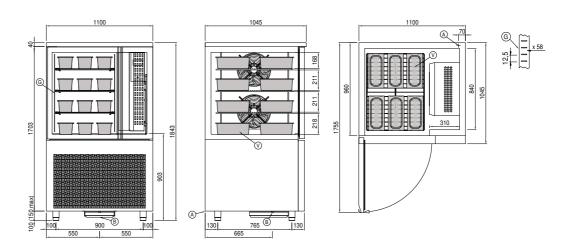

A: Выход кабеля питания

В: Слив конденсата

G: Направляющие и стойки

V: Ванночки 360x165x120h (не включены)

W1: Загрузка / слив воды для конденсаторной установки - наружная резьба 3/4 дюйма

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.