

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

Шкаф шоковой заморозки Modi Active

Модель: W20ALR Код: W51208000001



Шкафы шоковой заморозки Modi Active, 20 противней (21 Лоток 360x165x150 мм),температурный диапазон -40°+65°C. Он оснащен следующими функциями: шоковое охлаждение, глубокая заморозка, ручной цикл, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, сушка, шоколад. Система дистанционного охлаждения с хладагентом R452a. 4,3-дюймовый сенсорный экран и режимы работы с настраиваемыми рецептами, по времени или с помощью термощупа. Регулируемая вентиляция 25-100%. Производительность шоковое охлаждение +90/+3°C - 88 Kg; производительность глубокая заморозка +90/-18°C - 62 Kg. Климатический класс 5 высокая нагрузка, принудительная воздушная оттайка. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Механический расширительный клапан и испаритель с антикоррозийной окраской. Дверь с бамперами и системой защиты от запаха с Легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение и термощуп с винтовым разъемом. Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304, съемный вентиляторный блок и крышка конденсатора. Комплектация: 6 пар направляющих и 6 пластифицированных решеток EN60x40. Стандартное подключение ModBus/RTU Rs485. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

Технические данные

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Максимальная вместимость:   | 21 ванночек                      |
| Вместимость брутто:         | 872 lt                           |
| Диапазон температур:        | -40°+65°C                        |
| Вентиляция:                 | 25% - 100%                       |
| Увлажнитель:                | Нет в наличии                    |
| Холодильный агрегат:        | под выносной холод               |
| Произв-сть за цикл +90/+3:  | 88 Kg                            |
| Произв-сть за цикл +90/-18: | 62 Kg                            |
| Фреон:                      | R452a (GWP=2.141)                |
| Оттайка:                    | Принудительная воздушная оттайка |
| Клапан:                     | Электр. расширительный клапан    |
| Габариты:                   | 810×1015×2085 mm                 |
| Габариты в упаковке:        | 905×1130×2240 mm                 |
| Напряжение:                 | 400-415 V - 50-60 Hz             |
| Холод. Мощность:            | 7751 W*                          |
| *:                          | Испарител. -10°C конд. +45°C     |

Характеристики

|                             |                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функции:                    | Шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, поддержание температуры, сушка, шоколад, ручной цикл |
| Базовая комплектация:       | 6 направляющих EN60x40, 6 полка с пластиковым покрытием EN60x40                                                     |
| контроль:                   | 4,3 "сенсорный экран с портом USB                                                                                   |
| Двери:                      | Амортизация, с системой против запахов                                                                              |
| Уплотнение дверцы:          | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый                                                                           |
| Термощуп:                   | Игольчатый одноточечный термощеп, быстросъемный и егкозаменяемый                                                    |
| Толщина изоляции:           | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет                                                                                        |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304                                                          |
| Внутренние углы:            | Округлые для егкой чистки                                                                                           |
| Ручка:                      | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm                                                                            |
| Направляющие и стойки:      | Хромированная застежка со встроенным замком                                                                         |
| Ножки:                      | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm                                                            |
| Cosmo:                      | Система дистанционного управления Wi-Fi                                                                             |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

## Аксессуары и модификации

|                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Персонализированный RAL                        | Открытый выносной агрегат W20T                           |
| Sonda al cuore a 3 punti di lettura            | Выносной агрегат-тихоход в корпусе W20T                  |
| Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura | Низкая ножка h 55/70 мм                                  |
| Перевешиваемая дверь                           | 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм |
| Alimentazione Monofase 50Hz oppure 60Hz        | Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм             |
| Alimentazione Trifase 50Hz oppure 60Hz         | Решётка из нержавеющей стали EN60x40                     |
| Alimentazione frequenza 60Hz                   | Решетка с пластиковым покрытием EN60x40                  |
| Другое напряжение                              | Пара направляющих типа L 398 мм EN                       |


## Конструкция вын. агрегата

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Напряжение:</b>                | 400-415 V - 50-60 Hz          |
| <b>Фреон:</b>                     | R404-R452a                    |
| <b>Л.С. агрегата:</b>             | 4                             |
| <b>Вес брутто:</b>                | 93 Kg                         |
| <b>Габариты:</b>                  | 930×680×450 мм                |
| <b>Труба с фреоном на входе:</b>  | 12 mm                         |
| <b>Труба с фреоном на выходе:</b> | 28 mm                         |
| <b>Холод. Мощность:</b>           | Испаритель. -10°C конд. +45°C |

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать работу шокового охладителя MODI со смартфона. MODI также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж

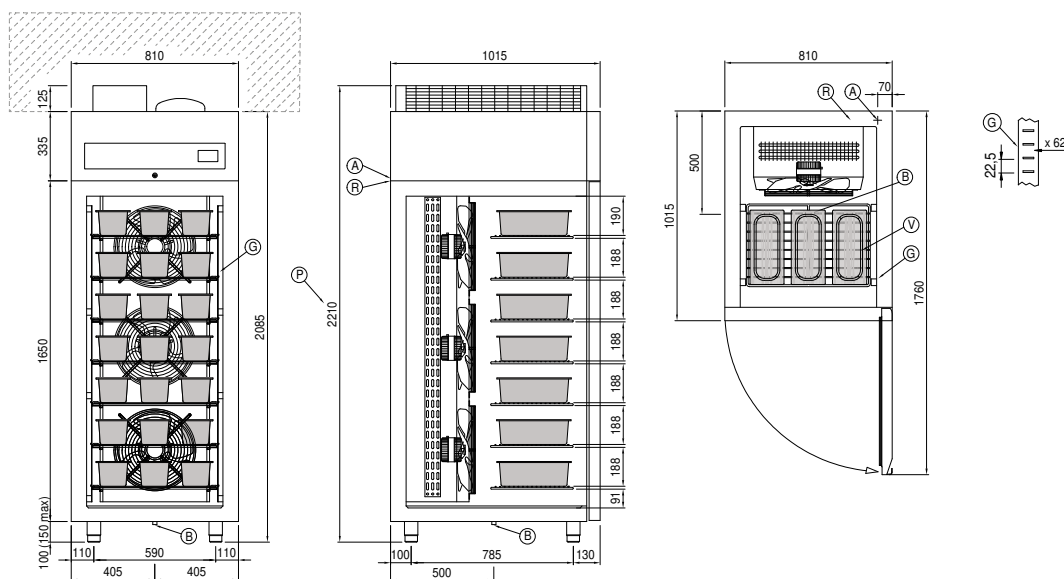

|           |                        |           |                     |           |                                     |
|-----------|------------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------------------------|
| <b>A:</b> | Выход кабеля питания   | <b>B:</b> | Слив конденсата     | <b>C:</b> | Направляющие и стойки               |
| <b>D:</b> | С встроенным агрегатом | <b>E:</b> | Выход трубок фреона | <b>F:</b> | Ванночки 360x165x120h (не включены) |