

| Клиент | Количество |
|--------|------------|
| Проект | Позиция    |

# Шкаф шоковой заморозки Modi Active

**Модель:** W20ALR **Код:** W51208000001



Шкафы шоковой заморозки Modi Active, 20 противней (21 Лоток 360x165x150 мм),температурный диапазон -40°+65°С. Он оснащен следующими функциями: шоковое охлаждение, глубокая заморозка, ручной цикл, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, сушка, шоколад. Система дистанционного охлаждения с хладагентом R452a. 4,3-дюймовый сенсорный экран и режимы работы с настраиваемыми рецептами, по времени или с помощью термощупа. Регулируемая вентиляция 25-100%. Производительность шоковое охлаждение +90/+3°C - 88 Kg; производительность глубокая заморозка +90/-18°C - 62 Kg. Климатический класс 5 высокая нагрузка, принудительная воздушная оттайка. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Механический расширительный клапан и испаритель с антикоррозийной окраской. Дверь с бамперами и системой защиты от запаха с Легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение и термощуп с винтовым разъемом. Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304, съемный вентиляторный блок и крышка конденсатора. Комплектация: 6 пар направляющих и 6 пластифицированных решеток EN60x40. Стандартное подключение ModBus/RTU Rs485. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

#### Технические данные

| Максимальная<br>вместимость: | 21 ванночк                       |
|------------------------------|----------------------------------|
| Вместимость брутто:          | 872 lt                           |
| Диапазон температур:         | -40°+65°C                        |
| Вентиляция:                  | 25% - 100%                       |
| Увлажнитель:                 | Нет в наличии                    |
| Холодильный агрегат:         | под выносной холод               |
| Произв-сть за цикл +90/+3:   | 88 Kg                            |
| Произв-сть за цикл +90/-18:  | 62 Kg                            |
| Фреон:                       | R452a (GWP=2.141)                |
| Оттайка:                     | Принудительная воздушная оттайка |
| Клапан:                      | Электр. расширительный клапан    |
| Габариты:                    | 810×1015×2085 mm                 |
| Габариты в упаковке:         | 905×1130×2240 mm                 |
| Напряжение:                  | 400-415 V - 50-60 Hz             |
| Холод. Мощность:             | 7751 W*                          |
| *:                           | Испарител10°С конд. +45°С        |

## Характеристики

| Функции:                       | Шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, поддержание температуры, сушка, шоколад, ручной цикл |
|--------------------------------|---|
| Базовая комплектация:          | 6 направляющих EN60x40, 6 полка с<br>пластиковым покрытием EN60x40  |
| контроль:                      | 4,3 "сенсорный экран с портом USB   |
| Двери:                         | Амортизация, с системой против запахов  |
| Уплотнение дверцы:             | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый   |
| Термощуп:                      | Игольчатый одноточечный термощеп, быстросъемный и егкозаменяемый  |
| Толщина изоляции:              | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет  |
| Внешняя/внутренняя<br>отделка: | Внутренняя и внешняя отделка из<br>нержавеющей стали AISI 304   |
| Внутренние углы:               | Округлые для егкой чистки   |
| Ручка:                         | Нержавеющая сталь AlSI 304, tолщина 2 mm  |
| Направляющие и стойки:         | Хромированная застежка со встроенным<br>замком  |
| Ножки:                         | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые<br>h 100/150 мм   |
| Cosmo:                         | Система дистанционного управления Wi-Fi   |
|                                |   |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.



#### Аксессуары и модификации

Персонализированный RAL
Sonda al cuore a 3 punti di lettura
Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura
Перевешиваемая дверь
Alimentazione Monofase 50Hz oppure 60Hz
Alimentazione Trifase 50Hz oppure 60Hz
Alimentazione frequenza 60Hz

Другое напряжение

Открытый выносной агрегат W20T
Выносной агрегат-тихоход в корпусе W20T
Низкая ножка h 55/70 мм
4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм
Решётка из нержавеющей стали EN60x40
Решетка с пластиковым покрытием EN60x40

Пара направляющих типа L 398 мм EN


#### Конструкция вын. агрегата

| Напряжение:                             | 400-415 V - 50-60 Hz      |  |
|---|---------------------------|--|
| Фреон:                                  | R404-R452a                |  |
| Л.С. агрегата:                          | 4                         |  |
| Вес брутто:                             | 93 Kg                     |  |
| Габариты:                               | 930×680×450 mm            |  |
| Труба с фреоном на входе:               | 12 mm                     |  |
| <b>Труба с фреоном на выходе:</b> 28 mm |                           |  |
| Холод. Мощность:                        | Испарител10°С конд. +45°С |  |
|   |                           |  |

# COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать работу шокового охладителя MODI со смартфона. MODI также является концентратором Соsmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

## Технический чертеж

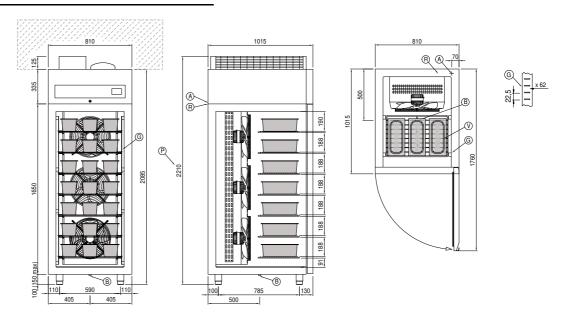

**A:** Выход кабеля питания **B:** 

Слив конденсата

**G:** Направляющие и стойки

**Q:** С встроенным агрегатом

**R:** Выход трубок фреона

/: Ванночки 360x165x120h (не включены)

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.