

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

Шкафы-стол шоковой заморозки Vision F

Модель: WTP7F Код: W67073011001



Стол шоковой заморозки Vision F, 7 противней со столешницей, температурный диапазон -40°+65°C с бойлером-увлажнителем в стандартной комплектации. Он оснащен следующими функциями: шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, сушка, шоколад, йогурт, мойка паром, ручной режим. Встраиваемая холодильная система с конденсацией воздуха с хладагентом R452a. Devote™ - Dynamic Evolution Temperature - инновационная система, которая автономно распознает вес, размер и температуру продуктов и автоматически сокращает время шокового охлаждения или замораживания горячих продуктов без использования термощупа. 7-дюймовый сенсорный экран и режимы работы с настраиваемыми рецептами, по времени, с помощью термощупа или алгоритма Devote. Регулируемая вентиляция 25-100%, регулируемая влажность 45-95%. Производительность шоковое охлаждение +90/+3°C - 34 Kg; производительность глубокая заморозка +90/-18°C - 24 Kg. Климатический класс 5 высокая нагрузка, оттайка горячим газом. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Электронный расширительный клапан и испаритель с антикоррозийной окраской. Легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение, термощуп с винтовым разъемом светодиодная подсветка. Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304. Комплектация: 7 пар направляющих для GN1/1-EN60x40. Стандартное подключение ModBus/RTU Rs485. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

Технические данные

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Столешница:                 | Упрочненная столешница 4 см для установки пароконвектомата |
| Максимальная вместимость:   | 11 тележек                                                 |
| Вместимость брутто:         | 248 lt                                                     |
| Диапазон температур:        | -40°+65°C                                                  |
| Вентиляция:                 | 25% - 100%                                                 |
| Влажность:                  | 45% - 95% с увлажнителем                                   |
| Увлажнитель:                | Включая                                                    |
| Холодильный агрегат:        | С встроенным агрегатом                                     |
| Произв-сть за цикл +90/+3:  | 34 Kg                                                      |
| Произв-сть за цикл +90/-18: | 24 Kg                                                      |
| Климатический класс:        | 5                                                          |
| Фреон:                      | R452a (GWP=2.141)                                          |
| Оттайка:                    | Оттайка горячим газом                                      |
| Высота корпуса:             | 710 mm                                                     |
| Клапан:                     | Электр. расширительный клапан                              |
| Габариты:                   | 1400×700×850 mm                                            |
| Габариты в упаковке:        | 1545×900×998 mm                                            |
| Напряжение:                 | 220-240 V - 50 Hz                                          |
| Холод. Мощность:            | 2084 W*                                                    |
| *:                          | Испарител. -10°C конд. +45°C                               |

Характеристики

|                             |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функции:                    | Шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, сушка, шоколад, йогурт, мойка паром, ручной режим |
| Базовая комплектация:       | 7 направляющих GN1/1, EN60x40                                                                                                                                   |
| контроль:                   | 7 "сенсорный экран с USB                                                                                                                                        |
| Уплотнение дверцы:          | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый                                                                                                                       |
| Термощуп:                   | Игольчатый одноточечный термощеп, быстросъемный и егкозаменяемый                                                                                                |
| Толщина изоляции:           | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет                                                                                                                                    |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Внутренняя и внешняя поверхности из «льняной» стали                                                             |
| Внутренние углы:            | Округлые для егкой чистки                                                                                                                                       |
| Ручка:                      | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm                                                                                                                        |
| Направляющие и стойки:      | Хромированная застезжка со встроенным замком                                                                                                                    |
| Ножки:                      | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm                                                                                                        |
| Cosmo:                      | Система дистанционнного управления Wi-Fi                                                                                                                        |


## Аксессуары и модификации

|                                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Персонализированный RAL                                  | Решётка из нержавеющей стали GN1/1      |
| Sonda al cuore a 3 punti di lettura                      | Решетка с пластиковым покрытием GN1/1   |
| Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura           | Решётка из нержавеющей стали EN60x40    |
| Перевешиваемая дверь                                     | Решетка с пластиковым покрытием EN60x40 |
| Alimentazione frequenza 60Hz                             | Пара направляющих типа L 398 мм GN-EN   |
| Другое напряжение                                        | Пара направляющих типа L 398 мм EN      |
| Фильтр-картридж Purity C Quell ST 50                     | Дезинфицирующее моющее средство         |
| Низкая ножка h 55/70 мм                                  | Сенсорный экран управления              |
| 4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм | Комплект подключения кабеля Cosmo       |

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать работу шокового охладителя VISION со смартфона. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж

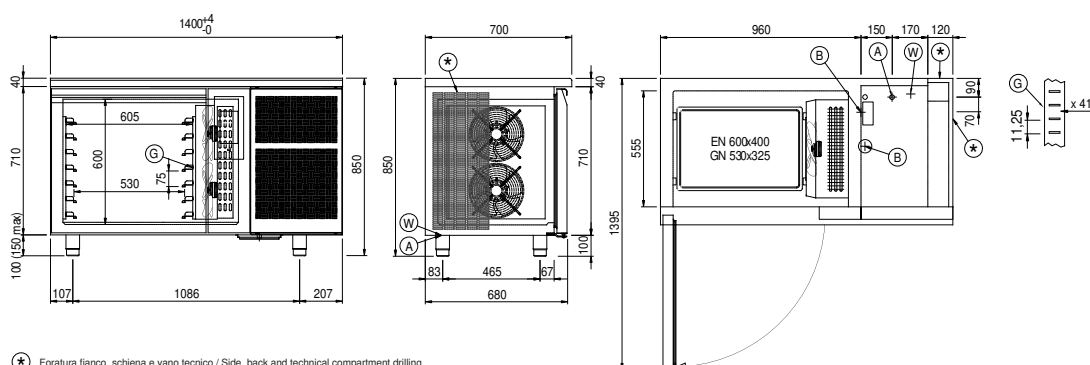

- A:** Выход кабеля питания
- B:** Слив конденсата
- G:** Направляющие и стойки
- W:** Загрузка воды в увлажнитель - внутренняя резьба 3/4 дюйма. Слив не требуется