

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Vision Industry W201K U

Модель: W201KUR-2D

Код: W80420214001



Шкафы шоковой заморозки сквозные под тележки Vision Industry W201 версия U, температурный диапазон -40°+10°C. Он оснащен следующими функциями: шоковое охлаждение, глубокая заморозка, ручной цикл. Система дистанционного охлаждения с хладагентом R452a. Devote™ - Dynamic Evolution Temperature - инновационная система, которая автономно распознает вес, размер и температуру продуктов и автоматически сокращает время шокового охлаждения или замораживания горячих продуктов без использования термощупа. 7-дюймовый сенсорный экран и режимы работы с настраиваемыми рецептами, по времени, с помощью термощупа или алгоритма Devote. Регулируемая вентиляция 25-100%. Производительность шоковое охлаждение +90/+3°C - 800 Kg; производительность глубокая заморозка +90/-18°C - 640 Kg. Климатический класс 5 высокая нагрузка, принудительная воздушная оттайка. Толщина изоляции 100 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Электронный расширительный клапан и испаритель с антикоррозийной окраской. Компенсационный клапан для сокращения времени ожидания при частом открывании двери. Легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение, термощуп с винтовым разъемом светодиодная подсветка. Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304, Внутренняя часть выполнена из «холстовой» стали со специальной высокопрочной текстурой. Вентиляторный блок и крышка конденсатора снимаются без инструментов. Шкаф шоковой заморозки в разобранном виде. Стандартное подключение ModBus/RTU Rs485. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

### Технические данные

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Максимальная вместимость:   | 4 тележки                        |
| Диапазон температур:        | -40°+10°C                        |
| Вентиляция:                 | 25% - 100%                       |
| Увлажнитель:                | Нет в наличии                    |
| Холодильный агрегат:        | под выносной холод               |
| Произв-сть за цикл +90/+3:  | 800 Kg                           |
| Произв-сть за цикл +90/-18: | 640 Kg                           |
| Фреон:                      | R404/R452                        |
| Оттайка:                    | Принудительная воздушная оттайка |
| Клапан:                     | Электр. расширительный клапан    |
| Габариты:                   | 1600×4680×2510 mm                |
| Габариты в упаковке:        | N°3× 2755×1730×2000 mm           |
| Напряжение:                 | 400-415 V - 50-60 Hz             |
| Холод. Мощность:            | 82440 W*                         |
| *:                          | Испарител. -10°C конд. +45°C     |

### Характеристики

|                             |                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функции:                    | Шоковое охлаждение и глубокая заморозка, непрерывный цикл                                        |
| контроль:                   | 7 "сенсорный экран с USB                                                                         |
| Двери:                      | Закрытие Dictator для абсорбирования внезапных изменений давления при открытии и закрытии дверей |
| Уплотнение дверцы:          | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый                                                       |
| Термощуп:                   | Игольчатый одноточечный термощуп, быстросъемный и легкозаменяемый                                |
| Толщина изоляции:           | Толщина 100 мм - CFC/HCFC нет                                                                    |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Внутренняя и внешняя поверхности из «льняной» стали                                              |
| Внутренние углы:            | Закругленное основание 20 мм                                                                     |
| Ручка:                      | Трубчатый из нержавеющей стали AISI 304                                                          |
| Cosmo:                      | Система дистанционного управления Wi-Fi                                                          |

## Аксессуары и модификации

|                                              |                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Пол h 20 мм, вкатная рампа в комплекте       | Выносной агрегат-тихоход в корпусе 4GE-23Y         |
| Перевешиваемая дверь                         | Агрегат в корпусе с выносным конденсатором 4GE-23Y |
| Перевешивание дверей и панели управления     | ПВХ вентиляционные профили под основание W200K     |
| Угол открытия двери до 100°                  | Рампа h 100 мм. Длина 913 мм W40                   |
| Sonda al cuore 3 punti di lettura            | Рампа h 140 мм. Длина 1390 мм W40                  |
| Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura | Тележка 20 лотков GN1/1 598x530x1630 мм            |
| Winter kit -20°C                             | Тележка 20 лотков EN60x40 460x620x1750 мм          |
| Winter kit -40°C                             | Тележка 20 лотков GN2/1 660x720x1750 мм            |
| Подготовлено для подключения CO2 к централи  | Тележка 20 лотков EN60x80 660x820x1750 мм          |
| Другое напряжение                            | Фильтр-картридж Purity C Quell ST 50               |
| Открытый выносной агрегат 4GE-23Y            | Дезинфицирующее моющее средство                    |


## Конструкция вын. агрегата

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Напряжение:</b>                | 400-415 V 3N - 50 Hz         |
| <b>Фреон:</b>                     | R404-R452a                   |
| <b>Л.С. агрегата:</b>             | 23                           |
| <b>Вес брутто:</b>                | 521 Kg                       |
| <b>Габариты:</b>                  | 2180×1170×1208 mm            |
| <b>Труба с фреоном на входе:</b>  | 12 mm                        |
| <b>Труба с фреоном на выходе:</b> | 35 mm                        |
| <b>Холод. Мощность:</b>           | Испарител. -10°C конд. +45°C |

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать работу шокового охладителя VISION со смартфона. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

## Технический чертеж

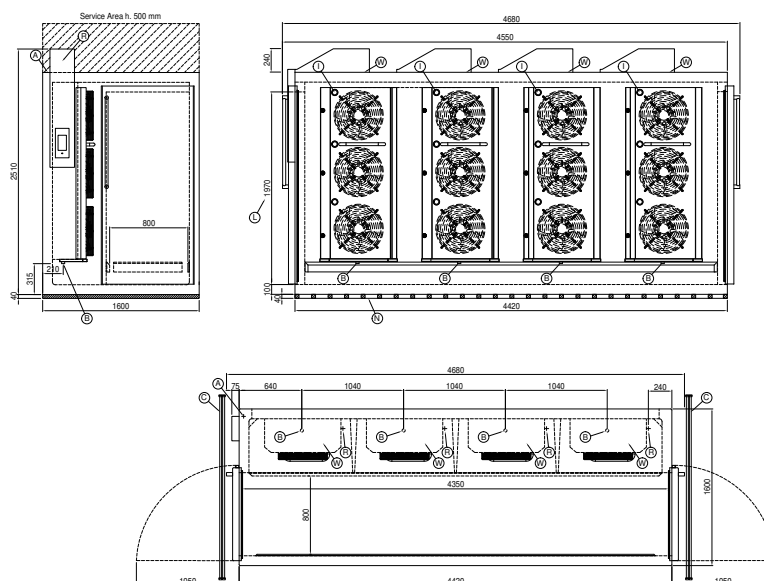

|           |                                   |           |                                                                              |           |                                                   |
|-----------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| <b>A:</b> | Выход кабеля питания              | <b>B:</b> | Слив конденсата                                                              | <b>C:</b> | Трап в полу для отвода конденсата (рекомендуемые) |
| <b>I:</b> | Внутреннее светодиодное освещение | <b>L:</b> | Полезный дверной проем                                                       | <b>N:</b> | Изоляционные профили                              |
| <b>R:</b> | Выход трубок фреона               | <b>W:</b> | Загрузка воды в увлажнитель - внутренняя резьба 3/4 дюйма. Слив не требуется |           |                                                   |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.