

Клиент	Количество
Проект	Позиция

Vision Industry W250LK F

Модель: W250LKFR-2D **Код:** W81520212001



Шкафы шоковой заморозки сквозные под тележки Vision Industry W250L версия F, температурный диапазон -40°+65°C с бойлером-увлажнителем в стандартной комплектации. Он оснащен следующими функциями: шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, мойка паром, ручной цикл.Система дистанционного охлаждения с хладагентом R452a. Devote™ - Dynamic Evolution Temperature - инновационная система, которая автономно распознает вес, размер и температуру продуктов и автоматически сокращает время шокового охлаждения или замораживания горячих продуктов без использования термощупа. 7-дюймовый сенсорный экран и режимы работы с настраиваемыми рецептами, по времени, с помощью термощупа или алгоритма Devote. Регулируемая вентиляция 25-100%, регулируемая влажность 45-95%. Производительность шоковое охлаждение +90/+3°C - 1000 Kg; производительность глубокая заморозка +90/-18°C - 800 Kg. Климатический класс 5 высокая нагрузка, принудительная воздушная оттайка. Толщина изоляции 100 мм - НFОхладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Электронный расширительный клапан и испаритель с антикоррозийной окраской. Компенсационный клапан для сокращения времени ожидания при частом открывании двери. Легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение, термощуп с винтовым разъемом исветодиодная подсветка. Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304, Внутренняя часть выполнена из «холстовой» стали со специальной высокопрочной текстурой. Вентиляторный блок и крышка конденсатора снимаются без инструментов. Шкаф шоковой заморозки в разобранном виде. Стандартное подключение ModBus/RTU Rs485. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

Технические данные

Максимальная вместимость:	5 тележек
Диапазон температур:	-40°+65°C
Вентиляция:	25% - 100%
Влажность:	45% - 95% с увлажнителем
Увлажнитель:	Включая
Холодильный агрегат:	под выносной холод
Произв-сть за цикл +90/+3:	1000 Kg
Произв-сть за цикл +90/-18:	800 Kg
Фреон:	R404/R452
Оттайка:	Принудительная воздушная оттайка
Клапан:	Электр. расширительный клапан
Габариты:	1850×5720×2510 mm
Габариты в упаковке:	N°4× 2755×1980×2000 mm
Напряжение:	400-415 V - 50-60 Hz
Холод. Мощность:	114900 W*
*:	Испарител10°С конд. +45°С

Характеристики

Функции:	Шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, мойка паром, ручной цикл
контроль:	7 "сенсорный экран с USB
Двери:	Закрытие Dictator для абсорбирования внезапных изменений давления при открытии и закрытии дверей
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Термощуп:	Игольчатый одноточечный термощеп, быстросъемный и егкозаменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 100 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Внутренняя и внешняя поверхности из «льняной» стали
Внутренние углы:	Закругленное основание 20 мм
Ручка:	Трубчатый из нержавеющей стали AISI 304
Cosmo:	Система дистанционного управления Wi-Fi

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.



Аксессуары и модификации

Пол h 20 мм, вкатная рампа в комплекте

Перевешиваемая дверь

Перевешивание дверей и панели управления

Угол открытия двери до 100°

Sonda al cuore 3 punti di lettura

Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura

Winter kit -20°C

Winter kit -40°C

Другое напряжение

Выносной агрегат-тихоход в корпусе 6FE-44Y

Выносной агрегат-тихоход в корпусе 4FE-28Y

Агрегат в корпусе с выносным конденсатором 6FE-44Y

Агрегат в корпусе с выносным конденсатором 4FE-28Y

ПВХ вентиляционные профили под основание W250LK

Рампа h 100 мм. Длина 913 мм W50L

Рампа h 140 мм. Длина 1390 мм W50L

Тележка 20 лотков GN1/1 598x530x1630 мм

Тележка 20 лотков EN60x40 460x620x1750

Тележка 20 лотков GN2/1 660x720x1750 мм

Тележка 20 лотков EN60x80 660x820x1750

Фильтр-картридж Purity C Quell ST 50

Дезинфицирующее моющее средство


Конструкция вын. агрегата

Напряжение:	400-415 V 3N - 50 Hz	
Фреон:	R404-R452a	
Л.С. агрегата:	28	
Вес брутто:	1045 Kg	
Габариты:	2200×1300×1800 mm	
Труба с фреоном на входе:	12 mm	
Труба с фреоном на выходе: 35 mm		
Холод. Мощность:	Испарител10°С конд. +45°С	

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать работу шокового охладителя VISION со смартфона. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

Технический чертеж

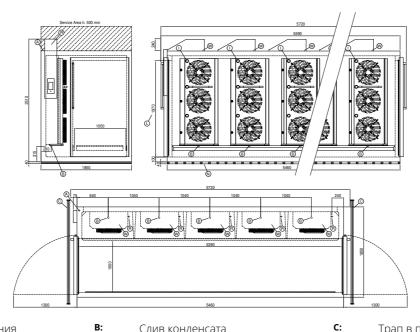

Выход кабеля питания

B: Слив конденсата Трап в полу для отвода конденсата (рекомендуемые)

Внутреннее светодиодное освещение

L: Полезный дверной проем Изоляционные профили

Выход трубок фреона

R:

Загрузка воды в увлажнитель - внутренняя резьба 3/4 дюйма. Слив не требуется w:

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.