

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
 Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## Armario Vision C60

Modelo: AC60/1T

Cód.: A62600700101



Armario de conservación multifunción Vision AC60, 1 puerta, rango de temperaturas -30°+15°C. Está equipado con las funciones: conservación, chocolate, descongelación, helado. Unidad de refrigeración enchufable, clase energética D, clase climática 5 utilización intensiva y gas refrigerante ecológico R290. Desescarche por gas caliente, ventilación regulable 50-100% y humedad regulable 90-40% para la función chocolate. Pantalla táctil de 7" y modos de funcionamiento con recetas personalizables. Equipamiento de serie: 20 parejas de guías EN60x80, tira de luz led, Válvula de expansión electrónica y evaporador con tratamiento anticorrosión. Espesor de aislamiento 75 mm - HFO con alto rendimiento de aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC). Asa de acero inoxidable AISI 304 y junta de puerta magnética de triple cámara, fácilmente sustituible. Interior/exterior de acero inoxidable AISI 304; trasera exterior, fondo exterior e interior del compartimento técnico de acero galvanizado/colaminado. Cosmo: conexión wi-fi para monitorización remota a través de Cosmo App. Cuando está cableado a mesas y armarios Coldline actúa como hub para la supervisión remota de los equipos conectados.

### Datos técnicos

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Capacidad máxima:             | 33 bandeja                       |
| Capacidad bruta:              | 947 lt                           |
| Rango de temperatura:         | -30°+15°C                        |
| Rango de ventilación:         | 50% - 100%                       |
| Rango de humedad:             | 90% - 40% (T°C > +4°C)           |
| Unidad refrigeradora:         | Plug-in                          |
| Clasificación energética:     | D                                |
| Índice eficiencia energética: | 57,6                             |
| Consumo anual:                | 2806 kW/h annum                  |
| Consumo 24h:                  | 7,687 kW/h/24h                   |
| Clase climática:              | 5                                |
| Gas refrigerante:             | R290 (GWP=3)                     |
| Carga refrigerante:           | 150 g                            |
| Descogelación :               | Gas caliente                     |
| Válvula:                      | Solenoides suministrado de serie |
| Dimensiones:                  | 810×1096×2215 mm                 |
| Dimensiones embalaje:         | 905×1130×2258 mm                 |
| Alimentación:                 | 220-240 V - 50 Hz                |
| Rendimiento de refrigeración: | 965 W*                           |
| *:                            | Evap. -30°C Cond. +55°C          |

### Características

|                          |                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funciones:               | Conservación, chocolate, descongelación, helado                                                                                   |
| Equipo:                  | 20 pares de guías para EN60x80, iluminación LED                                                                                   |
| Control:                 | Pantalla táctil 7" con puerto USB                                                                                                 |
| Puertas:                 | 1 puerta, autocierre con tope a 105°, bisagras a la derecha                                                                       |
| Junta de la puerta:      | Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible                                                                                 |
| Aislamiento:             | Espesor 75 mm - libre de CFC/HCFC                                                                                                 |
| Acabado interno/externo: | Interior/exterior en acero inox AISI 304; Trasera externa, fondo y compartimento técnico interior en acero galvanizado/colaminado |
| Esquinas internas:       | Redondeado para una fácil limpieza                                                                                                |
| Manija:                  | Tubular, en acero inox AISI 304                                                                                                   |
| Rack y guías:            | Acero inox AISI 304                                                                                                               |
| Patas:                   | en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm                                                                              |
| Cosmo:                   | Sistema de control remoto Wi-Fi                                                                                                   |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.


### Accesorios y variantes

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Color RAL a elegir                         | Bandeja de aluminio EN60x40 h 20 mm |
| Unidad plug-in por agua                    | Rejilla inox EN60x40                |
| Alimentazione frequenza 60Hz               | Rejilla plastificada EN60x40        |
| Otros voltajes especiales                  | Par de guías tipo L 755 mm EN60x80  |
| Kit 4 ruedas giratorias con freno h 128 mm | Serial Interface, cable RS485       |

### COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar, actualizar y supervisar los conservadores VISION desde smartphones. VISION es también un hub Cosmo y permite supervisar a distancia los aparatos Coldline conectados a él. Desde la app se pueden comprobar las condiciones de funcionamiento de cada máquina y recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

### Diseño técnico

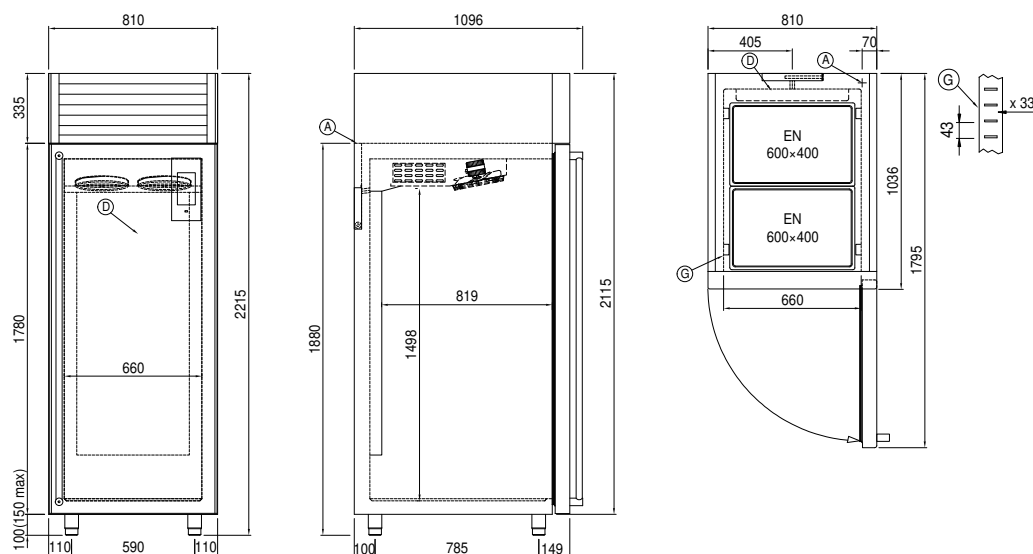

A: Alimentación del cable de salida

D: Difusor flujo de aire

G: Cremalleras