

| Kunde   | Menge |
|---------|-------|
| Projekt | Lage  |

# Kühltisch Gärunterbrecher Vision 2 Türen

Modell: TFS13/1MJ-660 Cod: T60260000803



Steckerfertiges Kühlaggregat, Klimaklasse 5 heavy duty und umweltfreundliches Kältemittelgas R290. Temperaturbereich -6°+40°C. einstellbare Belüftung 25-100% und einstellbare Luftfeuchtigkeit 45-95%. 7"-Touchscreen mit anpassbaren Rezepten. Standardausrüstung: 14 Auflageschienen für EN60x40 Einschübe, Wasseraufbereitungsfilter. Sie ist mit folgenden Funktionen ausgestattet: Gärung  $und\ G\"{a}runterbrechung,\ manuelle\ G\"{a}rung,\ kontinuierlicher\ Zyklus,\ Lagerung,$ Schokolade, Auftauung. Korrosionsgeschützter Verdampfer und heißgas-Abtauung. 60 mm Isolierung - HFO mit hoher Dämmleistung und geringer Umweltbelastung (FCKW-, HFCKW-, FKW-frei). Griff aus Edelstahl AISI 304 und magnetische Dreikammer-Türdichtung, leicht austauschbar. Umdrehbar, selbstschließende Türöffnung mit 105°-Anschlag. Innen/außen sowie rückseitig aus CNS nach DIN 1.4301. Abgerundete Innenecken für einfache Reinigung. Der verstärkte, modulare Unterbau aus kolaminiertem Stahl ermöglicht eine Installation auf Rädern, Füßen, mobilen oder gemauerten Sockeln. Cosmo: Wi-Fi-Verbindung für die Fernüberwachung über die Cosmo App. Bei der Verkabelung mit Coldline Tischen und Schränken, fungieren diese als Hub für die Fernüberwachung der angeschlossenen Geräte.

Gärunterbrecher Vision 2 Türen, Korpushöhe 660 mm, ohne Arbeitsplatte.

## **Technische Daten**

| Arbeitsplatte:              | Ohne Arbeitsplatte                       |
|-----------------------------|--|
| Maximale Kapazität:         | 14 Bleche                                |
| Bruttokapazität:            | 357 lt                                   |
| Betriebstemperatur:         | -6°+40°C                                 |
| Feuchtigkeitsbereich:       | 45% - 95% mit Luftbefeuchter             |
| Luftbefeuchter:             | Einschließlich                           |
| Externe Kälteanlage:        | Steckerfertig                            |
| Energieeffizienzklasse:     | D  |
| Energieeffizienzindex:      | 50,2                                     |
| Jährliche Energieverbrauch: | 1197                                     |
| Verbrauch 24h:              | 3280                                     |
| Klimaklasse:                | 5  |
| Kältemittel:                | R290 (GWP=3)                             |
| Abtauung:                   | Heißgas                                  |
| Korpushohe:                 | 660 mm                                   |
| Ventil:                     | Standardmäßig mit Magnetventil geliefert |
| Außenmaße:                  | 1450×780×760 mm                          |
| Verpackungsabmessungen:     | 1545×900×998 mm                          |
| Spannung/Frequenz:          | 220-240 V - 50 Hz                        |
| Kälteleistung:              | 565 W*                                   |
| *:                          | VT10°C Kond. +55°C                       |

## Eigenschaften

| Funktionen:                | Gärung und Gärunterbrechung, manuelle Gärung,<br>kontinuierlicher Zyklus, Lagerung, Schokolade,<br>Auftauung, Speiseeis |
|----------------------------|---|
| Standardausrustung:        | 14 Auflageschienen EN60x40  |
| Kontrolle:                 | 7" Touchscreen-Display mit USB-Anschluss  |
| Türen:                     | 2 Türen, selbstschließend, umsteuerbar mit 105°<br>Anschlag   |
| Türdichtung:               | Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar  |
| Isolierung:                | 60 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei  |
| Ausfuhrung Innen/Außen:    | Außen und innen CNS nach DIN 1.4301.  |
| Innenecken:                | Abgerundet für einfache Reinigung und maximale<br>Hygiene   |
| Griff:                     | CNS nach DIN 1.4301, 2 mm stark   |
| Führung und Gleitschienen: | CNS nach DIN 1.4301, Schnellspanner   |
| Füße:                      | Aus Edelstahl AISI 304, Höhenverstellbare<br>100/150 mm   |
| Cosmo:                     | Wi-Fi-Fernbedienungssystem  |
|                            |   |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.



## Zubehör und Ausführungen

Pulverbeschichtung mit RAL Farbe

Wasser Kondensation für steckerfertige Modelle

Alimentazione frequenza 60Hz

Andere Speisungen

Wasserenthärter Purity C Quell ST 50

Kit 4 CNS Drehrollen mit Bremse h 128 mm

Alu-Kuchenblech EN60x40 H 20 mm

Roste EN60x40 aus CNS


Kunststoffbeschichteter Tragrost EN60x40

Auflageschienen Typ L 402 mm EN

## Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der VISION-Gärunterbrecher über Smartphones verbunden, aktualisiert und überwacht werden können. VISION ist auch ein Cosmo-Hub und ermöglicht die Fernüberwachung der daran angeschlossenen Coldline-Geräte. Über die CosmoApp können Sie die Betriebsbedingungen jedes Geräts überprüfen und bei abnormalem Betrieb Warnungen erhalten.

# **Technische Zeichnung**

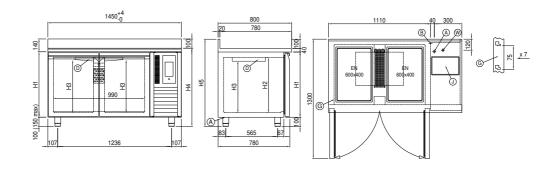

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.