Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

## Vision Industry W30K U

**Modèle:** W30KUR **Cod:** W80111112001



Cellule de refroidissement rapide à chariot Vision Industry W30 version U, plage de température -40°+10°C. Il est équipé des fonctions: refroidissement rapide, surgélation, cycle manuel. Système de refroidissement à distance avec gaz réfrigérant R452a. Devote™ - Dynamic Evolution Temperature - le système innovant qui reconnaît de manière autonome le poids, la taille et la température des aliments et raccourcit automatiquement le temps de refroidissement ou de surgélation par air pulsé des aliments chauds sans utiliser de sonde à cœur. Écran tactile 7" et modes de fonctionnement avec recettes personnalisables, réglage de la durée, sonde au cœur ou algorithme Devote. Ventilation réglable de 25 à 100%. Rendement refroidissement rapide +90/+3°C - 90 Kg; rendement surgélation +90/-18°C - 66 Kg. Classe climatique 5 heavy duty, dégivrage à l'air forcé. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Détendeur électronique et évaporateur traité anticorrosion. Joint magnétique à à chambre triple, facilement remplaçable, sonde à cœur avec connecteur à vis et éclairage led. Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304. Cellule de refroidissement rapide fournie assemblée. Connexion ModBus/RTU Rs485 en standard. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Lorsqu'elle est reliée à des tables et des armoires Coldline, sert de point relai pour la surveillance à distance des équipements connectés.

### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Capacité maxime:** | 1 chariot |
| **Temperature de fonctionnement:** | -40°+10°C |
| **Plage de ventilation:** | 25% - 100% |
| **Humidificateur:** | Non disponible |
| **Groupe frigorifique:** | sans groupe logé |
| **Rendement +90/+3:** | 90 Kg |
| **Rendement +90/-18:** | 66 Kg |
| **Gaz réfrigérant:** | R404/R452 |
| **Dégivrage:** | A l'air forcé |
| **Détendeur:** | Expansion électronique |
| **Dimensions:** | 960×1276×2385 mm |
| **Dimensions emballage:** | 1050×1300×2515 mm |
| **Alimentacion:** | 400-415 V - 50-60 Hz |
| **Puissance frigorifique:** | 11010 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +45°C |

### Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Fonctions:** | Refroidissement rapide, surgélation, cycle manuel |
| **Control:** | Display écrain tactile 7" avec prise USB |
| **Portes:** | Coussiné, avec système anti-odeurs |
| **Joint de porte:** | Chambre triple, magnetique facilement remplaçables |
| **Sonde au coeur:** | Sonde au coeur, 1 point de détection, libération rapide facilement remplaçable |
| **Isolement:** | 60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC |
| **Finition interne/externe:** | Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304 |
| **Coins internes:** | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum |
| **Poignée:** | Tubulaire, en acier inoxydable AISI 304 |
| **Grilles et guides:** | Acier inoxydable AISI 304 à dégagement rapide |
| **Cosmo:** | Système de commande à distance Wi-Fi |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

## Accessoires et variantes

| | |
|---|---|
| Inversion d'ouverture de porte | Autres alimentations |
| Butée de porte 100° | Unité à distance ouverte W20T |
| Sonda al cuore 3 punti di lettura | Unité à distance carénage silencieux W20T |
| Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura | Chariot 20 plateaux GN1/1 598x530x1630 mm |
| Winter kit -20°C | Chariot 20 plateaux EN60x40 460x620x1750 mm |
| Winter kit -40°C | Cartouche filtrante Purity C Quell ST 50 |
| Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2 | Système d'assainissement UV |


## Fiche technique groupe frigorifique à distance

| | |
|---|---|
| **Alimentacion:** | 400-415 V 3N - 50 Hz |
| **Gaz réfrigérant:** | R404-R452a |
| **CH unité:** | 3 |
| **Poids brut:** | 187 Kg |
| **Dimensions:** | 930×680×456 mm |
| **Tuyau de sortie:** | 12 mm |
| **Tuyau de retour:** | 28 mm |
| **Puissance frigorifique:** | Evap. -10°C Cond. +45°C |

## COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler la cellule de refroidissement rapide VISION à partir de smartphones. VISION est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Déssin technique

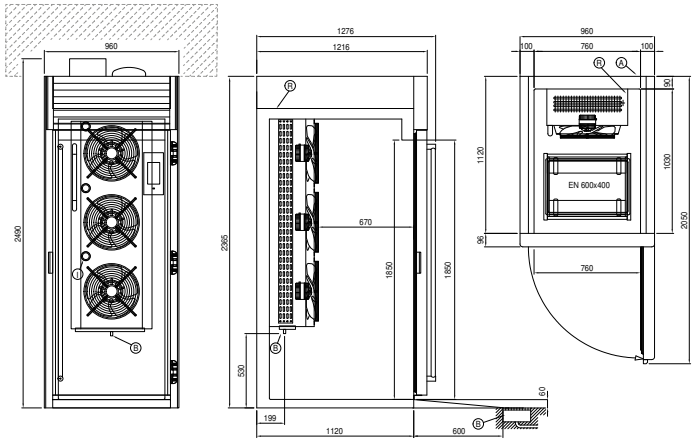


**A:** Sortie cable d'alimentation

**B:** Condensation de vidange

**I:** Éclairage led interne

**R:** Sortie des tubes de gas

## Energy consumption EN 10732

| Cycle de refroidissement +65/+10 | | Cycle de surgélation +65/-18 | |
|---|---|---|---|
| Consommation | | Consommation | |
| Temps | | Temps | |
| Rendement | 90 Kg | Rendement | 66 Kg |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.