

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## Abatidor Vision NUVO

Modelo: W7HR

Cód.: W64078000001



Abatidor multifunción Vision versión NUVO de 7 bandejas, profundidad 800 mm, rango de temperatura -40°+85°C con boiler estándar. Está equipado con las funciones: abatimiento, congelación, ciclo manual, descongelación, fermentación y fermentación controlada, mantenimiento, desecación, chocolate, yogur, pasteurización con vapor, cocción a baja temperatura con vapor, sanitización con vapor. Sistema de refrigeración remoto con gas refrigerante R452a. Devote™ - Dynamic Evolution Temperature - el innovador sistema que reconoce de forma autónoma el peso, el tamaño y la temperatura de los alimentos y acorta automáticamente el tiempo de abatimiento o surgelación de los alimentos calientes sin necesidad de utilizar una sonda al corazón. Tecnología NUVO™ patentada para cocinar alimentos a bajas temperaturas mediante vapor y concatenar ciclos de abatimiento o congelación. Pantalla táctil de 7" en la puerta y modos de funcionamiento con recetas personalizables, tiempo, sonda al corazón o algoritmo Devote. Ventilación regulable 25-100%, humedad regulable 45-95%. Rendimiento abatimiento +90/+3°C - 34 Kg; rendimiento congelación +90/-18°C - 25 Kg. Clase climática 5 por uso intensivo, desescarche por aire forzado. Espesor de aislamiento 60 mm - HFO con alto rendimiento de aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC). Válvula de expansión electrónica y evaporador con tratamiento anticorrosión. Puerta acolchada con sistema antiolores, Junta magnética de triple cámara, fácilmente sustituible, sonda al corazón con conector de rosca y alojamiento en la puerta y iluminación led. Exterior e interior en acero inox AISI 304, interior en acero "tela de lino" con textura especial altamente duradera. grupo de ventiladores y cubierta del condensador desmontables sin herramientas. Equipo de serie: 7 pareja de guías GN1/1-EN60x40. Conexión ModBus/RTU Rs485 de serie. Cosmo: conexión wi-fi para monitorización remota a través de Cosmo App. Cuando está cableado a mesas y armarios Coldline actúa como concentrador para la supervisión remota de los equipos conectados.

### Datos técnicos

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Top:                          | Espesor de 4 cm. Reforzado para colocar un horno |
| Capacidad máxima:             | 11 bandeja                                       |
| Capacidad bruta:              | 238 lt                                           |
| Rango de temperatura:         | -40°+85°C                                        |
| Rango de ventilación:         | 25% - 100%                                       |
| Rango de humedad:             | 45% - 95% con humidificador                      |
| Humidificador:                | Incluye                                          |
| Unidad refrigeradora:         | remota                                           |
| Rendimiento +90/+3:           | 34 Kg                                            |
| Rendimiento +90/-18:          | 25 Kg                                            |
| Gas refrigerante:             | R452a (GWP=2.141)                                |
| Descogelación :               | Aire forzado                                     |
| Válvula:                      | Válvula de expansión electrónica                 |
| Dimensiones:                  | 780x859x1093 mm                                  |
| Dimensiones embalaje:         | 875x915x1141 mm                                  |
| Alimentación:                 | 220-240 V - 50-60 Hz                             |
| Rendimiento de refrigeración: | 2084 W*                                          |
| *:                            | Evap. -10°C Cond. +45°C                          |

### Características

|                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funciones:               | Abatimiento, congelación, descongelación, fermentación y fermentación controlada, mantenimiento, desecación, chocolate, yogur, pasteurización con vapor, cocción a baja temperatura con vapor, sanitización con vapor, ciclo manual con vapor |
| Equipo:                  | 7 pares de guías para GN1/1, EN60x40                                                                                                                                                                                                          |
| Control:                 | Pantalla táctil 7" con puerto USB                                                                                                                                                                                                             |
| Puertas:                 | Amortiguador de cierre, con pestaña antiolores                                                                                                                                                                                                |
| Junta de la puerta:      | Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible                                                                                                                                                                                             |
| Sonda al corazón:        | Sonda de 1 punto, desenganche rápido y fácilmente sustituible                                                                                                                                                                                 |
| Aislamiento:             | Espesor 60 mm - libre de CFC/HCFC                                                                                                                                                                                                             |
| Acabado interno/externo: | Exterior e interior en acero inox AISI 304. Interior de la cámara en acero con tramex "tela de lino"                                                                                                                                          |
| Esquinas internas:       | Redondeado para una fácil limpieza                                                                                                                                                                                                            |
| Manija:                  | Tubular, en acero inox AISI 304                                                                                                                                                                                                               |
| Rack y guías:            | Acero inox AISI 304, fácil desenganche                                                                                                                                                                                                        |
| Patas:                   | en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm                                                                                                                                                                                          |
| Cosmo:                   | Sistema de control remoto Wi-Fi                                                                                                                                                                                                               |

### Accesorios y variantes

|                                                |                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Color RAL a elegir                             | Patas rebajadas h 55/70 mm                                   |
| Sonda al cuore a 3 punti di lettura            | Kit 4 ruedas giratorias con freno h 128 mm                   |
| Sonda al cuore riscaldada a 1 punto di lettura | Rejilla inox GN1/1                                           |
| Inversión apertura puerta                      | Rejilla plastificada GN1/1                                   |
| Alimentazione Monofase 50Hz oppure 60Hz        | Rejilla inox EN60x40                                         |
| Alimentazione Trifase 50Hz oppure 60Hz         | Rejilla plastificada EN60x40                                 |
| Alimentazione frequenza 60Hz                   | Par de guías tipo L 398 mm GN-EN                             |
| Otros voltajes especiales                      | Par de guías tipo L 398 mm EN                                |
| Unidad remota W6-W7T                           | Detergente para sanitización                                 |
| Cartucho Filtro Purity C Quell ST 50           | Kit pantalla táctil para control de Armarios de Conservación |


### Datos técnicos unidad remota

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Alimentación:                 | 220-240 V - 50 Hz       |
| Gas refrigerante:             | R404-R452a              |
| Peso bruto:                   | 25 Kg                   |
| Dimensiones:                  | 780x752x280 mm          |
| Tubo de entrega:              | 10 mm                   |
| Tubo de retorno:              | 10 mm                   |
| Rendimiento de refrigeración: | Evap. -10°C Cond. +45°C |

### COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar, actualizar y supervisar los abatidores VISION desde smartphones. VISION es también un hub Cosmo y permite supervisar a distancia los aparatos Coldline conectados a él. Desde la app se pueden comprobar las condiciones de funcionamiento de cada máquina y recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

### Diseño técnico

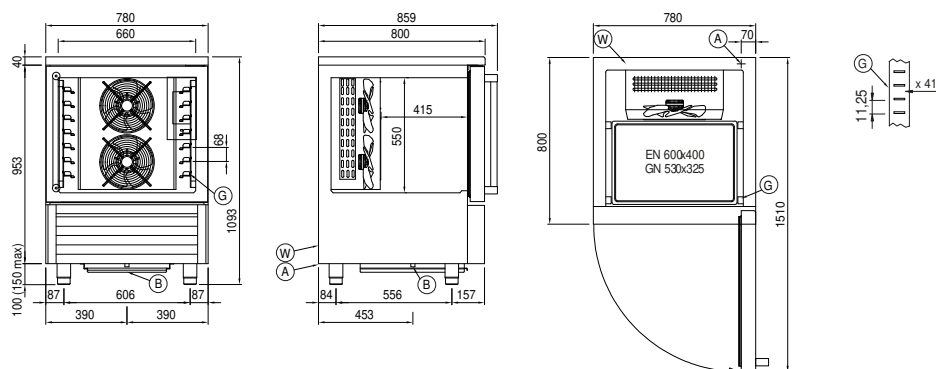

A: Alimentación del cable de salida      B: Descarga del agua de condensación      G: Cremalleras

W: Carga agua para Humidificador - hembra 3/4". Descarga no requerida