coldline

Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____

# Armoire à chariot Vision JC80

**Modèle:** JC80/1KT **Cod:** J61804900101



Armoire de conservation multifonction Vision JC80, 1 porte, plage de température -30°+15°C. Il est équipé des fonctions: conservation, chocolat, décongélation, glace. Unité de réfrigération logée, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant écologique R290. Dégivrage par gaz chauds, ventilation réglable de 25 à 100% et humidité réglable de 45 à 95% pour la fonction chocolat. Écran tactile 7" et modes de fonctionnement avec recettes personnalisables. Pour chariot EN60x80, rampe d'accès incluse. éclairage à bande led, Détendeur électronique et évaporateur traité anticorrosion. Épaisseur de l'isolation 100 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC); joint magnétique à à chambre triple, facilement remplaçable. Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304; dos extérieur en acier galvanisé. 2 compresseurs et 2 circuits de réfrigération indépendants. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Lorsqu'elle est reliée à des tables et des armoires Coldline, sert de point relai pour la surveillance à distance des équipements connectés.

## Données techniques

| | |
|---|---|
| **Capacité maxime:** | 2 chariots |
| **Capacité brute:** | 1558 lt |
| **Temperature de fonctionnement:** | -30°+15°C |
| **Plage d'humidité:** | 90% - 40% (T°C >+4°C) |
| **Groupe frigorifique:** | Groupe logé |
| **Classe climatique:** | 5 |
| **Gaz réfrigérant:** | R290 (GWP=3) |
| **Charge de réfrigérant:** | 130 g |
| **Dégivrage:** | A gaz chaud |
| **Détendeur:** | Solénoïde fourni en standard |
| **Dimensions:** | 960×1276×2465 mm |
| **Dimensions emballage:** | 980×1240×2630 mm |
| **Alimentacion:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Puissance frigorifique:** | 1292 W* |
| *: | Evap. -30°C Cond. +55°C |

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Fonctions:** | Conservation, chocolat, décongélation, glace |
| **Equipment:** | Eclairage par LED |
| **Control:** | Display écrain tactile 7" avec prise USB |
| **Portes:** | 1 porte, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105° |
| **Joint de porte:** | Chambre triple, magnetique facilement remplaçables |
| **Isolement:** | 100 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC |
| **Finition interne/externe:** | Structure monobloc en acier inoxydable AISI 304, dos extérieur en acier galvanisé |
| **Coins internes:** | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum |
| **Poignée:** | Poignée chromée à pression avec serrure intégrée |
| **Cosmo:** | Système de commande à distance Wi-Fi |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


## Accessoires et variantes

| | |
|---|---|
| Peinture RAL | Autres alimentations |
| Groupe avec condensation à air | Chariot 20 plateaux EN60x80 660x820x1750 mm |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Interface série, câble RS485 |

## COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler les réfrigérateur VISION à partir de smartphones. VISION est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Déssin technique

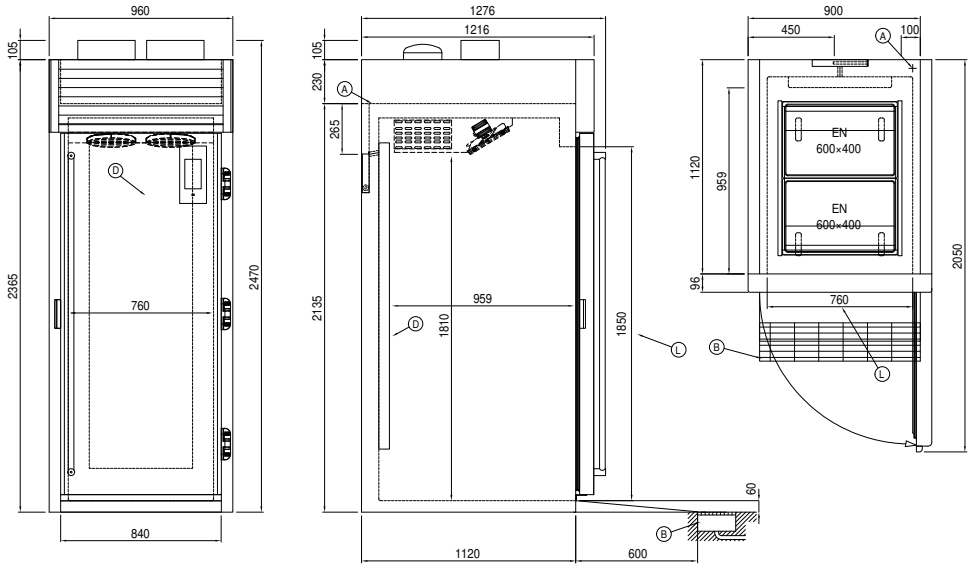


**A:** Sortie cable d'alimentation

**B:** Condensation de vidange

**D:** Diffuseur d'air

**L:** Dimension d'ouverture de la porte

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.