

Client _____ Quantité _____
 Projet _____ Position _____

Armoire à chariot Vision JC80

Modèle: JC80/1KTR

Cod: J61805900101



Armoire de conservation multifonction Vision JC80, 1 porte, plage de température -30°+15°C. Il est équipé des fonctions: conservation, chocolat, décongélation, glace. Unité de refroidissement à distance, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant R452a. Dégivrage électrique, ventilation réglable de 25 à 100% et humidité réglable de 45 à 95% pour la fonction chocolat. Écran tactile 7" et modes de fonctionnement avec recettes personnalisables. Pour chariot EN60x80, rampe d'accès incluse. éclairage à bande led, Détendeur électronique et évaporateur traité anticorrosion. Épaisseur de l'isolation 100 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC); joint magnétique à à chambre triple, facilement remplaçable. Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304; dos extérieur en acier galvanisé. 2 compresseurs et 2 circuits de réfrigération indépendants. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Lorsqu'elle est reliée à des tables et des armoires Coldline, sert de point relai pour la surveillance à distance des équipements connectés.

Données techniques

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Capacité maxime: | 2 chariots EN60x40 |
| Capacité brute: | 1558 lt |
| Temperature de fonctionnement: | -30°+15°C |
| Plage d'humidité: | 90% - 40% |
| Groupe frigorifique: | sans groupe logé |
| Gaz réfrigérant: | R452a |
| Dégivrage: | Électrique |
| Détendeur: | Solénoïde fourni en standard |
| Dimensions: | 960×1276×2465 mm |
| Dimensions emballage: | 980×1240×2630 mm |
| Poids brut: | 272 Kg |
| Alimentacion: | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Puissance absorbé: | 790 W |
| Consommation de courant: | 3,6 A |
| Puissance frigorifique: | 1292 W* |
| *: | Evap. -30°C Cond. +55°C |

Caractéristiques

| | |
|---------------------------|---|
| Fonctions: | Conservation, chocolat, décongélation, glace |
| Equipment: | Eclairage par LED |
| Control: | Display écran tactile 7" avec prise USB |
| Portes: | 1 porte, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105° |
| Joint de porte: | Chambre triple, magnetique facilement remplaçables |
| Isolement: | 100 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC |
| Finition interne/externe: | Structure monobloc en acier inoxydable AISI 304, dos extérieur en acier galvanisé |
| Coins internes: | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum |
| Poignée: | Poignée chromée à pression avec serrure intégrée |
| Cosmo: | Système de commande à distance Wi-Fi |

Accessoires et variantes

| | |
|------------------------------|---|
| Peinture RAL | Unité à distance NT2180GK |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Chariot 20 plateaux EN60x80 660x820x1750 mm |
| Autres alimentations | Interface série, câble RS485 |


Fiche technique groupe frigorifique à distance

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Alimentacion: | 220-240 V - 50 Hz |
| Gaz réfrigérant: | R452A |
| Poids brut: | 30,2 Kg |
| Dimensions: | 500x330x295 mm |
| Dimensions emballage: | 540x345x310 mm |
| Puissance frigorifique: | Evap. -30°C Cond. +55°C |

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie wi-fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler les réfrigérateur VISION à partir de smartphones. VISION est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Dessin technique

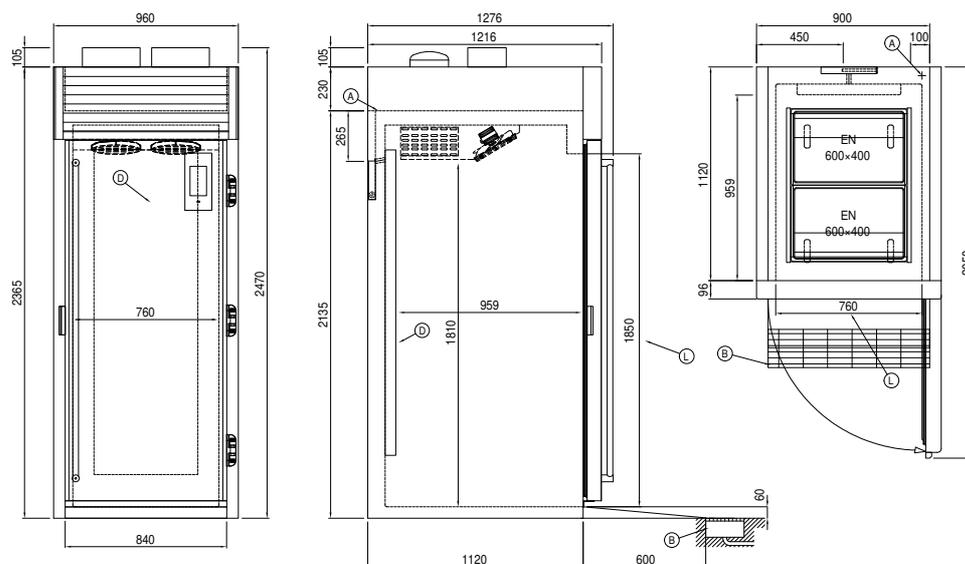

- A: Sortie cable d'alimentation B: Condensation de vidange D: Diffuseur d'air
- L: Dimension d'ouverture de la porte