

Клиент

Количество

Проект

Позиция

Шкаф Master 1400

Модель: A140/2MV

Код: A14140200701



Холодильный шкаф Master 1400, 2 стеклянные двери. Встроенный холодильный агрегат, энергетический класс D, климатический класс 4 и экологический хладагент R290. Комплектация: 3 пластифицированных решетки GN2/1, замок с ключом, светодиодная подсветка. Температурный диапазон -2°+8°C; вентилируемое охлаждение. Испаритель с антикоррозийной обработкой, оттайка горячим газом. Толщина изоляции 75 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Черная пластиковая ручка и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Цельная конструкция, внутренняя и внешняя часть из нержавеющей стали AISI 304; внешняя задняя часть, внешнее основание и внутренний технический отсек выполнены из оцинкованной/ламинированной стали. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к системе удаленного контроля Cosmo и соединения ModBus/RTU Rs485.

Технические данные

Вместимость брутто:	1356 lt
Диапазон температур:	-2°+8°C
Холодильный агрегат:	C встроенным агрегатом
Энергетический класс:	D
Индекс EEI:	58,6
Годовое потребление:	1223 kW/h annum
Потребление 24 часа:	3,335 kW/h/24h
Климатический класс:	4
Фреон:	R290 (GWP=3)
Количество хладагента:	105g
Оттайка:	Оттайка горячим газом
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	1480×815×2085 mm
Габариты в упаковке:	1575×930×2144 mm
Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Холод. Мощность:	533 W*
*:	Испарител. -10°C конд. +55°C

Характеристики

Базовая комплектация:	6 направляющих для полок GN2/1, 6 полок с пластиковым покрытием GN2/1, замок с ключом, LED подсветка
контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Двери:	2 двери, самозакрывающиеся перенавешиваемые с фиксатором под 105°, молния справа
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 75 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Задняя стенка, база и внутренний технический отсек из оцинкованной / окрашенной стали.
Внутренние углы:	Округлые для егкой чистки
Ручка:	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
Направляющие и стойки:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Ножки:	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm
Cosmo:	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Аксессуары и модификации

Alimentazione frequenza 60Hz

Другое напряжение

Двойная дверь (4 дверь)

Рама для установки на плиточный цоколь

Персонализированный RAL

Морская версия Master Marine

Подготовлено для подключения CO2 к централи

С встроенным агрегатом, водяное охл

Комплект открывания двери педалью

4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм

Решётка из нержавеющей стали GN2/1

Решетка с пластиковым покрытием GN2/1

Пара направляющих типа C 605 мм

Выдвижной ящик из нерж.стали h 150 мм 700/1400

Полка для бутылок, решетка из нержавеющей стали 700/1400

Полка промежуточная соединительная


Серийный интерфейс, кабель RS485

Комплект подключения кабеля Cosmo

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Шкаф, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

Технический чертёж

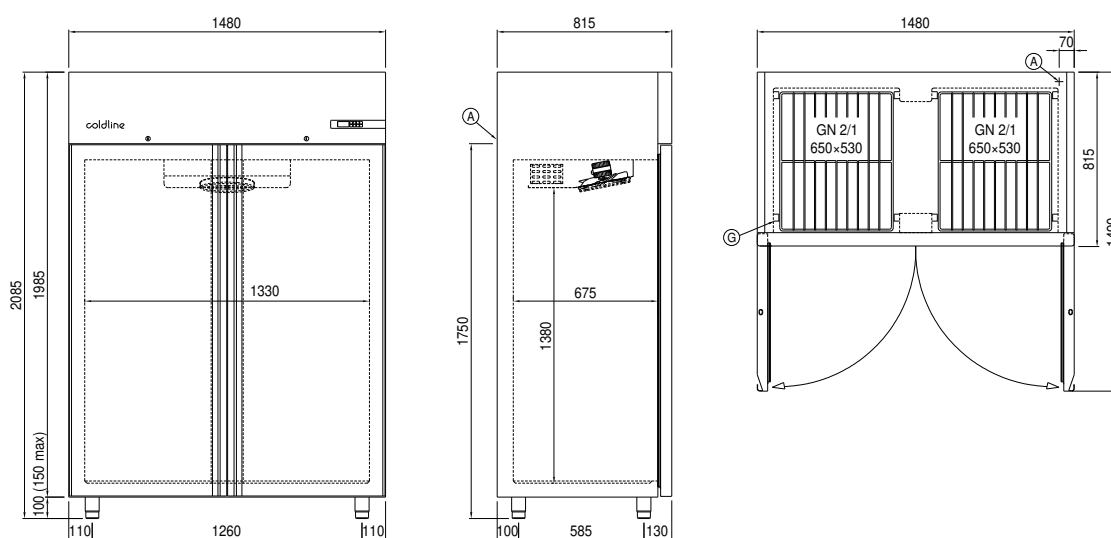

A: Выход кабеля питания

D: Циркуляция воздуха

G: Направляющие и стойки