

Клиент

Количество

Проект

Позиция

Шкаф Master Fish Combi 1400

Модель: A140/2MP

Код: A14140230201



Холодильный шкаф Master Fish Combi 700, 3 двери, 2 отдельных отсека с двумя рабочими температурами. Встроенный холодильный агрегат, энергетический класс C, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. Комплектация: 3 пластифицированных решетки GN2/1 и 6 емкостей для рыбы GN1/1 из пластика ABS, фальш-дно, замок с ключом, светодиодная подсветка. Диапазон температур в отсеке А: -2°+8°C; отсек В: -6°+4°C; вентилируемое охлаждение. Испаритель с антикоррозийной обработкой, оттайка горячим газом. Толщина изоляции 75 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Целная конструкция, внутренняя и внешняя часть из нержавеющей стали AISI 304; внешняя задняя часть, внешнее основание и внутренний технический отсек выполнены из оцинкованной/ламинированной стали. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к системе удаленного контроля Cosmo и соединения ModBus/RTU Rs485.

Технические данные

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Вместимость брутто:    | 1203 lt                      |
| Диапазон температур:   | -2°+8°C/-6°+4°C              |
| Холодильный агрегат:   | C встроенным агрегатом       |
| Энергетический класс:  | C                            |
| Индекс EEI:            | 44,1                         |
| Годовое потребление:   | 920 kW/h annum               |
| Потребление 24 часа:   | 2,521 kW/h/24h               |
| Климатический класс:   | 5                            |
| Фреон:                 | R290 (GWP=3)                 |
| Количество хладагента: | 90g                          |
| Оттайка:               | Оттайка горячим газом        |
| Клапан:                | Поставляется с соленоидом    |
| Габариты:              | 1480×815×2085 mm             |
| Габариты в упаковке:   | 1575×930×2144 mm             |
| Напряжение:            | 220-240 V - 50 Hz            |
| Холод. Мощность:       | 406 W*                       |
| Холод. Мощность 2:     | 533 W*                       |
| *:                     | Испарител. -10°C конд. +55°C |

Характеристики

|                             |                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Базовая комплектация:       | 6 направляющих для полок GN2/1, 3 полки с пластиковым покрытием GN2/1, 6 противней abs GN1/1, замок с ключом, LED подсветка, слив воды |
| контроль:                   | Электронный дисплей заподлицо с панелью                                                                                                |
| Двери:                      | 2 двери, самозакрывающиеся перенавешиваемые с фиксатором под 105°, молния справа                                                       |
| Уплотнение дверцы:          | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый                                                                                              |
| Толщина изоляции:           | Толщина 75 мм - CFC/HCFC нет                                                                                                           |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Задняя стенка, база и внутренний технический отсек из оцинкованной / окрашенной стали. |
| Внутренние углы:            | Округлые для егкой чистки                                                                                                              |
| Ручка:                      | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm                                                                                               |
| Направляющие и стойки:      | Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый                                                                                              |
| Ножки:                      | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm                                                                               |
| Cosmo:                      | Подготовлен для подключения к Cosmo Hub                                                                                                |

## Аксессуары и модификации

Alimentazione frequenza 60Hz

Другое напряжение

Двойная дверь (4 дверь)

Рама для установки на плиточный цоколь

Персонализированный RAL

Морская версия Master Marine

Подготовлено для подключения CO2 к централи

4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм

Решётка из нержавеющей стали GN2/1

Решетка с пластиковым покрытием GN2/1

Пара направляющих типа C 605 мм

Выдвижной ящик из нерж.стали h 150 мм 700/1400

Полка для бутылок, решетка из нержавеющей стали 700/1400

Серийный интерфейс, кабель RS485


Комплект подключения кабеля Cosmo

Емкость для рыбы GN1/1 из пластика ABS с фальш-дном 2 штуки

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Шкаф, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж

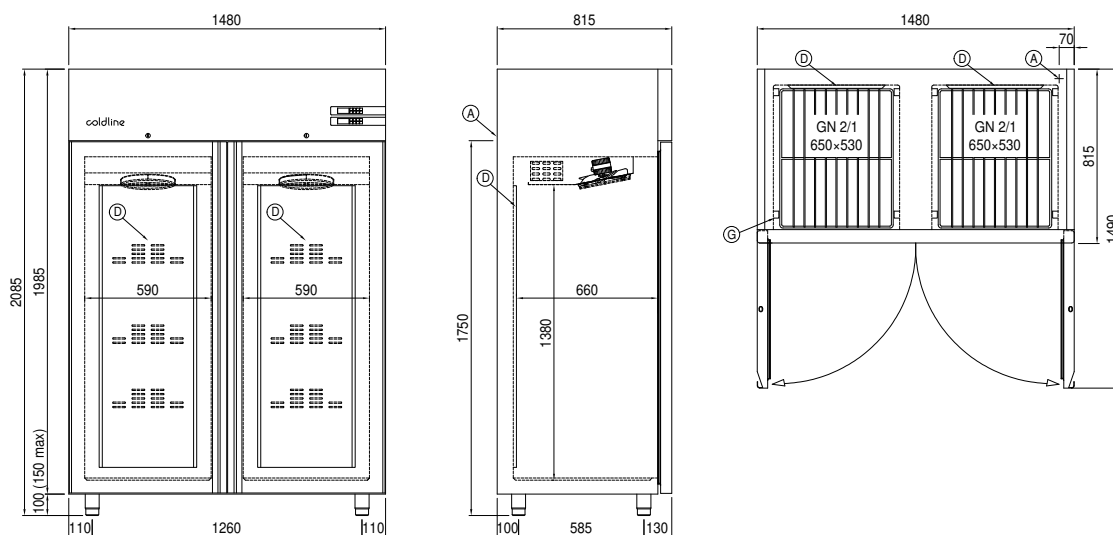

**A:** Выход кабеля питания

**D:** Циркуляция воздуха

**G:** Направляющие и стойки

**P:** Канализация