

Клиент

Количество

Проект

Позиция

Стол для пиццы EN60x40 1 дверный

Модель: TZS09/1MR-760

Код: T40110000202

Холодильная база для пиццы 1 дверь, высота корпуса стола 760 мм, без столешницы. Выносной холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и хладагент R452a. Температурный диапазон -2°+8°C с вентилируемым охлаждением. Комплектация: 4 направляющих для EN60x40 полок. В каждом отделении могут быть предусмотрены холодильные и нейтральные ящики. Испаритель с антикоррозийной обработкой и электрическая оттайка. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; включая внешнюю заднюю стенку. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Сменная система хладагента FSS - Fast Service System - для быстрого и простого обслуживания. Подготовлен для подключения к Cosmo - системе удаленного наблюдения по wi-fi - и подключения ModBus/RTU Rs485.



Технические данные

Столешница:	Без столешницы
Вместимость брутто:	185 lt
Диапазон температур:	-2°+8°C
Холодильный агрегат:	под выносной холод
Фреон:	R452a (GWP=2.141)
Оттайка:	Электрическая оттайка
Высота корпуса:	760 mm
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	685×780×860 mm
Габариты в упаковке:	990×900×998 mm
Напряжение:	220-240 V - 50-60 Hz
Холод. Мощность:	368 W*
*:	Испарител. -10°C конд. +55°C

Характеристики

Базовая комплектация:	4 направляющих EN60x40
контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Двери:	1 дверь, самозакрывающаяся, реверсивная с ограничителем на 105°
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304
Внутренние углы:	Округлые для егкой чистки
Ручка:	Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 mm
Направляющие и стойки:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Ножки:	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm
Cosmo:	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Аксессуары и модификации

Выдвижные ящики 1/2	Комплект из 1+1 нейтральных ящиков h 760 мм
Выдвижные ящики 1/3	
Выдвижные ящики 1/3 + 2/3	Увеличенная регулируемая ножка высотой 145/195 мм
Замок с ключами для ящика 1/2	4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм
Замок с ключами для ящика 1/3	
Замок с ключами для ящика 1/3 + 2/3	Рама со съемными направляющими EN60x40
Подготовлено для подключения CO2 к централи	Лоток для пиццы EN60x40 h 60 мм
Alimentazione frequenza 60Hz	Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм
Другое напряжение	Пара направляющих типа L 605 мм
Выносной агрегат EMT6144GK	Серийный интерфейс, кабель RS485
Комплект из 7 нейтральных ящиков h 760 мм	Комплект подключения кабеля Cosmo
Комплект из 3+1 нейтральных ящиков h 760 мм	Kit connessione wifi Cosmo
	Съемный цоколь-подставка EN H 100 мм 1dR
	Съемный цоколь-подставка EN H 150 мм 1dR


Конструкция вын. агрегата

Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Фреон:	R404-R452
Вес брутто:	17 Kg
Габариты:	450×300×270
Труба с фреоном на входе:	Ø 1/4"
Труба с фреоном на выходе:	Ø 3/8"
Габариты в упаковке:	470×330×300
Холод. Мощность:	Испарител. -10°C конд. +55°C

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Стол, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

Технический чертеж

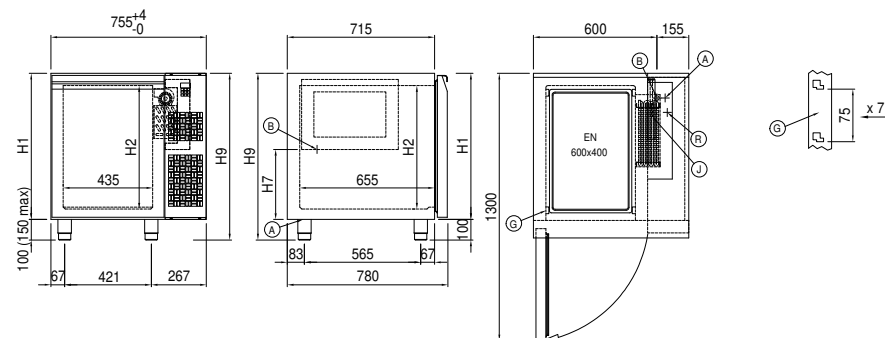

A: Выход кабеля питания

B: Слив конденсата

G: Направляющие и стойки

J: Автоматическое испарение конденсата

R: Выход трубок фреона