

Клиент _____ Количество _____
Проект _____ Позиция _____

Шкаф шоковой заморозки Vision F Power

Модель: W20PFA Код: W68104100001



Шкафы шоковой заморозки Vision F Power, 20 противней, температурный диапазон -40°+65°C с бойлером-увлажнителем в стандартной комплектации. Он оснащен следующими функциями: шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, сушка, шоколад, йогурт, мойка паром, ручной режим. Встраиваемая холодильная система с конденсацией воды с хладагентом R452a. Devote™ - Dynamic Evolution Temperature - инновационная система, которая автономно распознает вес, размер и температуру продуктов и автоматически сокращает время шокового охлаждения или замораживания горячих продуктов без использования термощупа. 7-дюймовый сенсорный экран и режимы работы с настраиваемыми рецептами, по времени, с помощью термощупа или алгоритма Devote. Регулируемая вентиляция 25-100%, регулируемая влажность 45-95%. Производительность шоковое охлаждение +90/+3°C - 80 Kg; производительность глубокая заморозка +90/-18°C - 60 Kg. Климатический класс 5 высокая нагрузка, оттайка горячим газом. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Механический расширительный клапан и испаритель с антикоррозийной окраской. Легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение, термощуп с винтовым разъемом светодиодная подсветка. Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304. Вентиляторный блок и крышка конденсатора снимаются без инструментов. Комплектация: 10 пар направляющих для GN2/1-EN60x80. Стандартное подключение ModBus/RTU Rs485. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

Технические данные

Столешница:	Толщина 4 см
Максимальная вместимость:	20 противн
Вместимость брутто:	513 lt
Диапазон температур:	-40°+65°C
Вентиляция:	25% - 100%
Влажность:	45% - 95% с увлажнителем
Увлажнитель:	Включая
Холодильный агрегат:	Встроен.агрегат, водянное охл
Произв-сть за цикл +90/+3:	80 Kg
Произв-сть за цикл +90/-18:	60 Kg
Климатический класс:	5
Фреон:	R452a (GWP=2.141)
Количество хладагента:	2999g
Оттайка:	Оттайка горячим газом
Клапан:	Механическое расширение
Габариты:	1100×1104×1843 mm
Габариты в упаковке:	1180×1125×1905 mm
Напряжение:	400-415 V - 50-60 Hz
Холод. Мощность:	9820 W*
*:	Испарител. -10°C конд. +45°C

Характеристики

Функции:	Шоковое охлаждение, глубокая заморозка, разморозка, расстойка, отложенная расстойка, поддержание температуры, сушка, шоколад, йогурт, мойка паром, ручной режим
Базовая комплектация:	10 направляющих GN2/1, EN60x80
контроль:	7 "сенсорный экран с USB
Двери:	С системой против запаха
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Термощуп:	Игольчатый одноточечный термощеп, быстросъемный и егкозаменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Снаружи и внутри из нержавеющей стали AISI 304. Внутренняя и внешняя поверхности из «льняной» стали
Внутренние углы:	Округлые для егкой чистки
Ручка:	Трубчатый из нержавеющей стали AISI 304
Направляющие и стойки:	Хромированная застезжка со встроенным замком
Ножки:	из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 mm
Cosmo:	Система дистанционнного управления Wi-Fi

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


Аксессуары и модификации

Персонализированный RAL	Решётка из нержавеющей стали GN1/1
Sonda al cuore a 3 punti di lettura	Решетка с пластиковым покрытием GN1/1
Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura	Решётка из нержавеющей стали EN60x40
Перевешиваемая дверь	Решетка с пластиковым покрытием EN60x40
Alimentazione Monofase 50Hz oppure 60Hz	Решётка из нержавеющей стали GN2/1
Alimentazione Trifase 50Hz oppure 60Hz	Решетка с пластиковым покрытием GN2/1
Alimentazione frequenza 60Hz	Пара направляющих типа L 755 мм GN2/1-EN60x80
Другое напряжение	Пара направляющих типа L 755 мм EN60x80
Фильтр-картридж Purity C Quell ST 50	Дезинфицирующее моющее средство
Низкая ножка h 55/70 мм	Направляющие, совместимые с выдвижной рамой пароконвектомата Rational 102
4 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм	Сенсорный экран управления

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать работу шокового охладителя VISION со смартфона. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

Технический чертёж

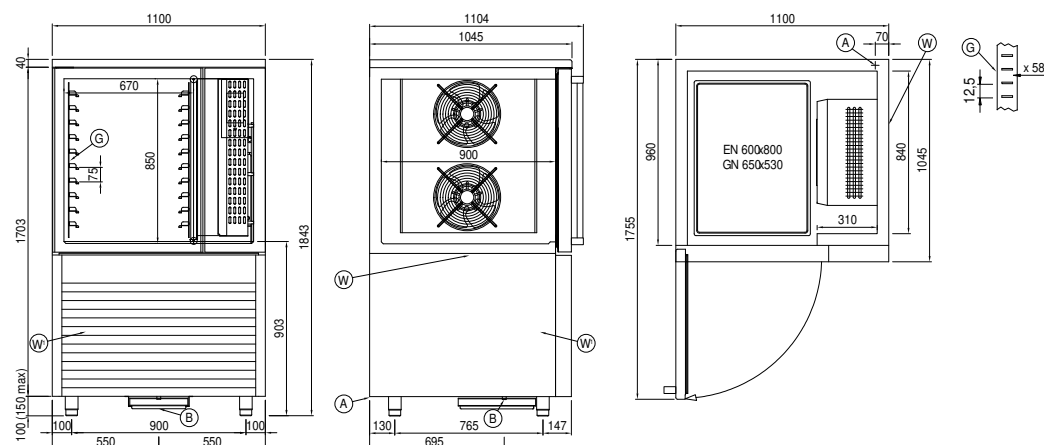

A: Выход кабеля питания

B: Слив конденсата

G: Направляющие и стойки

W: Загрузка воды в увлажнитель - внутренняя резьба 3/4 дюйма. Слив не требуется

W1: Загрузка / слив воды для конденсаторной установки - наружная резьба 3/4 дюйма